
FTSE0005

# SERVANTES A PLATEAU MOBILE RÉGLABLE EN CHARGE

Les chariots ergonomiques sont utilisés comme des dessertes à l'aide de leur plateau fil à niveau constant.
Ces chariots ergonomiques sont proposés en deux dimensions pour s'adapter aux espaces de travail ou aux différents volumes à transporter.
Les charges posées sur le plateau fil sont compensées par les ressorts.
Le plateau fil supérieur est relevable pour permettre un emboîtement de plusieurs chariots ergonomiques.
Son maintien est sécurisé par aimants et crochet.
4 roulettes pivotantes dont 2 à freins diam 125 mm.

## SE26A015 DIMENSION QUART DE PALETTE

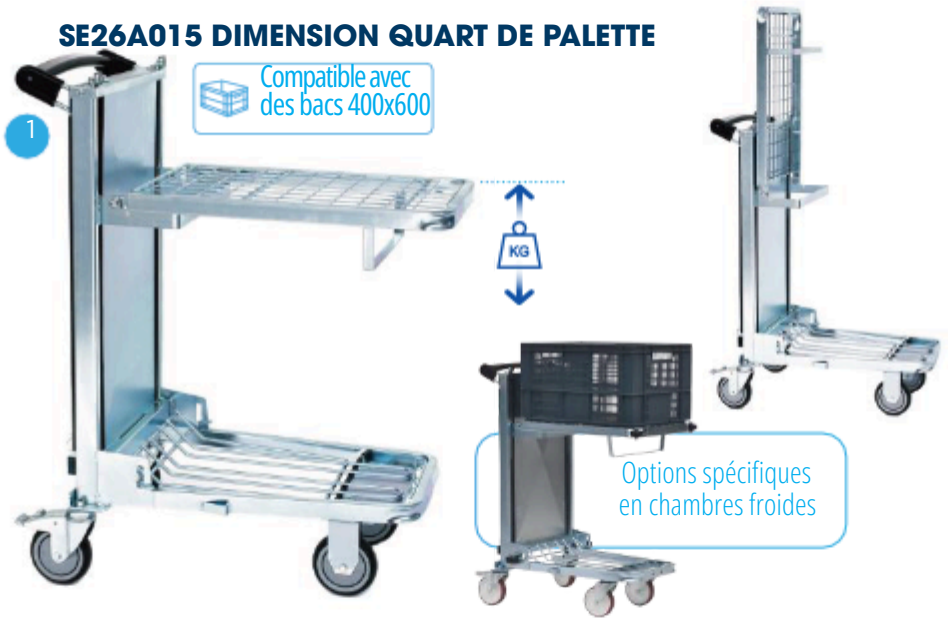


## SE26A016 DIMENSION DEMI PALETTE




| Référence | Dim. hors tout L/P/H (mm) | Dim. plateau fil (mm) | Poids à vide (Kg) | Charge utile (force ressorts) (Kg) | Charge maxi. (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Quart de palette | 812x510x1000 | 600x400 | 30 | 80 | 330 |
| Demi palette | 1019x710x1017 | 800x600 | 37 | 90 | 330 |

## OPTIONS :


Bac Gerbable ajouré 400x600 mm
- 100 % alimentaire
- utilisation -20°C > +40°C



### CARACTÉRISTIQUES

Dim. ext. L x l x H | 600 x 400 x 340 mm Dim. int. L x l x H | 555 x 355 x 325 mm Bac gerbable en plastique polypropylène Coloris gris
2 poignée sens largeur
Hauteur d'empilement | 9mm
Poids à vide | 2 kg Charge utile | 25 kg
Volume utile | 60 L

Cadre de maintien pour bac 400 x 600

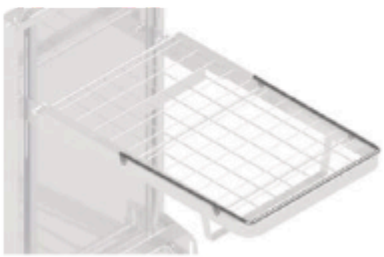

# RÉGLAGE DE LA CHARGE UTILE

***Vous venez d'acquérir un chariot Ergonomique à plateau remontant et relevable et nous vous en remercions. Voici, ci-dessous,comment adapter le réglage de la charge utile du plateau àvotre activité.***

Photos non contractuelles



***Position neutre***



***Position charge mini***



***Position charge maxi***



***Plateau relevé***

**1**



Otez les 2 vis du panneau arrière (clé hexagonale Ø 5mm)

**2**



Retirez la plaque en la soulevant

**3**




Les ressorts assurent la descente et la montée progressive du plateau. ***La charge utile est le poids qui place le plateau chargé en position basse et en-dessous duquel il va remonter.***

Choisissez la charge utile en fonction du poids qui sera remonté par le plateau.
12 ressorts, charge totale : 90kg*
16 ressorts, charge totale 100kg*

***Le réglage de charge s'effectue plateau non chargé.***

**4**

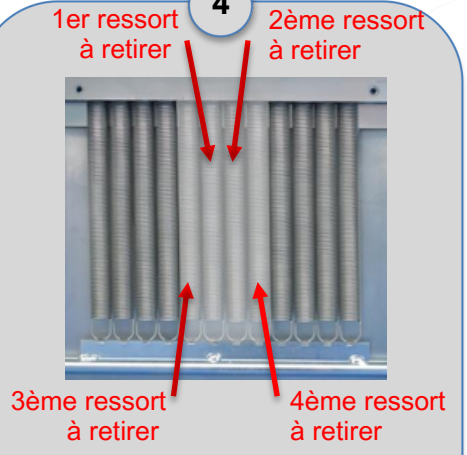


Pour réduire la charge utile, retirez les ressorts, toujours 2 x 2, en partant du centre.

**5**

Réglages de charge suivant le nombre de ressort en place

| Format plateau (mm) | 16 ressorts | 14 ressorts | 12 ressorts | 10 ressorts |
|---|---|---|---|---|
| 600x400 | - | - | *90* | *74* |
| 600x400 | - | - | *90* | *74* |
| 800x600 | *100* | *88* | *75* | *62* |
| | | | | |
| **Format plateau (mm)** | **8 ressorts** | **6 ressorts** | **4 ressorts** | **2 ressorts** |
| 600x400 | *57* | *41* | *24* | *8* |
| 600x400 | *57* | *41* | *24* | *8* |
| 800x600 | *49* | *37* | *24* | *11* |

****Données théoriques***