


ELEVATEUR POSITIONNEUR MANUEL



- Capacité de 200 à 400 kg
- Mise en service en quelques secondes
- Construction compacte et très robuste
- Fourches inversables et à largeur réglable
- Deux roues de 200 mm pour un transport aisé
- Base équipée de deux bras stabilisateurs
- Câble de levage anti-torsion en acier à très haute résistance
- Niveau à bulle pour un contrôle précis de la position des pieds
- Treuil de levage avec frein automatique
- Poulies en acier montées sur roulements
- Certifications allemandes TÜV-GS-BGV D8
- Conçu pour être transporté dans un véhicule utilitaire
- Hauteur et largeur repliées réduites
- Triple sécurité indépendante

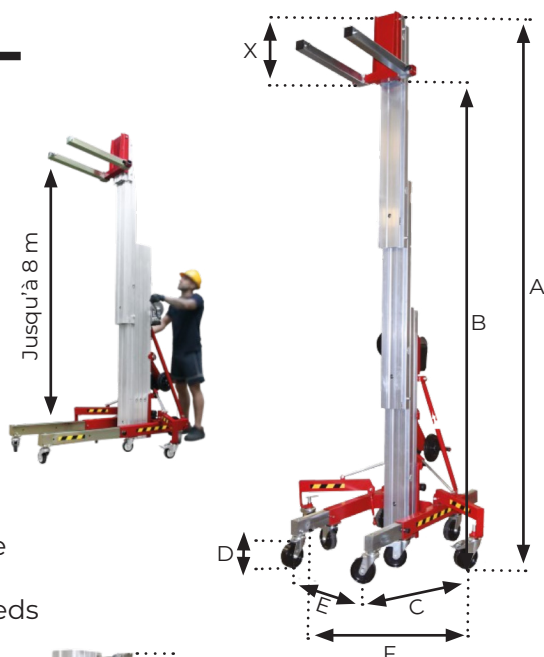

Équipé de huit roues et de stabilisateurs amovibles



Roues positionnables en trois positions



Tablier de fourches réversible pour une plus grande hauteur



Treuil avec frein automatique

Modèle		A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Poids
Capacité en kg à CDG 300 mm		m	m	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
AS26A019	200	5	4,78	+1,31 / -1,06	225	600	1450	1680	760	600	215	112
AS26A020	200	6	5,78	+1,31 / -1,06	225	600	1450	1680	760	600	215	120
AS26A021	300	4	3,58	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	141
AS26A022	300	5	4,58	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	156
AS26A023	250	6	5,58	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	175
AS26A024	300	6,5	6,08	+1,71 / -1,32	230	650	1600	2020	1000	650	270	175
AS26A25	280	8	7,58	+1,71 / -1,32	230	650	1600	2020	1000	650	270	192
AS26A026	400	5	4,61	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	175
AS26A027	350	6	5,61	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	191
AS26A028	400	6,5	6,11	+1,71 / -1,32	230	650	1600	2020	1000	650	270	190
AS26A029	350	8	7,61	+1,71 / -1,32	230	650	1600	2020	1000	650	270	219