

Votre atout ergonomique

Edition N°2




Innovation



Potentiel



Optimisation

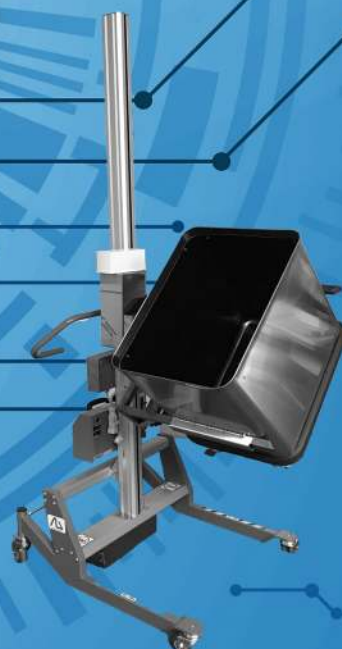

Performance

www.auptinov.fr

AUPTINOV S.A.S.
Société au capital de 45 000 €
APE 3320C
Siret 52100548800023



Dotée d'une expérience de plus de 10 ans, AUPTINOV est spécialisée dans l'étude, la conception et la fabrication d'outils ergonomiques au poste de travail dans tous les secteurs d'activité.

Avec aujourd'hui plus de 1000 solutions spéciales, nous sommes reconnus pour notre expertise, notre savoir-faire, la qualité de nos prestations et notre réactivité.

Notre engagement est total auprès de nos clients et partenaires. Nous leur garantissons l'outil adapté à leurs situations et aux meilleures conditions.

Nous les accompagnons dans l'étude et la recherche de solutions techniques adaptées, ainsi que lors de la prise en main, la mise en service tout en assurant la formation des utilisateurs.

Si nos clients sont sources d'innovation pour AUPTINOV, notre force est basée sur une équipe de collaborateurs hautement qualifiés, dynamiques et engagés pour votre satisfaction totale.

**Gautier BLERVACQUE
Direction d'AUPTINOV**

● LIVRAISON ET MISE EN SERVICE

Le montage et la mise en service peuvent être pris en charge par nos équipes.




La livraison peut se faire sur le lieu de votre choix, partout en France.

Notre organisation nous permet d'intervenir dans les plus brefs délais.



**AUPTINOV se déplace dans toute la France.
Nous sommes également à votre service à l'étranger.**

**Nos équipes sont déjà intervenues en Allemagne,
en Belgique en Suisse, au Luxembourg et jusqu'à
la frontière espagnole ...**

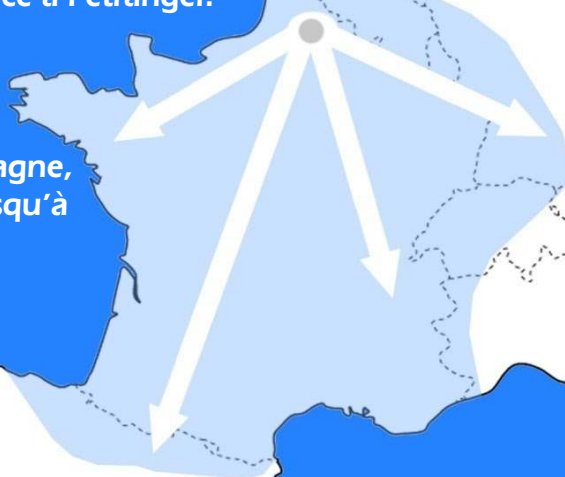

● LOCALISATION

**283 rue Philibert DELORME
Z.A. La Renaissance
59490 SOMAIN - FRANCE**



RETROUVEZ TOUTES NOS SOLUTIONS SUR
www.auptinov.fr

Suivez nos vidéos de matériels sur
notre chaîne



CONTACTEZ-NOUS :
info@auptinov.fr
03 27 71 33 55

SOMMAIRE



Chariots & servantes
P 12



Diablos
P 50



Accès en hauteur
P 71



Inox
P 87



Pinces & Préhension
P 116



Transpalettes
P 124



Plans de travail
P 151




Mobiliers techniques
P 162



Levage
P 169

SOMMAIRE



Gerbeurs
P 182



Bureautique
P 205



Motorisations
P 220



Manutentions spéciales
P 232



Tables élévatrices
P 241



Assises
P 268



Rehausse
P 311



Bacs
P 318



Outils spéciaux
P 333

Index

Chariots & servantes

Chariots / servantes / dessertes ... 13 - 49

Diabes

Diabes en aluminium 51 -56

Diabes en acier 57 - 59

Diabes utilisation spéciale 60 - 70

Acces en hauteurs

Echelles 72 - 77

Plateformes en hauteur / échafaudages 78 - 81

Podiums 82 - 84

Rampes d'accès 85

Inox

Rehausses 88

Manutention 89 - 93

Index

Dessertes / bacs / tables	94 - 97
Gerbeurs / mini gerbeurs	98 - 102
Matériels INOX (cercleuses, tablettes...)	103 - 106
Servantes	107 - 112
Assises	113
Pinces & préhensions	
Pinces / préhensions / perches ...	117 - 123
Transpalettes	
Transpalettes électriques / semi-électriques	125 - 136
Transpalettes manuels	137 - 150
Plan de travail	
Réglable en hauteur manuellement	152 - 155
Réglable en hauteur électriquement	156 - 161
Mobiliers techniques	163 - 168

Index

Levage

Manipulateurs / potences / palans ... 170 - 181

Gerbeurs

Mini gerbeurs 183 - 192

Gerbeurs 193 - 201

Bureautique

Bras support écran 206 - 210

Poste assis - debout 211 - 217

Motorisation

Tracteur pousseur / chariots motorisés / bac motorisé 221 - 231

Manutention spéciale

Ventouses / bras manipulateurs / convoyeurs... 233-240

Tables élévatrices

Tables élévatrices manuelles 242 - 249

Index

Tables élévatrices électriques 250 - 267

Assises

Fauteuils 269 - 279

Assis - debout 280 - 289

Assises spéciales 290 - 302

Coussins 303 - 305

Rehausses

Rehausses de fond d'éviers / rehausses de machine à laver / meubles.. 312-317

Bacs

Bacs à fond mobile 319 - 321

Bacs sur-mesure 322 - 327

Chariots de transport 328 - 332

Outils spéciaux

Cercleuses / tendeurs dérouleurs / chariots poubelles 334 - 342

Chariots & servantes



Chariots à col de cygne



REF: CS-18A-001



REF: CS-18A-002



REF: CS-18A-003



REF: CS-18A-004



REF: CS-18A-006



REF: CS-18A-005

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	H. plateaux (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-001	200	600x450	860x450x860	195	10
CS-18A-002	250	600x500	860x500x860	195	11
CS-18A-003	250	600x500	890x500x860	195	13
CS-18A-004	250	600x400	890x400x860	209	12
CS-18A-005	250	600x450	860x450x875	195/770	19
CS-18A-006	250	600x450	860x450x875	195/770	20

Plateaux roulants/rouleurs



REF: CS-18A-007



REF: CS-18A-008/9/10



REF: CS-18A-0011/12/13



REF: CS-18A-014



REF: CS-18A-015

- Plateaux roulants châssis en acier mécano-soudé
- Revêtement peinture époxy
- 4 roues pivotantes dont 2 à freins
- Autres montages de roues possibles

REF.	Capacité (kg)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	H. plateaux (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-007	400	500x500	500x500x183	183	10
CS-18A-008	400	500x500	500x500x199	199	12
CS-18A-009	400	600x600	600x600x199	199	15
CS-18A-010	400	700x700	700x700x199	199	18
CS-18A-011	400	500x500	500x500x201	201	13
CS-18A-012	400	600x600	600x600x201	201	16
CS-18A-013	400	700x700	700x700x201	201	19
CS-18A-014	400	500x500	500x500x185	185	13.5
CS-18A-015	250	500x500	500x500x184	184	8



REF: CS-18A-207



REF: CS-18A-209



REF: CS-18A-210



REF: CS-18A-211



REF: CS-18A-212



REF: CS-18A-213

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	H. de chargement (mm)	Configuration	Poids (Kg)
CS-18A-207	250	125	605x405	182	armature ouverte	7
CS-18A-208		125	810x610	182		10
CS-18A-209		125	605x405	182	plateau tôle	13
CS-18A-210		125		194	avec plateau	9
CS-18A-211		125		209		9
CS-18A-212		100		145	armature ouverte	4
CS-18A-213		125		182		10

Chariots de magasin



REF: CS-18A-016/17



REF: CS-18A-018/19



REF: CS-18A-020/21



REF: CS-18A-022/23



REF: CS-18A-024/25



REF: CS-18A-026/27

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-016	250	125	850x450	1100x450x910	14
CS-18A-017	250	125	1000x600	1250x600x910	19
CS-18A-018	400	160	850x500	1030x505x953	20
CS-18A-019	400	160	1000x700	1180x705x953	28
CS-18A-020	200	125	850x500	1030x500x1020	24
CS-18A-021	200	125	1000x600	1180x600x1020	27
CS-18A-022	200	125	850x500	1030x500x1020	33
CS-18A-023	200	125	1000x600	1180x600x1020	39
CS-18A-024	400	160	850x500	970x505x968	28
CS-18A-025	400	160	1000x700	1120x705x968	40
CS-18A-026	400	160	850x500	970x505x968	35
CS-18A-027	400	160	1000x700	1120x705x968	50

Servantes à plateaux



REF: CS-18A-028



REF: CS-18A-029/30



REF: CS-18A-031



REF: CS-18A-032



REF: CS-18A-033



REF: CS-18A-034

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-028	150	100	740x480	760x495x885	10
CS-18A-029	15	100	740x480	760x495x860	12.5
CS-18A-030	250	125	910x610	920x630x890	18.5
CS-18A-031	120	100	740x480	760x495x860	21
CS-18A-032	120	100	740x480	760x495x860	26
CS-18A-033	200	125	810x500	815x540x890	13
CS-18A-034	200	125	810x500	815x540x890	18.5

Chariots pliables



REF: CS-18A-035/36



REF: CS-18A-037/38



REF: CS-18A-039/40



REF: CS-18A-041/42



REF: CS-18A-043



REF: CS-18A-044

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-035	250	125	720x450	815x470x930	15
CS-18A-036	250	160	900x600	995x620x965	24
CS-18A-037	200	125	720x450	815x470x930	10
CS-18A-038	200	160	900x600	995x620x965	17
CS-18A-039	250	125	720x450	815x470x930	25
CS-18A-040	250	160	900x600	1080x620x965	39
CS-18A-041	200	125	720x450	815x470x930	17
CS-18A-042	200	160	900x600	1080x620x965	26
CS-18A-043	400	160	900x600	1010x620x1030	24
CS-18A-044	400	160	900x600	1115x600x1030	33

Chariots multifonctions



REF: CS-18A-0345



REF: CS-18A-049



REF: CS-18A-053



REF: CS-18A-057



REF: CS-18A-065



REF: CS-18A-069



REF: CS-18A-073



REF: CS-18A-081

Chariots multifonctions



REF: CS-18A-085



REF: CS-18A-089



REF: CS-18A-093



REF: CS-18A-097



REF: CS-18A-101



REF: CS-18A-104

- Plateaux roulants châssis en acier mécano-soudé
- Revêtement peinture époxy
- 4 roues pivotantes dont 2 à freins
- Autres montages de roues possibles

Servantes 600 Kg



REF: CS-18A-107



REF: CS-18A-108



REF: CS-18A-112



REF: CS-18A-116



Options possibles :

- blocs tiroirs
- tablettes rabattables
- roues spéciales...

N'hésitez pas à nous consulter

REF.	Capacité (kg)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	Nbr. de plateaux	H. plateaux (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-107	500	600x600	737x609x560	2	228/860	36
CS-18A-108	500	850x500	1047x509x860	2	228/860	37
CS-18A-109	600	1000x600	1197x609x900	2	270/900	44
CS-18A-110	600	1000x700	1197x709x900	2	270/900	49
CS-18A-111	600	1200x800	1397x809x900	2	270/900	58
CS-18A-112	500	850x500	1047x509x860	3	228/544/860	50
CS-18A-113	600	1000x600	1197x609x900	3	270/585/900	61
CS-18A-114	600	1000x700	1197x709x900	3	270/585/900	67
CS-18A-115	600	1200x800	1397x809x900	3	270/585/900	79
CS-18A-116	600	1000x700	1197x709x1218	4	270/585/900/1218	85
CS-18A-117	600	1200x800	1397x809x1218	4	270/585/900/1218	104

Servantes 300 Kg



REF: CS-18A-118



REF: CS-18A-120



REF: CS-18A-122



REF: CS-18A-124



REF: CS-18A-126



REF: CS-18A-128

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	Nbr. de plateaux	H. des plateaux (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-118	300	125	850x500	1020x500x830	2	200/820	28
CS-18A-119			1000x600	1170x600x830	2	200/820	35
CS-18A-120			850x600	1020x500x830	3	200/510/820	35
CS-18A-121			1000x600	1170x600x830	3	200/510/520	48
CS-18A-122			850x600	985x500x1040	2	200/820	28
CS-18A-123			1000x600	1135x600x1040	2	200/820	36
CS-18A-124			850x600	985x500x1040	3	200/510/820	35
CS-18A-125			1000x600	1135x600x1040	3	200/510/820	49
CS-18A-126			850x600	985x500x1040	2	200/820	32
CS-18A-127			1000x600	1135x600x1040	2	200/820	40
CS-18A-128			1000x600	1135x600x1040	2	200/820	48

Chariots emboîtables



REF: CS-18A-129



REF: CS-18A-132



REF: CS-18A-135



REF: CS-18A-138



REF: CS-18A-139

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-129	400	160	850x500	1045x643x959	25
CS-18A-130	500	200	1000x600	1212x743x1004	28
CS-18A-131	500	200	1000x700	1212x843x1004	31
CS-18A-132	400	160	850x500	1045x643x959	32
CS-18A-133	500	200	1000x600	1212x743x1004	36
CS-18A-134	500	200	1000x700	1212x843x1004	41
CS-18A-135	400	160	850x500	1045x643x949	27
CS-18A-136	500	200	1000x600	1212x743x990	30
CS-18A-137	500	200	1000x700	1212x843x990	33
CS-18A-138	300	125	850x500/320	967x560x977	14
CS-18A-139	300	125	715x455	967x560x977	21

Chariots modulables à plateaux et caissettes

Système modulaire :
Plateaux amovibles réglables
au pas de 100 mm



REF: CS-18A-140



REF: CS-18A-143



REF: CS-18A-146



REF: CS-18A-149

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxIxH (mm)	H. des plateaux (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-140	600	200	1000x600	1169x609x1800	269/669 1069/1469	70
CS-18A-141			1000x700	1169x709x1800		80
CS-18A-142			1200x800	1369x809x1800		97
CS-18A-143			1000x600	1169x609x1800	269/869/869 1169/1469	79
CS-18A-144			1000x700	1169x709x1800		91
CS-18A-145			1200x800	1369x809x1800		112
CS-18A-146			1000x600	1169x630x1800	269/669 1069/1469	82
CS-18A-147			1000x700	1169x730x1800		9
CS-18A-148			1200x800	1369x830x1800		111
CS-18A-149			1000x600	1169x630x1800	269/569/869 1169/1469	95
CS-18A-150			1000x700	1169x730x1800		107
CS-18A-151			1200x800	1369x830x1800		128



REF: CS-18A-152



REF: CS-18A-156



REF: CS-18A-160

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dimensions Lxl (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-152	500	160	850x500	1019x509x1111	48
CS-18A-153	600	200	1000x600	1169x609x1152	59
CS-18A-154	600	200	1000x700	1169x709x1152	65
CS-18A-155	600	200	1200x800	1369x809x1152	81
CS-18A-156	500	160	850x500	1019x509x1511	57
CS-18A-157	600	200	1000x600	1169x609x1552	70
CS-18A-158	600	200	1000x700	1169x709x1552	78
CS-18A-159	600	200	1200x800	1369x809x1552	97
CS-18A-160	600	200	1000x600	1169x609x1800	71
CS-18A-161	600	200	1000x700	1169x709x1800	79
CS-18A-162	600	200	1200x800	1369x809x1800	98



REF: CS-18A-163



REF: CS-18A-166



REF: CS-18A-169



REF: CS-18A-171

■ Système modulable :

- Plateaux amovibles réglables au pas de 100 mm
- Certains modèles sont équipés de plateaux rabttables

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	H. plateaux (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-163	600	200	1000x600	1169x609x1800	269/669 1069/1469	74
CS-18A-164			1000x700	1169x709x1800		79
CS-18A-165			1200x800	1369x809x1800		97
CS-18A-166			1000x600	1169x609x1800		80
CS-18A-167			1000x700	1169x709x1800		85
CS-18A-168			1200x800	1369x809x1800		103
CS-18A-169			1000x700	1169x709x1800		60
CS-18A-170			1200x800	1369x809x1800		83
CS-18A-171			1000x700	1169x709x1800		72
CS-18A-172			1200x800	1369x809x1800		112

Chariots et servantes ESD

Construction conductrice d'électricité (ESD=Electrostatic discharge).
Les chariots ESD protègent les pièces sensibles contre les chocs électriques.



REF: CS-18A-181



REF: CS-18A-185



REF: CS-18A-189



REF: CS-18A-190

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	H. plateaux (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-181	500	160	850x500	970x509x950	235	23
CS-18A-182	600	200	1000x600	1120x609x990	276	27
CS-18A-183	600	200	1000x700	1120x709x990	276	30
CS-18A-184	600	200	1200x800	1320x809x990	276	35
CS-18A-185	500	160	850x500	1040x509x867	235/867	37
CS-18A-186	600	200	1000x600	1190x609x908	276/908	44
CS-18A-187	600	200	1000x700	1190x709x908	276/908	49
CS-18A-188	600	200	1200x800	1390x809x908	276/908	58
CS-18A-189	150	75	605x405	-	720-995	15
CS-18A-190	250	125	600x450	860x450x875	195/770	15

Chariots de bureaux



REF: CS-18A-191



REF: CS-18A-192



REF: CS-18A-197



REF: CS-18A-193



REF: CS-18A-194



REF: CS-18A-198



REF: CS-18A-195



REF: CS-18A-196

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxH (mm)	H. plateaux (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-191	150	125	720x350	810x385x1100	260/620/980	22
CS-18A-192			720x350	810x385x1100		25
CS-18A-193			720x350	810x385x1100		23
CS-18A-194			720x350	810x385x1100		26
CS-18A-195			1080x350	1165x385x1100	260/800	34
CS-18A-196			800x500	900x535x925		19
CS-18A-197			800x500	900x535x925		24
CS-18A-198			770x320	855x400x1218	246/606/966	31

Chariots de service

Sélection de chariots de service au design épuré, de par leur fonctionnalité, les chariots répondent à la plupart des besoins de transport.



REF: CS-18A-199



REF: CS-18A-200



REF: CS-18A-201



REF: CS-18A-202

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	H. plateaux (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-199	60	125	610x430	880x480x940	205/730	14
CS-18A-200	90			880x480x1105	205/555/900	17
CS-18A-201	100		665x450	880x480x940	205/730	17
CS-18A-202	150			880x480x1105	205/555/900	22



Options :
 - tablettes rabatables
 - roues gonflables
 - bandage bleu gris, non traçant...
 N'hésitez pas à nous consulter.

Chariots préparateur de commande



REF: CS-18A-203



REF: CS-18A-204



REF: CS-18A-205



REF: CS-18A-206

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxH (mm)	Nbr. de plateaux	H. plateaux (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-203	250	125	1000x600	1322x611x1155	2	200/820	45
CS-18A-204					3	200/510/820	57
CS-18A-205				1322x611x1880	3	200/825/1445	64
CS-18A-206					4	100/680 1155/1630	77



Options :
 - porte lecteur de codes s'adapte sur les tubes de nos chariots,
 - possible écrioire...
 N'hésitez pas à nous consulter.



Marchepied replié

Rouleurs de bacs



REF: CS-18A-214



REF: CS-18A-215



REF: CS-18A-216



REF: CS-18A-217



REF: CS-18A-218



REF: CS-18A-219

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Configuration	Poids (Kg)
CS-18A-214	25	125	605x405	avec plateau	17
CS-18A-215				avec plateau de niveau	18
CS-18A-216				avec plateau	18
CS-18A-217				avec plateau de niveau	20
CS-18A-218				armature ouverte	14
CS-18A-219				avec plateau	18

Servantes à plateaux inclinables



REF: CS-18A-173



REF: CS-18A-175



REF: CS-18A-177



REF: CS-18A-179

- Inclinaison réglable
- Plateaux amovibles réglables en hauteur au pas de 100 mm

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	Nbr. de plateaux	Poids (Kg)
CS-18A-173	500	200	1250x610	1430x620x1560	3	68
CS-18A-174			1650x610	1830x620x1560	3	85
CS-18A-175			1250x610	1430x620x1560	4	83
CS-18A-176			1650x610	1830x620x1560	4	105
CS-18A-177			1250x610	1430x620x1800	4	86
CS-18A-178			1650x610	1830x620x1800	4	108
CS-18A-179			1250x610	1430x620x1800	4	73
CS-18A-180			1650x610	1830x620x1800	4	87

Servantes pour bacs plastique



REF: CS-18A-220



REF: CS-18A-221



REF: CS-18A-222



REF: CS-18A-223



REF: CS-18A-224



REF: CS-18A-225



REF: CS-18A-226



REF: CS-18A-228



REF: CS-18A-227

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	H. de / chargement (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-220	250	125	410x610	525x666x1101	238/538/838	31
CS-18A-221			820x610	935x666x1101		37
CS-18A-222			410x610	525x666x1101	251/551/851	39
CS-18A-223			820x610	935x666x1101		52
CS-18A-224			410x610	525x666x1101	238/538/838	36
CS-18A-225			820x610	935x666x1101		57
CS-18A-226	300	160	1240x610	1375x685x1686	2398/598/898	70
CS-18A-227	300				1198/1498	97
CA-18A-228	300				331/611/911	109

Servantes pour bacs plastiques



REF: CS-18A-229



REF: CS-18A-230



REF: CS-18A-231



REF: CS-18A-232



REF: CS-18A-233



REF: CS-18A-234



REF: CS-18A-235



REF: CS-18A-236



REF: CS-18A-237

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	Configuration	Poids (Kg)
CS-18A-229	300	160	1240x610	1372x685x1686	armature ouverte	96
CS-18A-230	200	125	605x405	821x450x1178		21
CS-18A-231						23
CS-18A-232				avec plateaux	30	
CS-18A-233					32	
CS-18A-234			821x455x1282	avec bacs	27	
CS-18A-235					29	
CS-18A-236	250		320x470	430x513x1130	avec plateaux avec bacs	24
CS-18A-237	250					29



REF: CS-18A-238



REF: CS-18A-239



REF: CS-18A-240



REF: CS-18A-241



REF: CS-18A-242



REF: CS-18A-243



REF: CS-18A-244



REF: CS-18A-245

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	Configuration	Poids (Kg)
CS-18A-238	250	125	940x470	1050x513x1250	avec bacs	58
CS-18A-239			1250x470	1360x513x1130	avec plateaux	50
CS-18A-240		250	900x315	1050x362x1205	avec plateaux	32
CS-18A-241					avec bacs	39
CS-18A-242			1240x415	1355x477x1197	avec plateaux	46
CS-18A-243					avec bacs	58
CS-18A-244	300	300	1280x2x315	1420x740x1530	avec plateaux	95
CS-18A-245					avec bacs	122

Trépieds roulants

- Inclinaison réglable
- Hauteur réglable



REF: CS-18A-246



REF: CS-18A-247



REF: CS-18A-249



REF: CS-18A-250



REF: CS-18A-252



REF: CS-18A-253

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Réglage hauteur de - à (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-246	150	75	605x405	720-995	15
CS-18A-247	150	75	510x410	500-775	16
CS-18A-248	15	75	510x410	755-1105	18
CS-18A-249	250	125	750x450	655-1025	35
CS-18A-250	150	75	510x410	510-700	23
CS-18A-251	150	75	510x410	720-1070	26
CS-18A-252	250	125	750x450	720-1080	39
CS-18A-253	150	75	-	780-1130	21

Chariots porte-panneaux



REF: CS-18A-254



REF: CS-18A-257



REF: CS-18A-258



REF: CS-18A-262



REF: CS-18A-264



REF: CS-18A-267

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. Lxl (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-254	600	200	1070x335	1070x310x1321	36
CS-18A-255	600		1070x435	1070x710x1321	41
CS-18A-256	600		1270x535	1270x810x1321	45
CS-18A-257	500		1500x400	1500x710x1510	59
CS-18A-258	750		1200x800	1320x800x295	54
CS-18A-259	1200				59
CS-18A-260	750		1600x800	1720x800x295	60
CS-18A-261					66
CS-18A-262	1200	-	1200x800	1365x800x100	45
CS-18A-263			1600x800	1765x800x100	51
REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Surface d'appui HxP (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)	Poids (Kg)
CS-18A-264	1200	200	1276x430	1273x800x1788	63
CS-18A-265			1646x430	1676x800x1788	71
CS-18A-266			2076x430	2076x800x1788	96
CS-18A-267			1276x2x230	1276x800x1783	69
CS-18A-268			1676x2x230	1676x800x1783	77
CS-18A-269			2076x2x230	2076x800x1783	83

Chariots CANTILEVER



REF: CS-18A-270



Option :
- panneaux bois sur barres de portée horizontales...
N'hésitez pas à nous consulter.



REF: CS-18A-273

REF.	Capacité (kg)	Armature Lxl (mm)	Bandage TPE (mm)	Dim. extérieures LxlxH (mm)
CS-18A-270	500	1200x800	200x40	1400x800x1807
CS-18A-271		1600x800		1800x800x1807
CS-18A-272		2000x800		2200x800x1807
CS-18A-273		1200x800		1400x800x1807
CS-18A-274		1600x800		1800x800x1807
CS-18A-275		2000x800		2200x800x1807

Dessertes à niveaux constants



REF: CS-18A-276



REF: CS-18A-279

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Plage de mise à niveau (mm)	Dim. LxPxH (mm)
CS-18A-276	40	100	345 à 810	650x665x1170
CS-18A-277	100			
CS-18A-278	180			
CS-18A-279	40 à 80			
CS-18A-280	60 à 160			

Dessertes bacs Europe



REF: CS-18A-281



REF: CS-18A-285

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	H. fixe (mm)	Dim. LxP (mm)
CS-18A-281	150	100	300	600x400
CS-18A-282			400	
CS-18A-283			500	
CS-18A-284			600	
CS-18A-285			597-730	610x410
CS-18A-286			570-820	810x410
CS-18A-287				1210x410
CS-18A-288				

Dessertes bacs Europe réglables



REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. LxPxH (mm)	Hauteur (mm)	Modèle
CS-18A-289	150	100	610x410	630-880	Support bacs europe tablette fixe
CS-18A-290			910x410		
CS-18A-291			1210x410		
CS-18A-292			610x410	630-880	Support bacs europe tablette inclinable
CS-18A-293			910x410		
CS-18A-294			1210x410		
CS-18A-295			610x410	800-1050	Tablette inférieur
CS-18A-296			910x410		
CS-18A-297			1210x410		

Dessertes atelier



Option :
Disponible en 3 plateaux



REF: CS-18A-298

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Modèle	Dim. LxPxH (mm)
CS-18A-298	150	100	Plateau supérieur caoutchouc strié	600x800x910
CS-18A-299			Plateau supérieur multiplis 24mm	600x800x924
CS-18A-300			Plateau supérieur stratifié épaisseur 30 mm	600x800x930



Option :
Disponible en 3 plateaux



REF: CS-18A-301

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Modèle	Dim. LxPxH (mm)
CS-18A-301	150	100	Plateau supérieur caoutchouc strié	560x670x810
CS-18A-302			Plateau supérieur multiplis 24mm	560x670x824
CS-18A-303			Plateau supérieur stratifié épaisseur 30 mm	560x670x830



Option
Disponible en :
- 1 tiroir
- 2 tiroirs
- 3 tiroirs
- 1 porte



REF: CS-18A-304

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Modèle	Dim. LxPxH (mm)
CS-18A-304	150	100	Plateau supérieur caoutchouc strié	560x670x810
CS-18A-305			Plateau supérieur multiplis 24mm	560x670x824
CS-18A-306			Plateau supérieur stratifié épaisseur 30 mm	560x670x830

Chariot porte bacs à becs/porte outils



REF: CS-18A-307




REF: CS-18A-308

- En acier mécano soudé, peinture époxy
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à freins
- Poignées latérales de déplacement
- Version 2 ou 3 panneaux par face
- Pour les bacs à bec de 1 dm³, 3,5 dm³ et 8,5 dm³
- Nombreux accessoires disponibles

Chariot autochargeable dans un véhicule



- levée électrique sur batterie
- surface utile : 1175mm X 800mm (format palette europe)
- Charge maximale : 250kg
- Poids du chariot : 95kg
- Hauteur Minimale : 268mm
Hauteur Maximale : 1070mm



Retrouvez ce matériel sur



Chariot ergonomique à fond auto-élevateur

- Un plateau auto-élevateur + un frein centralisé
- Des angles cassés ou arrondis réduisant les risques de blessures
- Des dossierets plastifiés agréables au toucher

Description du produit :

Ref.	Unité	CS-18A-309
Dimensions hors tout LxIxH	mm	985x550x1175
Dimensions utiles LxIxH	mm	915x510x750
Volume	Litre	350
Poids à vide	Kg	60
Charge utile	Kg	300
Fond en bas	Kg	à partir de 100



Desserte à plateau constant à rebords

- Un plateau auto-élevateur avec rebords plastifiés
- Un faible encombrement pour une grande maniabilité
- Un frein centralisé sur roues arrière

Description du produit :

Ref.		CS-18A-310
Dimensions hors tout LxIxH	mm	650x515x1178
Dimensions utiles LxIxH	mm	460x410
Charge utile	Kg	100
Fond en bas	Kg	à partir de 25



Retrouvez ce matériel sur **YouTube**

Desserte à plateau constant et relevable



- Un faible encombrement pour une grande maniabilité
- Desserte emboitable à 60 % pour un gain de place au rangement

Ref.		CS-18A-311
Dimensions hors tout LxlxH	mm	775x567x1143
Dimensions utiles LxlxH	mm	600x400x800
Poids à vide	Kg	30
Charge utile	Kg	100
Fond en bas	Kg	50



Version plateau auto-éleveur avec tarage réglable disponible
Nous consulter pour plus d'informations

Existe en version de plateau 800x600mm

Desserte à plateau constant et tablette

- Une desserte ergonomique pour mettre en rayon à hauteur
- Des poignées ergonomiques
- Marchepied rabattable

Description du produit :


Ref.		CS-18A-313
Dimensions hors tout LxlxH	mm	1394x685x1485
Dimensions utiles LxlxH	mm	800x600x825
Poids à vide	Kg	86
Charge utile	Kg	250
Fond en bas	Kg	110



Dessertes à plateaux mobiles réglables en charge



- Un faible encombrement pour une grande maniabilité
- Desserte emboitable à 60 % pour un gain de place au rangement

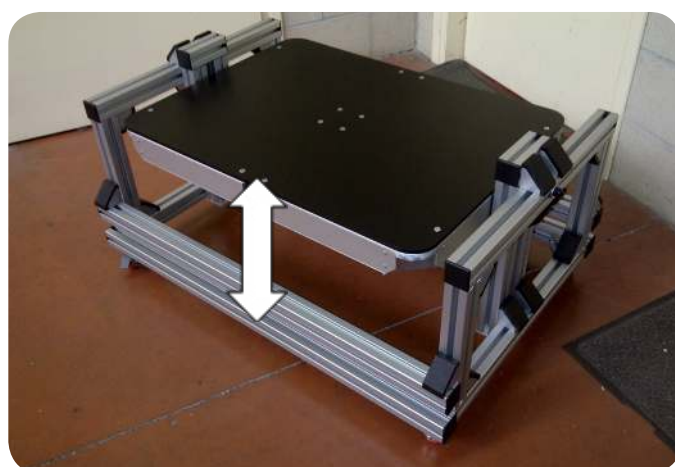

Ref.	CS-18A-315	CS-18A-316
Dimensions hors tout LxIxH	750x1100x900 mm	690x1100x900 mm
Dimensions utiles LxI	650x1000 mm	600x1000 mm
Poids à vide	30 Kg	30 Kg
Charge maxi	100 Kg	100 Kg
Fond en bas	de 20 à 100 kg selon tarage	de 20 à 100 kg selon tarage

Servante à plateau liftée



- Un plateau réglable en hauteur par vérin à gaz
- Réglage de l'inclinaison du plateau possible

Ref.		CS-18A-317
Dimensions hors tout LxIxH	mm	671x482 x680 à 1025
Dimensions utiles LxI	mm	610x410
Course	mm	Env. 345
Charge utile	Kg	300
Type de roues		pivotantes à freins

Réalisations spéciales

Servantes à plateaux liftés spéciales



Servante liftée avec un plateau sur mesure



Servante liftée possédant des tiroirs sous le plateau



Servante liftée avec un plateau inclinable



Servante liftée à pietement étroit

Servantes à plateaux mobiles sur-mesure



Servante à plateau sur mesure



avec porte carton



avec logements de caisses pré-usinés



Grande servante à plateau mobile sur mesure



avec batterie embarquée

Servantes à plateaux sur-mesure



Ajout de poignées



Plateau sur mesure



en profilés modulaires avec différentes options



Revêtement de plateau spécial



Servante mécano-soudée

Chariots et étagères spéciales



Etagère mobile avec rails à galets



Etagère à plateaux coulissants



Chariot avec séparation centrale



Chariot de préparation de rayon linge optimisé



Tablette rabattable sur chariot à plateaux inox

Autres réalisations spéciales



Servante aluminium consultation en rayon avec support ordinateur



Servante informatique



Servante courrier



Servante sur-mesure



Servante comptoir



Desserte à poignée latérale



Desserte à plateaux coulissants



Servante en profilés modulaires Alu.



Plateau rabattable

Autres réalisations spéciales



Servante avec tablette rabattable



**Support sac poubelle
sur-mesure**



Mini servantes



**Chariot support sacs de
linges spécifiques**



**Double support sac poubelle
avec tablette rabattable**



Desserte établi



Chariot de voirie



**Chariot brouette
distributrice**



**Rouleur sur-mesure en
profilés aluminium pour
bac LA POSTE**



N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres options qui peuvent répondre à vos besoins.

Diabes



Diabes alu. MONTE-ESCALIER 3 roues



- Monte-escalier grâce à ses 3 roues
- Roues dures sur corps de roue en acier, résistant aux chocs répétés des manipulations dans les escaliers
- Fixation des roues en acier offrant une durée de vie accrue

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dimensions Lxlxh (mm)	Bavette Lxl (mm)	Roues (mm)	Poids (Kg)
DB-18A-010	150	565x485x1525	472x178	160	17

Diabes alu. télescopiques et pliables



- Extrêmement compact
- Robuste
- Roues haut de gamme
- Poignée de préhension ergonomique «soft touch»
- Ultra léger
- Entièrement repliable

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. plié Lxlxh (mm)	Dim. déplié Lxlxh (mm)	Matériaux	Poids (Kg)
DB-18A-002	80	125	50x385x755	410x395x1000	Alu. , acier et PP	3.6

Diabes alu. télescopiques et pliables

- Extrêmement compact
- Robuste
- Roues haut de gamme
- Poignée de préhension ergonomique «soft touch»
- Léger
- Entièrement repliable et télescopique



Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dim. bavette (mm)	Roues (mm)	Dim. plié LxIxh (mm)	Dim. déplié LxIxh (mm)	Poids (Kg)
DB-18A-005	200	610x390	203	124x610x1052	605x635x1285	11

- Extrêmement compact
- Robuste
- Roues haut de gamme «TPR 75 mm»
- Léger
- Entièrement repliable et télescopique



Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. plié LxIxh (mm)	Dim. déplié LxIxh (mm)	Matériaux	Poids (Kg)
DB-18A-004	120	175	80x490x810	525x500x1080	Chassis alu. et PP, pelle alu.	4.5

Diablu alu. éco+



Option roues increvables montées sur jantes PP haute densité avec roulements à billes double étanchéité 6004 2RS

- Ensemble mécano-soudé en aluminium
- Poignées de sécurité en plastique dur
- Moyeu à roulement à rouleaux
- Protection du cadre, afin de faire glisser le diable sur des marches d'escalier

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dimensions hors tout Lxlxh (mm)	Bavette LxProfondeurxEpaisseur (mm)	Roues (mm)	Poids (Kg)
DB-18A-006	150	1170x486x511	308x208x6	260	10

Diablu alu. à bavette rabattable brasseur



- Rigide et solide grâce à sa construction en alliage d'aluminium
- Poignées ergonomiques
- Bavette rabattable
- Système modulaire : chaque pièce est interchangeable

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. bavette Lxl (mm)	Dim. Lxl (mm)	Poids (Kg)
DB-18A-007	300	260	265x250	470x1310	11



Option roues increvables
montées sur jantes PP haute
densité avec roulements à
billes double étanchéité
6004 2RS

Diabes alu. 250 Kg

- Roues gonflables sur jantes
plastique haute densité,
montées sur
roulement double
étanchéité
- Chaque pièce est
interchangeable
rapidement et facilement



Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dim. bavette (mm)	Roues (mm)	Dim. Lxlxh (mm)	Poids (Kg)
DB-18A-008	250	470x178	260	470x530x1290	10

- Roues gonflables sur jantes
plastique haute densité,
montées sur roulement double
étanchéité
- Equipé de traverses
renforcées et de forme
incurvée, ce qui facilite la prise
des fûts et bouteilles
- Franchissement des marches
d'escalier facilité grâce à se
glissières plastique,
démontables et
interchangeables



OPTIONS

- Bavette rabattable 500 x 300 mm
- Roues increvables montées sur jantes
PP haute densité avec roulements à billes
double étanchéité 6004 2RS



Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. bavette (mm)	Dim. déplié Lxlxh (mm)	Poids (Kg)
DB-18A-009	250	260	472x178	465x520x1295	12.6

Diablos alu. avec frein 250 Kg



- Structure en aluminium renforcé
- Système de freinage performant
- Capacité 250kg
- Roues gonflables sur jante plastique haute densité, montées sur roulements à billes double étanchéité
- Franchissement des marches escalier facilité grâce à ses glissières




Option roues increvables
montées sur jantes PP haute densité
avec roulements à billes
double étanchéité 6004 2RS

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. bavette (mm)	Dim. déplié Lxlxh (mm)	Poids (Kg)
DB-ST250-FM	250	260	460x200	475x510x1295	15

Diablos/chariot alu. 2 en 1

- Chaque pièce est interchangeable facilement
- Robuste et léger
- Roues gonflables sur jantes plastique haute densité, montées sur roulement double étanchéité

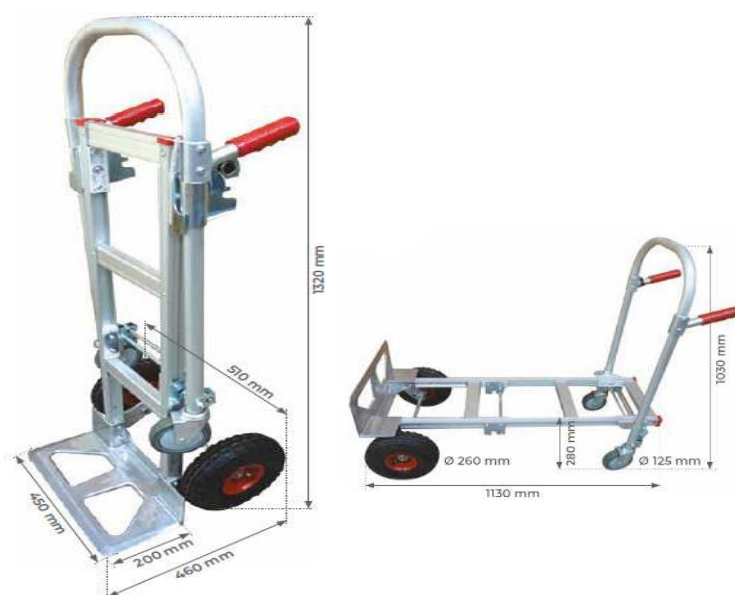

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dim. bavette (mm)	Roues (mm)	Dim. LxIxh (mm)	Poids (Kg)
DB-18A-011	350	200x450	260	470x525x1315	17.5



Option roues increvables montées sur jantes PP haute densité avec roulements à billes double étanchéité 6004 2RS

- 3 positions
- Pelle rabattable
- Roues gonflables sur jantes plastique haute densité, montées sur roulement double étanchéité
- Chaque pièce est interchangeable facilement

Diablos/chariot alu. 3 en 1




Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. bavette (mm)	Dim. déplié LxIxh (mm)	Poids (Kg)
DB-18A-012	350	260	200x460	470x470x1320	16

Diabes acier à une main



ROULEMENTS À BILLES
DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE
ANTI-RAYURE



SYSTÈME DE BLOCAGE
DE ROUE RENFORCÉ



Option roues increvables
montées sur jantes PP haute
densité avec roulements à
billes double étanchéité
6004 2RS



DA-HT200-SH
Utilisable à une main

- Léger, maniable et robuste.
Tube de diamètre Ø 25mm
- Idéal pour le transport de
charge cylindrique grâce au
tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à
ses roues premium équipées de
roulements à billes
- Grand diamètre de roues pour
un meilleur franchissement et
une meilleure roulabilité

REF.	Capacité (kg)	Dim. bavette (mm)	Roues (mm)	Dim. LxIxh (mm)	Poids (Kg)
DA-AHT200-SH	200	200x350	Ø260	580x470x1300	10


Diabes acier bavette fixe 300 Kg



DA-HT300-LUK



ROULEMENTS À BILLES
DOUBLE ÉTANCHÉITÉ



PEINTURE MARTELÉE
ANTI-RAYURE



SYSTÈME DE BLOCAGE
DE ROUE RENFORCÉ

- Léger, maniable et robuste.
- Tablier incurvé permettant
un bon maintien des charges
cylindriques
- Robuste grâce à son châssis
renforcé
- Prise en mains facile grâce à
ses poignées ergonomiques




Option : bavette rabattable
en plus

REF.	Capacité (kg)	Dim. bavette (mm)	Roues (mm)	Dim. LxIxh (mm)	Poids (Kg)
DA-AHT300-LUK	300	360x210	Ø260	560x520x1340	15

Diabes acier tablier télescopique 250kg

- Conception spécifique du châssis pour une stabilité et un équilibre optimal
- Robuste grâce à son châssis renforcé
- Prise en mains facile grâce à ses poignées ergonomiques
- Tablier extensible de 1600 à 2160mm
- Polyvalence et excellente roulabilité

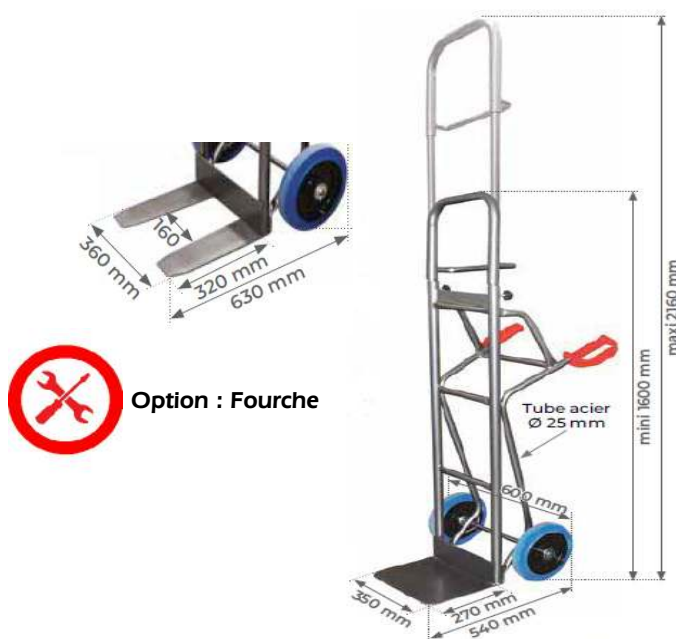

REF.	Capacité (kg)	Dim. bavette (mm)	Roues (mm)	Dim. LxIxh (mm)	Poids (Kg)
DA-AHT250-PRIM	250	350x270	Ø260	600x540x1600/2160	15

Diabes acier bavette fixe 200/250 Kg

- Léger, maniable et robuste. Tube de diamètre Ø 25mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes
- Grand diamètre de roues pour un meilleur franchissement et une meilleure roulabilité



Poignées TPR avec garde brevetées



REF.	Capacité (kg)	Dim. bavette (mm)	Roues (mm)	Dim. LxIxh (mm)	Poids (Kg)
DA-AHT250-NLC	250	200x450	Ø260	500x430x1100	12

Diabes acier charge haute 300 Kg



- Léger, maniable et robuste. Tube de diamètre Ø 30mm
- Idéal pour le transport de charges hautes
- Prise en main facile grâce à ses poignées ergonomiques
- Grand diamètre de roues pour un meilleur franchissement et une meilleure roulabilité

REF.	Capacité (kg)	Dim. bavette (mm)	Roues (mm)	Dim. LxIxh (mm)	Poids (Kg)
DA-AHT300-ELA	300	300x220	Ø260	510x550x1320	15

Diabes acier polyvalent 250kg



- Polyvalent et robuste grâce à sa bavette fixe et repliable
- Tube de diamètre Ø25mm
- Idéal pour le transport de toutes sortes de charges
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes
- Permet le chargement en position horizontale

REF.	Capacité (kg)	Dim. bavette (mm)	Roues (mm)	Dim. LxIxh (mm)	Poids (Kg)
DA-AHT250-P	250	160x400	Ø 125x3	600x580x1300	12

Diabie monte-escalier électrique avec frein 200Kg

- Timon ajustable et inclinable
- Châssis aluminium avec bloc motorisation IP54
- Système de connexion rapide de la batterie
- Equipé de série d'oreilles de protection en polypropylène
- Equipé d'un système de freinage
- Livré avec les roues increvables
- Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien



Equipé d'un frein de sécurité



REF.	Capacité (kg)	Dim. bavette (mm)	Roues (mm)	Dim. LxIxh (mm)	Poids (Kg)
DA-DMEG-001	200	308x400	Ø260	540x420x1590	29

Options et accessoires pour Diable monte-escalier électrique 200kg



Béquille Brancard



Equipement porte-bouteille



Porte bonbonnes d'eau



Extension latérale

Diabes acier charge lourde et encombrante 400kg

- Diable ergonomique avec tablier grandes dimensions
- Poignées cintrées pour une meilleure préhension
- Protection du tablier avec bande caoutchouc pour charge fragile
- Roues caoutchouc Ø200mm avec jantes fonte d'aluminium



béquille escamotable



sangle de maintien avec tendeur




chenilles caoutchouc pour marches d'escalier

REF.	Capacité (kg)	Dim. bavette (mm)	Roues (mm)	Dim. LxIxh (mm)	Poids (Kg)
DA-AFM40-001	400	610x132	Ø200	610x355x1670	30

Diabale porte-bac 200Kg

- Conception robuste
- Idéal pour le déplacement de bacs gerbables
- Bac manipulable 600x400mm ou 400x300mm
- Roues en caoutchouc non tachantes Ø125mm

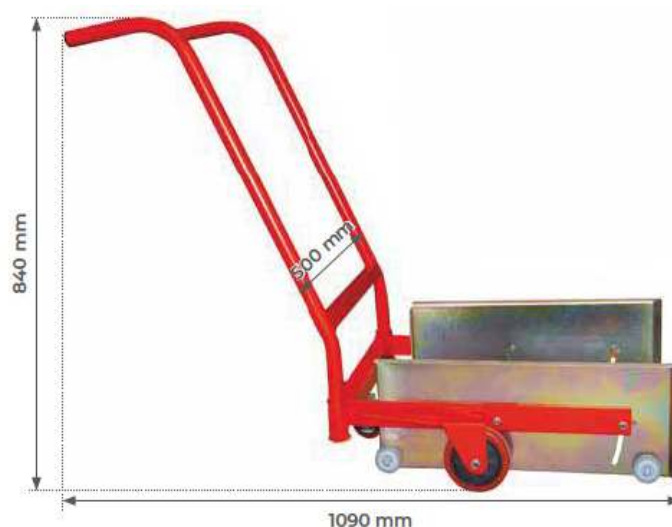

REF.	Capacité (kg)	Dim. bacs (mm)	Roues (mm)	Dim. LxIxh (mm)	Poids (Kg)
DA-ATY200-001	200	600x400 ou 400x300	Ø125	1090x500x840	18

- Conception robuste
- Rouleur astucieux pour le transport et le stockage de pneus
- Prévu pour 8 pneus ou 4 roues complètes
- Plateforme en polypropylène
- 4 roues pivotantes dont une avec frein



REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim LxIxh (mm)	Type de pneu
DA-F2033-001	120	Ø75	630x630x110	Caoutchouc
DA-F2033-002	180	Ø100	700x700x140	Caoutchouc

Diabes à fûts



REF: DB-18A-052




REF: DB-18A-053



REF: DB-18A-054



REF: DB-18A-055

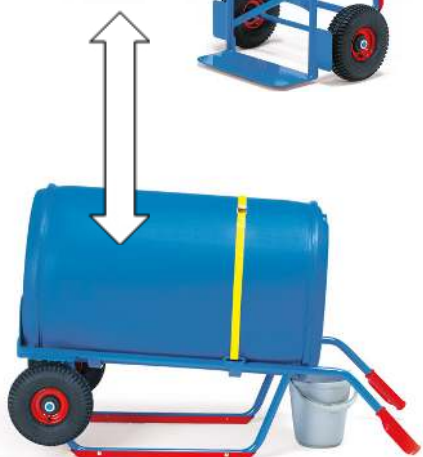

REF.	Capacité (kg)	Roues gonflables (mm)	Poids (Kg)
DB-18A-052	300	260	20.5
DB-18A-053	300	260	15
DB-18A-054	250	260	18
DB-18A-055	300	260	22

Diabes pour charge cylindrique 250kg



- Léger, maniable et robuste grâce à son châssis renforcé
- Idéal pour le transport de charges cylindriques grâce au tablier incurvé
- Grand diamètre de roues pour un meilleur franchissement et une meilleure roulabilité
- Livré avec sangle de maintien de la charge

REF.	Capacité (kg)	Dim. bavette (mm)	Roues (mm)	Dim. LxIxh (mm)	Poids (Kg)
DA-ASAC-001	200	200x260	Ø260	450x370x1150	11

Diabes porte-bouteilles

- Revêtement peinture époxy
- Maintien en sécurité des bouteilles sur la bavette au moyen d'une chaîne
- Conçu pour toutes les tailles de bouteilles



REF: DB-18A-045



REF: DB-18A-046

Description du produit :

REF.	Type	Diamètre des bouteilles (mm)	Roues caoutchouc (mm)	Dimension hors tout LxIxh (mm)	Poids (Kg)
DB-18A-045	1 bouteille	140-250	200x50	660x600x1360	17
DB-18A-046	2 bouteilles	210-250	400x50	700x700x1380	46

Diabes porte-panneaux



- Structure en acier renforcé mécano soudé
- Caoutchouc de protection nervuré sur la plateforme
- Poignées de sécurité
- Roulettes supplémentaires permettant un meilleur appui au sol, et la protection du matériel transporté

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dim. plateforme (Lxl) (mm)	Hauteur d'appui (mm)	Roues (mm)
DB-18A-047	300	330x200	1 200	200

Diabes lève charge



- Elévation mécanique par treuil à manivelle
- Bavette revêtue de caoutchouc antidérapant
- Equipé d'une sangle polyester
- Construction en acier très résistant

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Hauteur d'élévation (mm)	Dim. pale Lxl (mm)	Roues (mm)	Encombrement Lxlxh (mm)	Poids (mm)
DB-18A-048	600	300	225x120	125	570x390x780	25

Diabes lève-charge

- Elévation manuelle par pompe hydraulique
- Bavette revêtue de caoutchouc antidérapant
- Roues à bandage polyuréthane 150 mm
- Equipé d'une sangle polyester



Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	H. d'élévation (mm)	Dim.pale Lxl (mm)	Roues (mm)	Encombrement LxIxh (mm)	Poids (Kg)
DB-18A-049	1880	200	600x60	150	680x420x1070	86

Diabes porte-échelles

- Extrêmement compact
- Robuste
- Roues haut de gamme
- Double poignées de préhension
- Léger



REF: DB-18A-050-002

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dim. bavette (mm)	Roues (mm)	Dim. plié LxIxh (mm)	Dim. déplié LxIxh (mm)	Poids (Kg)
DB-18A-050	200	610x390	203	124x610x1052	605x635x1285	11

Diabes à basculement aidé

- Extrêmement compact
- Robuste
- Roues haut de gamme
- Poignée de préhension ergonomique «soft touch»
- Ultra léger
- Entièrement repliable



REF: DB-18A-051-002

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. plié LxIxh (mm)	Dim. déplié LxIxh (mm)	Matériaux	Poids (Kg)
DB-18A-051	80	125	50x385x755	410x395x1000	Alu. , acier et pp	3.6

Diabes à tablier télescopique

- Double poignées de préhension
- Tablier sur glissière
- Conçu pour permettre de faire coulisser tablier à plat



REF: DB-18A-052-002

Diabie dérouleur / coupeur pour papier

- Convient parfaitement pour les matériaux souples
- Réglage de la hauteur de sortie des axes
- Compatible avec papier, film à bulle et mousse
- Modèle vertical sur roulette
- Modèle mural avec bras extensible



Modèle verticale



Modèle horizontale

REF.	Longueur maxi du rouleau	Diamètre maxi du rouleau (mm)	Hauteur totale	Longueur totale	Poids (Kg)
DB-18B-050	1080	Ø900	1850	//	26
DB-18B-051	1550	Ø900	1850	//	30
DB-18B-052	1550	Ø900	//	1850	31

Diabes MONTE-ESCALIER aluminium




REF: DB-18A-060



REF: DB-18A-061



REF: DB-18A-062

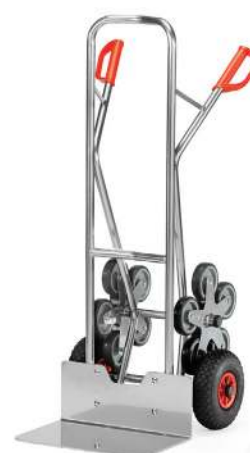

REF: DB-18A-063



REF.	Capacité (kg)	Roues (mm)	Dim. bavette Lxl (mm)	Larg. totale (mm)	Larg. de roues (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)
DB-18A-060	200	160	250 x 320	590	40	1 300	14
DB-18A-061		160	300 x 480	590	40	1 300	15
DB-18A-062		260	250 x 320	590	85	1 300	15
DB-18A-063		260	300 x 180	590	85	1 300	16



Options :
- blocage des roues en étoile
N'hésitez pas à nous consulter.



Qualité premium

Diabes pour pneus



— Charge 200 kg, hauteur 1500 mm.

— Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007.

— Spécialement conçu pour le transport de pneumatiques.


— Les fourches articulées en tube d'acier permettent d'embarquer jusqu'à 8 roues sans les empiler manuellement.

— Compatible pour Ø de 450 à 750 mm. Adaptés pour le transport de roues avec jantes.

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Hauteur (mm)	Dim. bavette (mm)	Dim. roues (mm)	Type de roues	Poids (mm)
DB-18A-064	200	1 500	350 x 580	250x60	Caoutchouc	22
DB-18A-065	200	1 500	350 x 580	260x85	Gonflables	22

Diabes pour appareils



— Ensemble mécano-soudée en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007

— Conçu spécialement pour le transport d'appareils lourds sur sols plats et surtout sur escaliers. Tablier muni de protection caoutchouc, bavette avec revêtement antidérapant.

— Poignée réglable en hauteur et pivotante à 180° permettant de la positionner selon les besoins.

— Sangle permettant d'arrimer les charges et brancard

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Hauteur (mm)	Dim. bavette (mm)	Roues (mm)	Encombrement en larg. (mm)	Poids (mm)
DB-18A-066	400	1 300	190 x 550	300	700	56

Accès en hauteur



Echelles Alu. marches d'un côté et roulettes de sécurité

- 4 roulettes à ressort autobloquantes aux extrémités des montants
- Articulation optimisée avec grande surface d'appui
- Inclinaison de l'échelle 20°
- Marches striées profondes de 80 mm avec rembourrage relax step



Ref.		AH-18A-005	AH-18A-006	AH-18A-007	AH-18A-008	AH-18A-009	AH-18A-010	AH-18A-011
H. de travail	mm	2750	3000	3250	3500	4000	4500	5000
H. totale		1370	1600	1830	2010	25400	3010	3480
H. plate-forme		700	930	1170	1400	1870	2340	2810
Larg. ext.		620	650	680	700	770	830	890
Nbr. de marche		3	4	5	6	8	10	12
Poids	Kg	8.8	10.2	11.2	12.4	15.4	18.1	21.2

- 4 roulettes à ressort autobloquantes aux extrémités des montants
- Articulation optimisée avec grande surface d'appui
- Inclinaison de l'échelle 20°
- Marches striées profonde de 80 mm



Ref.		AH-18A-012	AH-18A-013	AH-18A-014	AH-18A-015	AH-18A-016	AH-18A-017	AH-18A-018
H. de travail	mm	2750	3000	3250	3500	4000	4500	5000
H. totale		1370	1600	1830	2010	25400	3010	3480
H. plate-forme		700	930	1170	1400	1870	2340	2810
Larg. ext.		620	650	680	700	770	830	890
Nbr. de marche		3	4	5	6	8	10	12
Poids	Kg	8.6	9.4	10.5	11.8	14.5	17	19.4

Marchepieds Alu. pliants avec garde-corps pliants



- Avec porte-outils pratique
- Rabattable en un tour de main, roule même plié !
- Montants doubles résistants avec un revêtement de marche antidérapant
- Patins antidérapants
- Equipé de roulettes autobloquantes

Ref.		AH-18A-033	AH-18A-034	AH-18A-035
H. de travail	mm	2700	2900	3100
H. marche sup.		640	860	1100
Larg. ext.		550	570	590
Empattement		820	1100	1390
Nbr. de marche		3	4	5
Poids	Kg	9	11.5	13.5



- Grandes marches 360 x 230 mm recouverte de caoutchouc antidérapant
- Modèle 3 marches avec ou sans rampe
- Modèle 4 et 5 marches avec rampe



Option :
- jeu de 4 roulettes
autobloquantes

Ref.		AH-18A-036	AH-18A-037	AH-18A-038	AH-18A-039	AH-18A-040	AH-18A-041	AH-18A-042
H. de travail	mm	2450	2450	2700	2700	2700	2900	3150
Encombrement		480x560	480x560	560x860	480x790	560x860	570x1150	600x1450
Nbr. de marche		2	2	3	3	3	4	5
Poids	Kg	5.8	4.1	6.6	5.7	8.3	10.4	13.1

Retrouvez ce materiel sur notre chaine **You Tube**

Escabeaux de sécurité à grande plate-forme mobile

- Garde-corps continu sur 3 côtés pour une sécurité du travail maximale
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale
- Dimensions compactes une fois replié grâce au gardecorps de sécurité escamotable automatiquement
- Equipé de roulettes autobloquantes



- Roule même plié !



Option :

- Tablettes + grandes
- N'hésitez pas à nous consulter.

Description du produit :

Retrouvez ce materiel sur
notre chaine **You Tube**

		AH-18A-043	AH-18A-044	AH-18A-045	AH-18A-046	AH-18A-047	AH-18A-048	AH-18A-049	AH-18A-050
H. plate-forme	mm	520	780	1070	1320	1580	1840	2070	2340
Long. d'échelle		1400	1680	1960	2210	2490	2770	3050	3330
H. de travail		2520	2780	3040	3350	3600	3850	4100	4340
Larg. ext.		560	590	620	650	680	710	740	770
H. montant/plan d'appui		73/58							
Nbr. de marche		2	3	4	5	6	7	8	9
Poids	Kg	9	10	11	13	14	16	17	19

Podiums de sécurité à grandes plate-formes



Autres revêtements

- Cadre robuste soudé, marches en tôle aluminium perforée
- Patins synthétiques antidérapants
- Haute sécurité grâce à la main courante de 600mm de hauteur
- Surface supérieure : 550x300 mm
- Equipé de roulettes autobloquantes



Options :

- avec ou sans rambarde
 - roulettes autobloquantes
- Nous consultez pour plus d'information...

Description du produit :

		AH-18A-079	AH-18A-080	AH-18A-051	AH-18A-052	AH-18A-053
H. du marchepied	mm	200	400	600	800	1000
H. totale		200	400	1200	1400	1600
Surface au sol LxP		590x370	700x620	740x880	790x1130	830x1390
Nbr. de marches		1	2	3	4	5
Rambarde(s)		0	0	0, 1 ou 2	0, 1 ou 2	0, 1 ou 2
Poids	Kg	2.5	5.5	10.2	13.2	16.2

Podiums réglables en hauteur autonomes

- Plate-forme en tôle aluminium larmée.
- Effectuer différentes tâches en étant toujours à la bonne hauteur.
- Le réglage en hauteur s'effectue avec des batteries interchangeables.
- Peut être utilisée dans des environnements difficiles et/ou humides.



Options :

- Rambardes
- Nous consultez pour plus d'information...

Ref.	Dim. Plate-forme (mm)	Course (mm)	alimentation
AH-18A-076	600x600	170-470	Batterie 24 V

Plateformes alu. avec roulettes autobloquantes

- Garde-corps continu sur 3 côtés pour une sécurité du travail maximale
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale
- Marches profondes de 200 mm.
- Equipée de 4 roulettes diam. 125 mm autobloquantes (système escamotable), 2 roulettes restent équipées de freins supplémentaires.



Options :

- 1 ou 2 main(s) courante(s)
 - Marches en aluminium strié
 - Marches en bois
 - Marches en caillebotis en acier
- Nous consultez pour plus d'information...

Description du produit :

		AH-18A-054	AH-18A-055	AH-18A-056	AH-18A-057	AH-18A-058	AH-18A-059
H. de travail	mm	2700	3000	3200	3500	3700	3900
H. de plate-forme		720	960	1200	1440	1680	1920
Surface au sol LxP		770x1240	820x1410	880x1580	940x1750	1000x1920	1060x2090
Nbr. de marche		3	4	5	6	7	8
Poids	Kg	30	32	35	38	43	47

Plateformes autobloquantes à marches des 2 côtés



- Garde-corps continu sur 2 côtés pour une sécurité du travail maximale.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Marches profondes de 200 mm.
- Equipée de 4 roulettes diam. 125 mm autobloquantes (système escamotable), 2 roulettes restent équipées de freins supplémentaires.

Revêtement en corindon
sur demande :



Options :

- 1 ou 2 main(s) courante(s)
 - Marches en aluminium strié
 - Marches en bois
 - Marches en caillebotis en acier
- Nous consultez pour plus d'information...

Description du produit :

		AH-18A-060	AH-18A-061	AH-18A-062	AH-18A-063	AH-18A-064	AH-18A-065
H. de travail	mm	2700	3000	3200	3500	3700	3900
H. de plate-forme		720	960	1200	1440	1680	1920
Surface au sol LxP		770x1510	820x1790	880x2070	940x2350	1000x2620	1060x2900
Nbr. de marche		3	4	5	6	7	8
Poids	Kg	30	34	39	44	49	55

Echafaudage pliant Alu. pour passages étroits

- Echafaudages pliants passent par toutes les portes standard et prennent très peu de place lorsqu'ils sont repliés.
- Charnière rabattable à verrouillage automatique.
- Plate-forme antidérapante pour une bonne stabilité.
- 4 roues orientables de $\varnothing$ 125 mm avec blocage.



		AH-18A-066	AH-18A-067
H. de travail	mm	3000	3000
H. de l'échafaudage		1720	1720
H. de la plate-forme		990	990
Taille d'échafaudage		750x1800	1350x1800
Poids	Kg	36	54

Plate-forme acier PIRL



- Echafaudage pliant avec unité de rehaussement.
- Unité de rehaussement facile et rapide à monter vous permet d'atteindre une hauteur de travail de 3600 mm.
- Plate-forme antidérapante est dotée d'une large trappe de passage.
- Lorsqu'il est replié, l'échafaudage prend très peu de place pour le rangement ou le transport.

		AH-18A-068
H. de travail	mm	3000
H. de l'échafaudage		1650
H. de la plate-forme		650 ou 800 ou 1000
Charge maximale	Kg	150
Poids		30

Mini Échafaudage Léger et Mobile

- Echafaudage compact et pliable, déplacement en un seul bloc
- Montage ultra-simplifié sans vis ni outils
- Plancher intégré réglable par incréments de 25cm jusqu'à 1 mètre
- Garde corps intégré pour une utilisation en hauteur sécurisée
- Accès par trappe pour les utilisations en hauteur



Un produit : 4 hauteurs de travail

Chargement facile dans un véhicule



Ref.	Dim. totale déplié Lxlxh (mm)	Dimension plancher (mm)	Dim. replié Lxlxh (mm)	Poids (kg)
AH-TNANO-001	1550x1180x2070	1020x600	650x1180x1420	37

Nacelle motorisée à mât vertical



- Les nacelles sont extrêmement maniables
- Compactes et stables.
- Leur polyvalence en font un outil indispensable pour tous travaux de picking. Grâce à son Joystick ISMOVE
- Grande souplesse, commande d'une seule main.
- Sa conception basée sur des mâts triplex lui permet d'atteindre des grandes hauteurs de travail tout en gardant une hauteur basse repliée extrêmement faible.



		AH-18A-080	AH-18A-081	AH-18A-082
Capacité	kg	300		
Dimension hors tout (Lxl)	mm	1560x786		
Hauteur plateforme	m	3.5	4	4.5
Hauteur travail		5.5	6	6.5
Dimensions panier (Lxl)	mm	970x700		
Vitesse de translation au sol	km/h	4		
Vitesse de translation en position haute	km/h	1.1		
Moteur d'élévation	kW	2.2		
Moteur de traction		2x400 W		
Batterie	V/Ah	2 x 12/120Ah		
Poids net total	kg	660	670	680
Hauteur repliée totale	mm	1675	1840	2007

Nacelle semi-électrique en aluminium

- Nacelle en aluminium d'une capacité de 120kg
- Légère et maniable via une télécommande sur la nacelle
- Commande de secours depuis le châssis
- Permet une hauteur de travail allant jusqu'à 5m de hauteur
- Sécurité augmentée avec un garde corps résistant de 110cm et plinthe de sécurité



		AH-18UPL-001
Capacité	kg	120
Dimension hors tout (Lxlxh)	mm	1 100x680x1950
Hauteur plateforme	mm	3000
Hauteur travail		5000
Dimensions plateforme (Lxl)	mm	690x480
Temps de levage	m/min	10
Temps de descente avec/sans charge	s	27/25
Puissance moteur	W	200
Batterie	V/Ah	12/33
Poids sans les lestes	kg	80
Poids des lestes	kg	4x15= 60



Podiums modulaires sur roulettes de sécurité



REF: AH-18A-083



REF: AH-18A-088



REF: AH-18A-084



REF: AH-18A-087

- La construction modulaire permet d'assembler plusieurs podiums de différentes manières, pour s'adapter à chaque situation
- Montés sur 4 roulettes autobloquantes
- Les podiums sont réalisés en tôles acier galva, le dessus tôle larmée aluminium (possible autres revêtement pour le dessus en option : caillebotis, tôles AGRAIN...)
- Il est maintenu plaqué au sol dès que l'on pose le pied dessus

Description du produit :

		AH-18A-083	AH-18A-084	AH-18A-085	AH-18A-086	AH-18A-087	AH-18A-088
H. de plate-forme	mm	150	200	225	250	450	225
Surface au sol LxP		600x300	600x300	600x300	600x300	600x600	600x1200
Nbr. de marche		1	1	1	1	2	1
Nbr. de bloc		1	1	1	1	2	4

Retrouvez ce matériel sur **YouTube**

Estrades sur mesure

i Les estrades sont confectionnées sur-mesure et à la demande
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information....



Options :

- Revêtement en caillebotis, caoutchouc strié, multiplis antidérapant...
- Différentes matières de constructions pour le châssis

Nous consultez pour plus d'information...

		AH-18A-071				AH-18A-072			
H. réglable	mm	165-230				255-320			
Long x larg		610x610	910x610	1210x610	1510x610	610x610	910x610	1210x610	1510x610
Poids	Kg	11.5	15.5	19.5	23	12.5	16.5	21	24

Estrade en bois



REF: AH-18A-073



Estrade en profilés Aluminium



REF: AH-18A-074

Estrade avec tapis anti fatigue



REF: AH-18A-075

Plateforme Individuelle Roulante Légère sécurisées

- Roues escamotables Ø75mm pour faciliter les déplacements déployés
- Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles anti-chute arrière, avec mise en place semi-automatique
- Plate-forme antidérapante 500x400mm avec plinthes intégrées
- Large porte-outils en tissu multi-fonctions



PIRL nouvelle génération !



Ref.	Nbr. marche	H. plate-forme	Hauteur de travail	Dim. totales (Lxlxh)	empatement	Poids (kg)
AH-T2-002	2	520	2520	600x340x1780	960	12.2
AH-T3-003	3	710	2710	830x340x1970	1080	14.2
AH-T4-004	4	950	2950	830x340x2230	1250	16.5

Pour la version 5 marches, nous consulter...

Minis plateformes mobiles sécurisées et pliantes

- Plateforme sécurisée idéale pour la mise en rayon.
- Possède une tablette porte-outils mesurant 485 x 200 mm.
- Disponibles de 1 ou 2 marche(s).
- Equipées de roulettes autobloquantes.



Ref.	Nbr. marche	H. plate-forme	H. de travail	H. extérieur	encombrement	Dim. replié	Poids
AH-18A-077	1	250	2000	1230	560x630	560x250x1370	13
AH-18A-078	2	500	2300	1480	560x780	560x250x1650	14

Rampes aluminium



REF: AH-18A-100



REF: AH-18A-101

i Selection de rampe, n'hésitez pas à nous contacter pour découvrir la gamme complète !!!



REF: AH-18A-102



REF: AH-18A-103



Réalisations spéciales

REF: AH-18A-079



**Plateforme de travail mobile
et réglable en hauteur électriquement**

REF: AH-18B-079



**Marchepied 2 marches
avec rambardes**

REF: AH-18A-080




**Marchepieds en profilés modulaires
sur roulettes autobloquantes**

REF: ZH-18A-081



**Passerelle en profilés
sur-mesure**



REF: AH-18A-082



**plateforme mécano-soudée
pour lavage de voitures**



Inox



Réhausse en Inox



Réhausse tout Inox REF: IX-18A-001-002



Réhausse de machines à laver
REF: IX-18A-002



Les réhausse sont confectionnées sur-mesure et à la demande. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information...



Réhausse de chariots REF: IX-18A-004



Réhausse de fonds d'éviers REF: IX-18A-003



Retrouvez le détails de nos réhausse en Inox dans l'onglet «réhausse».

Pinces en Inox

- Fabrication tout Inox
- Longueur à la demande



REF: IX-18A-006

Tables élévatrices mobiles Inox

- Levée hydraulique du plateau
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à freins
- Descente commandée par la poignée de décompression fixée sur le timon rabattable



Ref.	Capacité (Kg)	Dim. plateforme (mm)	H. basse / haute (mm)	Roues (mm)	Nb. de coups de pédale	Poids
IX-18A-007	100	700x450	265/755	ø100	20	40
IX-18A-008	200	830x500	330/910	ø125	28	78

Tables élévatrices mobiles Inox à plateaux coulissants

- Sur-plateau sur glissières industrielles Inox
- Possible de remplacer sur-plateau en Inox par du PE sur demande



Option :
- rebords amovibles



Ref.	Capacité (Kg)	Dim. plateforme (mm)	H. basse / haute (mm)	Roues (mm)	Nb. de coups de pédale	Poids
IX-18A-100	80	700x450	265/755	ø100	20	40
IX-18A-101	180	830x500	330/910	ø125	28	78

Tables élévatrices mobiles sur batteries



- Une table élévatrice mobile fonctionnant sur batterie. Il facilite les tâches quotidiennes.
- Existe avec rebords amovibles



Ref.	Capacité (Kg)	Dim. plateforme (mm)	H. basse / haute (mm)	Roues (mm)	Alimentation	Poids
IX-18A-009	110	900x550	300/1100	ø155	230V	55

Systeme mobile de pesage Inox



- Boitier métallique Inox avec protection IP65 contre la poussière et l'humidité
- Roues et boggies en Nylon
- 4 capteurs Inox
- Inprimantes en option
- Précision : +/- 0.1%

Ref.	Capacité (Kg)	H. maxi/mini (mm)	Long. / larg. fourches (mm)	Galets (mm)	Roues (mm)	Poids (Kg)	Type Inox
IX-18A-128	2000	205/85	1150/555	ø80x70	ø200x50	122	316

Transpalette Inox



- Pompe hydraulique monobloc, joints de pompe Allemands
- Roues et boggies en Nylon

Ref.	Capacité (Kg)	H. maxi/mini (mm)	Long. / larg. fourches (mm)	Galets (mm)	Roues (mm)	Poids (Kg)	Type Inox
IX-18A-102	2000	190/75	1150/520	ø74x70	ø180x50	75	AISI 316
IX-18A-103	2000	190/75	1150/540	ø74x70	ø180x50	75	AISI 304

Table élévatrice inox 1800kg


- Table élévatrice premium en inox 304
- Equipée de composants haut de gamme
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle



Ref:		
Capacité	kg	1800
Dimensions plateau (Lxl)	mm	1220x1066
Dimensions base (Lxl)	mm	1190x960
Hauteur d'élévation mini/maxi	mm	220/1050
Temps d'élévation	s	20-30
Puissance moteur	kw	2.2
Alimentation	V	380 triphasé
Poids	kg	275

Table élévatrice électrique inox plateau en U 600kg

- Utilisation sans fosse ni rampe
- Palettes déposées directement sur le plateau en toute sécurité
- Grande fiabilité et longue durée de vie
- Idéale pour les postes de palettisation ou d'emballage, facilite la mise à niveau et la manutention de toutes cahrges

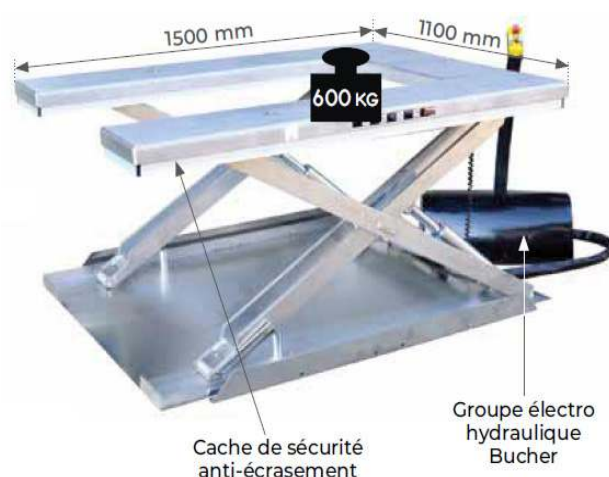

Ref:		
Capacité	kg	600
Dimensions plateau (Lxl)	mm	1500x1100
Dimensions base (Lxl)	mm	1440x1058
Hauteur d'élévation mini/maxi	mm	85/850
Temps d'élévation	s	20-30
Puissance moteur	kw	1.1
Alimentation	V	380 triphasé
Poids	kg	245

Transpalettes hautes levées Inox manuels



- Elévation manuelle
- Equipé de 2 stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au delà de 300 mm d'élévation
- Roues et galets nylon
- 2 versions en Inox 316

Ref.	Capacité (Kg)	H. maxi/mini (mm)	Long. / larg. fourches (mm)	Ecartement des fourches (mm)	Roues (mm)	Poids (Kg)
IX-18A-104	1000	800/85	1165x160	560	ø180x50	110
IX-18A-105				680		125

Transpalettes hautes levées Inox semi-électriques



- Elévation électrique
- Toutes les pièces sont en acier inoxydable pour une protection totale contre la corrosion
- Roues et galets nylon
- Equipé de 2 stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au-delà de 300mm

Ref.	Capacité (Kg)	H. maxi/mini (mm)	Long. / larg. fourches (mm)	Ecartement des fourches (mm)	Roues (mm)	Poids (Kg)
IX-18A-012	1000	800/85	1165x160	560	ø180x50	150
IX-18A-013				680		165

Tables réglables en hauteur Inox

i Nous consulter pour toutes les dimensions et variantes disponibles.

Version élévation manuelle avec manivelle



Version élévation électrique 220v



- Dessus épaisseur 15/10e, renforcé par collage d'un panneau mélaminé hydrofuge de 19 mm
- Dessus rayonné : rayon de 20 mm avant et arrière, bords tombés de 60 mm
- Piétement en tubes inox AISI 304L de 40 x 40 soudés
- Niveau variable par vérins avec tige acier inoxydable

Retrouvez ce matériel sur **YouTube**




Options :

- Dossieret
- Ajout cuve évier
- Dessus bois pour boulangerie
- Bloc tiroir

REF.	Capacité (kg)	Course (mm)	Dim. plateau Lxl (mm)	Hauteurs mini et maxi (mm)	Patins	Roues
IX-18A-106	200	400	1200 x 700	700 - 1 100	oui	non
IX-18A-107	200	400	1400 x 700	700 - 1 100	oui	non
IX-18A-108	200	400	1500 x 700	700 - 1 100	oui	non
IX-18A-109	200	400	1600 x 700	700 - 1 100	oui	non
IX-18A-110	200	400	1800 x 700	700 - 1 100	oui	non
IX-18A-111	200	400	2000 x 700	700 - 1 100	oui	non
IX-18A-112	200	400	1200 x 700	800 - 1 200	non	oui
IX-18A-113	200	400	1400 x 700	800 - 1 200	non	oui
IX-18A-114	200	400	1500 x 700	800 - 1 200	non	oui
IX-18A-115	200	400	1600 x 700	800 - 1 200	non	oui
IX-18A-116	200	400	1800 x 700	800 - 1 200	non	oui
IX-18A-117	200	400	2000 x 700	800 - 1 200	non	oui


Desserte à fond constant avec plateau relevable 800x600 mm INOX

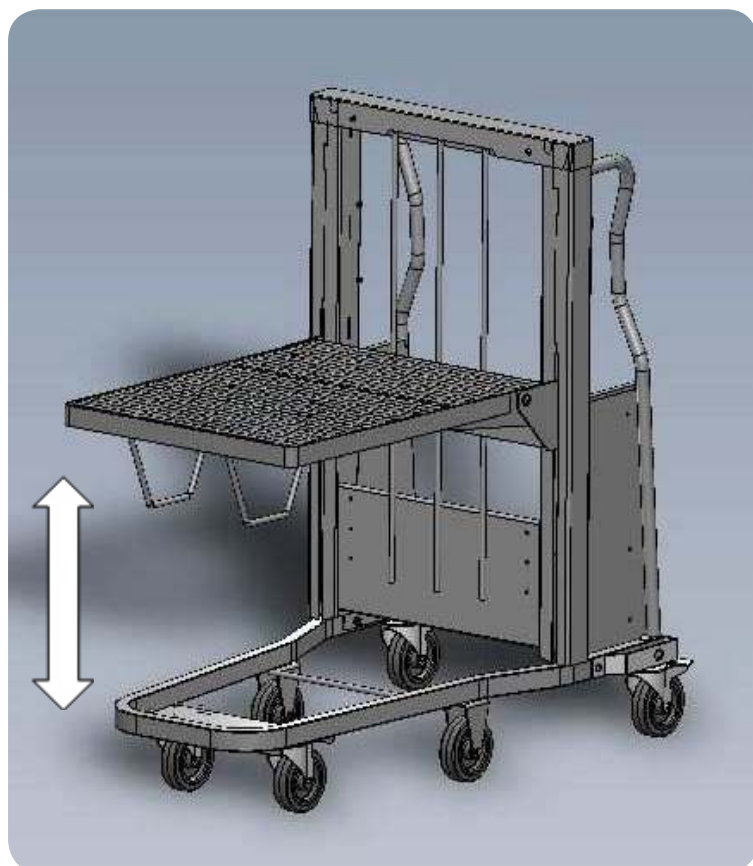


REF: IX-18A-014

- Plateau niveau constant pour le confort des utilisateurs
- Plateau relevable pour emboîtement
- Chariot totalement en inox
- Roues pivotantes dont 2 avec freins entièrement inox
- Existe également en version 600x400mm

REF: IX-18A-015

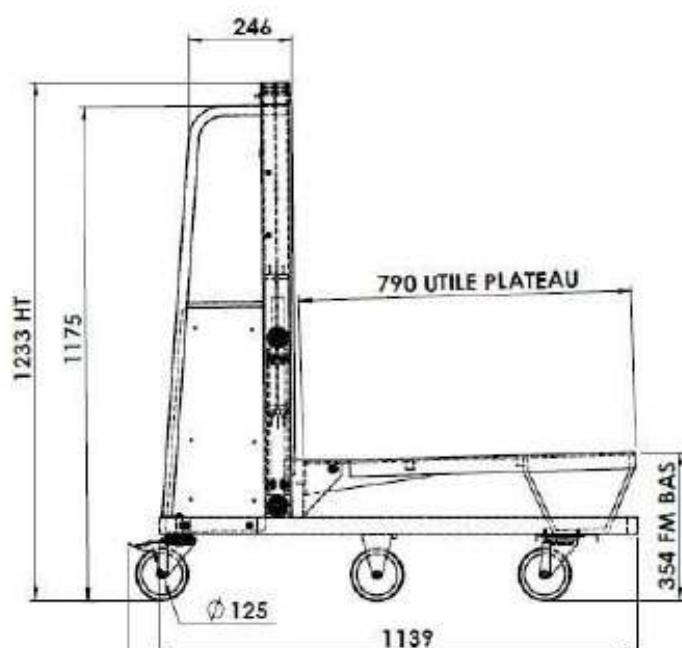

Bacs à fonds mobiles Inox

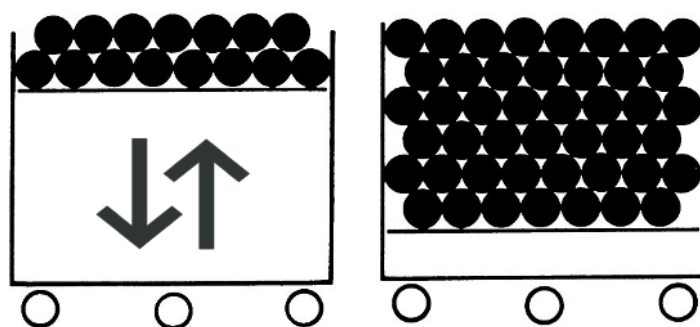

Hauteur de travail constante



Bac équipé de
l'option poignée en T



Ref.	Dim. ext. LxPxh (mm)	Dim. inté. LxPxH (mm)	Capacité (Litre)
IX-18A-118	700x450x800	670x420x545	150
IX-18A-119	1030x450x800	1000x420x545	230
IX-18A-120	1030x630x800	1000x600x545	330
IX-18A-121	1470x520x720	1440x490x480	340
IX-18A-122	1030x630x950	1000x600x695	420
IX-18A-123	1390x675x800	1360x645x545	480
IX-18A-124	1420x730x800	1390x700x545	530
IX-18A-125	1500x930x830	1470x900x575	770
IX-18A-126	1500x1000x830	1470x970x585	830
IX-18A-127	1500x1200x830	1470x1170x585	1000

i N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'infotmation sur les nombreuses options possibles des bacs à fonds mobiles Inox ou pour toutes autres informations.

Servantes à plateaux mobiles Inox réglables en charge

- Construction en acier inoxydable
- Plate-forme épaisseur 12/10ème mm
- Réglage du niveau de présentation par ajout ou retrait de ressorts suivant le poids sur le plateaux
- Poignée de guidage en tube inox Ø 25 mm
- 4 Roulettes pivotantes dont 2 à freins




Options :

- Habillage du chariots
- Ajout distributeur à couverts
- Housse cloche
- Guides latéraux
- Formats de plateaux différents...



Ref.	Dim hors tout (mm)	Capacité	Roues
IX-18A-017	817x345x930	150 Kg (Plateau en bas à partir de 90 kg)	ø125
IX-18A-018	835x645x1040		
IX-18A-019	817x545x930		
IX-18A-020	705x675x1040		
IX-18A-021	817x545x930		
IX-18A-022	860x545x930		

Mini gerbeurs Aluminium Inox compacts et légers

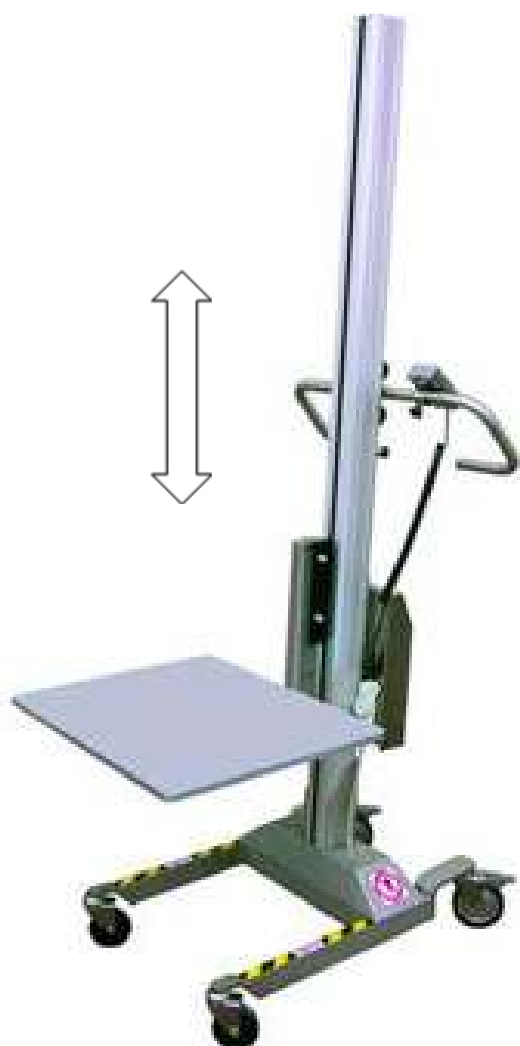

- Structure mécano-soudée tout Inox sauf le mât en Aluminium
- Charge utile sur plateau de 70 Kg ou 90 Kg selon versions
- Il peut être équipé de différents outils
- Compact, faible encombrement et très léger
- Télécommande amovible et poignée réglable en hauteur :



Ref.	IX-18A-128	IX-18A-129	IX-18A-130	IX-18A-131
Capacité	70 Kg	70 Kg	70 Kg	70 Kg
Longueur	735 mm	735 mm	735 mm	735 mm
Largeur	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
H. de levée mini. (selon type de roues)	110 ou 139 mm	110 ou 139 mm	110 ou 139 mm	110 ou 139 mm
H. de levée maxi. (selon type de roues)	1094 ou 1123 mm	1344 ou 1373 mm	1494 ou 1623 mm	1844 ou 1873 mm
Batterie	2 x 12 V	2 x 12 V	2 x 12 V	2 x 12 V
Poids	33 Kg	33 Kg	33 Kg	33 Kg
Finition	Structure en acier Inox., colonne alu.	Structure en acier Inox., colonne alu.	Structure en acier Inox., colonne alu.	Structure en acier Inox., colonne alu.
Format plateau std	440x498 mm	440x498 mm	440x498 mm	440x498 mm
Course	984 mm	1234 mm	1484 mm	1734 mm

Ref.	IX-18A-132	IX-18A-133	IX-18A-134	IX-18A-135	IX-18A-136	IX-18A-137
Capacité	90 Kg	90 Kg	90 Kg	90 Kg	90 Kg	90 Kg
Longueur	735 mm	735 mm	735 mm	735 mm	735 mm	735 mm
Largeur	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
H. de levée mini. (selon type de roues)	110 ou 139 mm	110 ou 139 mm	110 ou 139 mm	110 ou 139 mm	139 mm	139 mm
H. de levée maxi. (selon type de roues)	1094 ou 1123 mm	1344 ou 1373 mm	1494 ou 1623 mm	1844 ou 1873 mm	1373 mm	1623 mm
Batterie	2 x 12 V	2 x 12 V	2 x 12 V	2 x 12 V	2 x 12 V	2 x 12 V
Poids	33 Kg	33 Kg	33 Kg	33 Kg	33 Kg	33 Kg
Finition	Structure en acier Inox., colonne alu.	Structure en acier Inox., colonne alu.	Structure en acier Inox., colonne alu.	Structure en acier Inox., colonne alu.	Structure en acier Inox., colonne alu.	Structure en acier Inox., colonne alu.
Format plateau std	440x498 mm	440x498 mm	440x498 mm	440x498 mm	440x498 mm	440x498 mm
Course	984 mm	1234 mm	1484 mm	1734 mm	1234 mm	1484 mm
ESD	-	-	-	-	oui	oui

Quelques options :



Plateaux




Plateau à rouleaux
aux extrémités



Multi fourches



Eperon



Support-V



Fourches


Mini gerbeurs Aluminium et Inox modulables



- Structure mécano-soudée tout Inox sauf le mât en Aluminium
- Charge utile sur plateau de 90 Kg à 225 Kg selon versions
- Il peut être équipé de nombreux outils comme par exemple :



Le mini-gerbeur est paramétrable n'hésitez à nous consulter pour définir les dimensions.

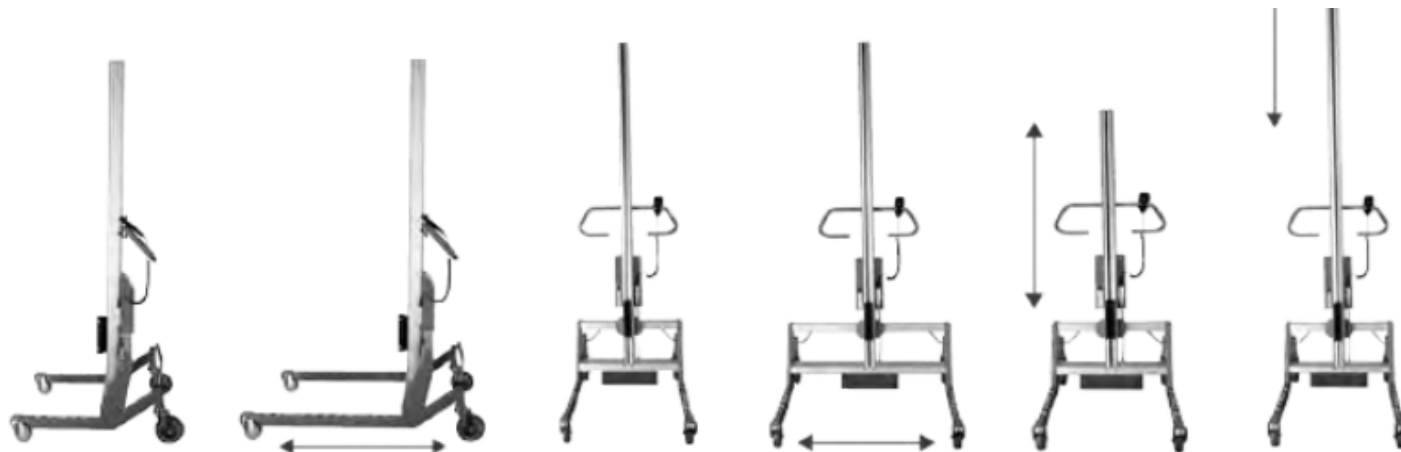

Ref.	IX-18A-132	IX-18A-133	IX-18A-134	IX-18A-135
Capacité	90 Kg	130 Kg	175 Kg	225 Kg
Finition	Structure en acier Inox., colonne alu.	Structure en acier Inox., colonne alu.	Structure en acier Inox., colonne alu.	Structure en acier Inox., colonne alu.
Larg. pietement	440x498 mm	440x498 mm	440x498 mm	440x498 mm
Long. pietement	sur mesure	sur mesure	sur mesure	sur mesure
Roues arrières à blocage centralisé	non	oui	oui	oui
Course	sur mesure	sur mesure	sur mesure	sur mesure

Mini gerbeurs tout Inox capacité 80 Kg

- Mini gerbeur lavable
- Châssis ultra maniable qui lui permet de se faufiler même dans les espaces restreints
- Mini gerbeur fabriqué totalement en INOX



Options :

- plateforme avec fourches pour Gastro
 - plateau inclinable en acier inoxydable
 - différentes tailles de plateforme
 - existe avec une hauteur de 1650mm
- N'hésitez pas à nous consulter.



Ref.	Dim hors tout (mm)	Format plateau (mm)	Capacité	Roues	H. levage
IX-18A-024	420x660x1710	500x400	80 Kg	ø80x32	de 170 à 1400 mm

Existe version avec une hauteur course jusqu'à 1650mm !

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur nos produits !

Mini gerbeurs Inox capacité 200 Kg




- Ce gerbeur est fabriqué en acier inoxydable électropoli et peut transporter jusqu'à 200 kg de charges
- Ce chariot peut être équipé d'outils manuels ou électriques pour manipuler tous types de charge :



Ref.	IX-18A-141	IX-18A-142	IX-18A-143
Capacité	200 Kg	200 Kg	200 Kg
Longueur de pietement	sur demande	sur demande	sur demande
Largeur de pietement	sur demande	sur demande	sur demande
H. de mat et course	1607 / 1225 mm	1977 / 1595 mm	2407 / 2025 mm
H. pietement	83 mm	83 mm	83 mm
Poids	72 Kg	75 Kg	79 Kg

EG6 - Pince linéaire à rotation latérale	EG8 - Pince linéaire avec basculement AV	Plateau Inoxydable	Eperon	Double éperon
capacité max. (Kg)				
150	100	200	200	200
Fourche	QC6 - Pince rapide à rotation latérale	Potence	VER Manipulateur électrique	MRP1-MRP2 Manipulateur manuel

Desserte Inox réglables en hauteur sur batterie

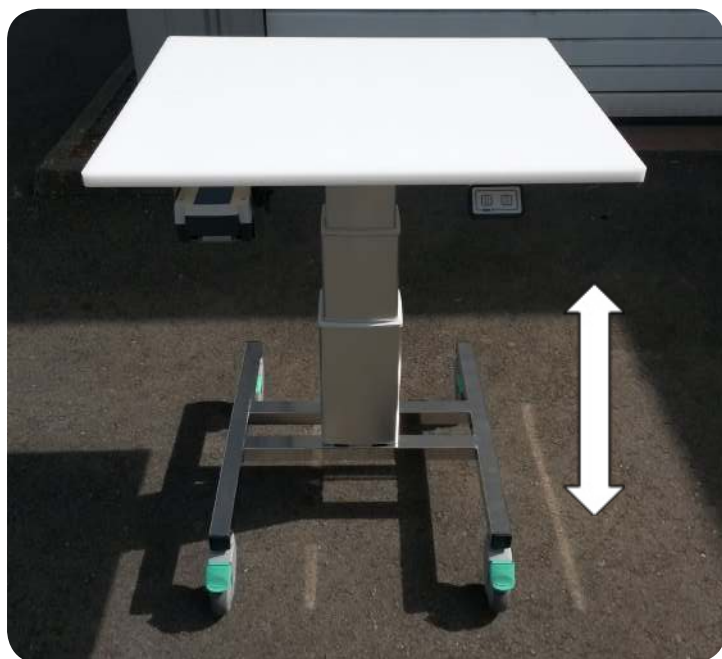

REF: IX-18A-027



Options :
 + 1 mm plaque en acier inoxydable
 - cadre GN sur le côté
 N'hésitez pas à nous consulter.


- Châssis en acier inoxydable
- Colonne électrique ajustable en hauteur sur une course 400 mm
- Plateau en polyéthylène 20 mm
- L'électronique est placée dans un boîtier inoxydable, sous le plateau
- 4 roulettes, diam 100 mm, avec freins.
- Dimensions : 800x650 (autres dimensions possibles sur demande)
- Hauteur mini-maxi : 570-970 mm.
- Charge maxi du plateau : 100 kg.
Charge maxi du cadre GN : 15

Chariot porte bobines



REF: IX-18A-028

- Timon rabattable.
- Dimensions :
450 x 845 x hauteur 820 mm
- 2 Roues fixes et 2 roues pivotantes à freins.

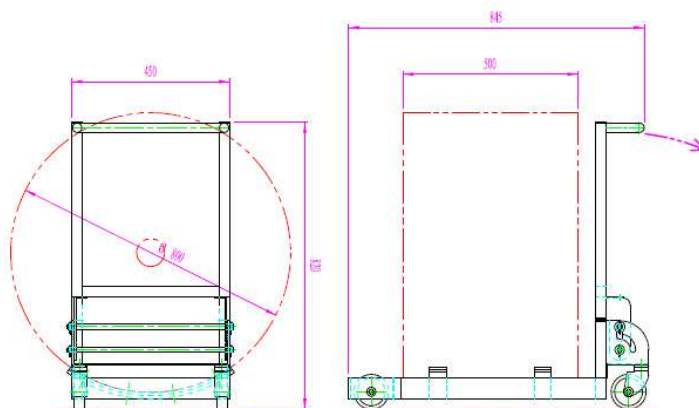

Cercleuse semi automatique inox verticale

- Robuste et fiable
- Le cerclage, la tension, la soudure et la coupe se font automatiquement
- Mise en veille automatique
- Positionner le colis sous l'arche et déclenchez le cycle par le contact manuel ou par une pédale

REF: IX-18A-029



Diablos Inox

- Ensemble mécano-soudé en inox
- Poignées de sécurité ergonomiques
- Moyeu à roulement à rouleaux
- Grande capacité : 300 Kg
- Roues en polyamide
- Bavette fixe



REF.	Capacité (kg)	L. bavette (mm)	Profondeur bavette (mm)	Hors tout Hauteur/largeur (mm)	Diamètre des roues (mm)	Poids (Kg)
IX-18A-010	300	450	210	1 100 / 520	260	15

Tablettes rabattables INOX



- Réalisation à la demande
- Tout Inox, tablette et charnières
- Charnières industrielles à verrouillage



Ref.	Dim. LxP (mm)	Poids sur tablette maxi (Kg)
IX-18A-144	200 x 300	15
IX-18A-145	300 x 300	15
IX-18A-146	400 x 300	15
IX-18A-147	500 x 300	15
IX-18A-148	600 x 300	15
IX-18A-149	700 x 300	15
IX-18A-150	800 x 300	15
IX-18A-151	500 x 400	15



Pelle aéroport inox



REF: IX-18A-152

- Réalisation en tôle inox épaisseur 1.5 mm.
- Manche en tube Inox $\varnothing 20$ mm, épaisseur : 1.5 mm
- Longueur du manche 850 mm
- Largeur 220 mm x profondeur 180 mm
- Extrêmement résistante

Servante 1000x600 mm avec tablette rabattable



REF: IX-18A-153



Goulotte de franchissement d'escalier Inox



REF: IX-18A-154

- Réalisation à la demande.
- Tout Inox, goulotte et piètement
- Permet d'éviter le franchissement d'escalier en portant une charge

Servante mobile mécano-soudée pour Gastro



REF: IX-18A-155

- Réalisation à la demande :
Format du plateau et hauteur
par rapport au sol
- Tout Inox, châssis, plateau et
roulettes
- 4 Roulettes pivotantes dont 2
avec freins
- Poignée en tube Inox $\varnothing 20$ mm
réglable en hauteur

Servante de débarrassage plateau pour self



REF: IX-18A-156



- Réalisation à la demande :
Format des logements pour pla-
teaux et hauteur par rapport au
sol
- Tout Inox, châssis, plateau et
roulettes
- 4 Roulettes pivotantes avec
freins
- Poignée en tube Inox $\varnothing 20$ mm
réglable en hauteur.

Mini table mobile 400 x 400 mm Inox



REF: IX-18A-157



- Réalisation à la demande :
Format du plateau et hauteur
par rapport au sol
- Tout Inox, châssis, plateau et
roulettes
- 4 Roulettes pivotantes avec
freins
- Possible d'ajouter en option pla-
teau bas...



Chariots de service avec 2 arceaux



- Construction soudée en acier inoxydable. Plateaux emboutis avec bords écrasés insonorisés. Arceaux : tube Ø 25 mm.
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein, avec pare-chocs annulaires
- Bandage caoutchouc non marquant
- Charge maxi : 50 kg par niveau
- Certification NF-Hygiène Alimentaire

Ref.	Nombre de plateau	Dim. L. x l. x h. hors tout (mm)	Espace intermédiaire	Format plateau (mm)
IX-18A-158	2	895 x 625 x 960	560 mm	800 x 530
IX-18A-159	3	895 x 625 x 960	260 mm	800 x 530
IX-18A-160	4	895 x 625 x 1260	260 mm	800 x 530
IX-18A-161	2	1095 x 695 x 960	560 mm	1000 x 600
IX-18A-162	3	1095 x 695 x 960	260 mm	1000 x 600
IX-18A-163	4	1095 x 695 x 1260	260 mm	1000 x 600

Chariots de service avec 1 arceau



- Idem que chariots de service ci-dessus mais avec un seul arceau de poussée
- Nombreuses options disponibles comme le support sac poubelle :



REF: IX-18A-172



Ref.	Nombre de plateau	Dim. L. x l. x h. hors tout (mm)	Espace intermédiaire	Format plateau (mm)
IX-18A-164	2	895 x 625 x 960	560 mm	800 x 530
IX-18A-165	3	895 x 625 x 960	260 mm	800 x 530
IX-18A-166	2	1095 x 695 x 960	560 mm	1000 x 600
IX-18A-167	3	1095 x 695 x 960	260 mm	1000 x 600

Chariots de service à 2 arceaux avec galeries



- Construction soudée en acier inoxydable. Plateaux emboutis avec bords écrasés insonorisés. Arceaux : tube Ø 25 mm.
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein, avec pare-chocs annulaires
- Bandage caoutchouc non marquant
- Charge maxi : 50 kg par niveau
- Certification NF-Hygiène Alimentaire

Ref.	Nombre de plateau	Dim. L. x l. x h. hors tout (mm)	Espace intermédiaire	Format plateau (mm)
IX-18A-168	2	895 x 625 x 960	560 mm	800 x 530
IX-18A-169	3	895 x 625 x 960	260 mm	800 x 530
IX-18A-170	2	1095 x 625 x 960	560 mm	1000 x 600
IX-18A-171	3	1095 x 695 x 960	260 mm	1000 x 600

Chariots cafétéria



- Construction en acier inoxydable
- Structure en tube inox de section 25 x 25 mm. Entretoise longitudinale en tube inox de section 50 x 25 mm.
- Panneaux fils inox Ø 4,8 mm soudés sur la structure. Avec ou sans parois en stratifié beige fixées par clips sur panneaux fils
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein
Pare-chocs annulaires

Ref.	Nombre de niveaux	Dim. L. x l. x h. hors tout (mm)	Sens entrée	Parois beige
IX-18A-172	2 x 6	930 x 630 x 1030	Largeur	Sans
IX-18A-173	2 x 6	930 x 630 x 1040	Largeur	Sans
IX-18A-174	3 x 6	1340 x 630 x 1040	Largeur	Sans
IX-18A-175	1 x 12	510 x 630 x 1790	Largeur	Sans
IX-18A-176	2 x 12	930 x 630 x 1790	Largeur	Sans
IX-18A-177	2 x 12	620 x 790 x 1790	Longueur	Sans
IX-18A-178	2 x 12	700 x 790 x 1790	Longueur	Sans
IX-18A-179	2 x 12	620 x 790 x 1790	Longueur	Avec
IX-18A-180	2 x 12	700 x 790 x 1790	Longueur	Avec

Chariots soudés avec plate-forme réhaussée



- Plate-forme réhaussée, pour une utilisation plus ergonomique
- Hauteur 460 mm sur chariot 200 assiettes
- Hauteur 485 mm sur chariot 400 assiettes

Ref.	Dim. L. x l. x h. hors tout (mm)	Avec grille de séparation anti-chute	Avec séparations + grille avant escamotable
IX-18A-400	1065x450x1000	IX-18B-400	IX-18C-400
IX-18A-401	1065x750x1000	IX-18B-401	IX-18C-401

Chariots soudés à 2 niveaux



- Chariots comportant 2 plate-formes pour augmenter le volume de stockage et pour une utilisation plus ergonomique
- Construction soudée, plate-formes légèrement inclinées pour une bonne stabilité des produits stockés

Ref.	Dim. L. x l. x h. hors tout (mm)
IX-18A-402	930x670x1160
IX-18A-403	930x670x1410

Tables sur piètements

Dimensions hors tout en mm	Centrale	Centrale avec étagère	A dossieret	A dossieret avec étagère
600 x 600	IX-18A-168	IX-18A-176	IX-18A-184	IX-18A-192
600 x 1000	IX-18A-169	IX-18A-177	IX-18A-185	IX-18A-193
600 x 1200	IX-18A-170	IX-18A-178	IX-18A-186	IX-18A-194
600 x 1400	IX-18A-171	IX-18A-179	IX-18A-187	IX-18A-195
600 x 1500	IX-18A-172	IX-18A-180	IX-18A-188	IX-18A-196
600 x 1600	IX-18A-173	IX-18A-181	IX-18A-189	IX-18A-197
600 x 1800	IX-18A-174	IX-18A-182	IX-18A-190	IX-18A-198
600 x 2000	IX-18A-175	IX-18A-183	IX-18A-191	IX-18A-199
700 x 700	IX-18A-200	IX-18A-210	IX-18A-220	IX-18A-230
700 x 1000	IX-18A-201	IX-18A-211	IX-18A-221	IX-18A-231
700 x 1200	IX-18A-202	IX-18A-212	IX-18A-222	IX-18A-232
700 x 1400	IX-18A-203	IX-18A-213	IX-18A-223	IX-18A-233
700 x 1500	IX-18A-204	IX-18A-214	IX-18A-224	IX-18A-234
700 x 1600	IX-18A-205	IX-18A-215	IX-18A-225	IX-18A-235
700 x 1800	IX-18A-206	IX-18A-216	IX-18A-226	IX-18A-236
700 x 2000	IX-18A-207	IX-18A-217	IX-18A-227	IX-18A-237
700 x 2200	IX-18A-208	IX-18A-218	IX-18A-228	IX-18A-238
700 x 2400	IX-18A-209	IX-18A-219	IX-18A-229	IX-18A-239
800 x 1000	IX-18A-240	IX-18A-246	IX-18A-252	IX-18A-258
800 x 1200	IX-18A-241	IX-18A-247	IX-18A-253	IX-18A-259
800 x 1400	IX-18A-242	IX-18A-248	IX-18A-254	IX-18A-260
800 x 1600	IX-18A-243	IX-18A-249	IX-18A-255	IX-18A-261
800 x 1800	IX-18A-244	IX-18A-250	IX-18A-256	IX-18A-262
800 x 2000	IX-18A-245	IX-18A-251	IX-18A-257	IX-18A-263

- Tables en acier inoxydable, hauteur 900 mm, réglable jusqu'à 930 mm (hauteur 850 mm sur demande)
- Plan de travail épaisseur 15/10ème mm doublé par panneau stratifié double face totalement étanche. Bandeau avant et dossieret rayonnés. Piètement en tube inox, Ø 45 mm équipé de vérins avec embouts anti-dérappants
- Pieds arrières en retrait de 65 mm sur les tables à dossieret et de 55 mm sur les tables centrales
- Possibilité de montage de tiroirs en toutes positions
- Certification NF Hygiène Alimentaire.



REF: IX-18A-204



REF: IX-18A-224



REF: IX-18A-214

Table sur roues

Dimensions hors tout en mm	Centrale	Centrale avec étagère	A dossieret	A dossieret avec étagère
600 x 600	IX-18A-264	IX-18A-272	IX-18A-280	IX-18A-288
600 x 1000	IX-18A-265	IX-18A-273	IX-18A-281	IX-18A-289
600 x 1200	IX-18A-266	IX-18A-274	IX-18A-282	IX-18A-290
600 x 1400	IX-18A-267	IX-18A-275	IX-18A-283	IX-18A-291
600 x 1500	IX-18A-268	IX-18A-276	IX-18A-284	IX-18A-292
600 x 1600	IX-18A-269	IX-18A-277	IX-18A-285	IX-18A-293
600 x 1800	IX-18A-270	IX-18A-278	IX-18A-286	IX-18A-294
600 x 2000	IX-18A-271	IX-18A-279	IX-18A-287	IX-18A-295
700 x 700	IX-18A-296	IX-18A-306	IX-18A-316	IX-18A-326
700 x 1000	IX-18A-297	IX-18A-307	IX-18A-317	IX-18A-327
700 x 1200	IX-18A-298	IX-18A-308	IX-18A-318	IX-18A-328
700 x 1400	IX-18A-299	IX-18A-309	IX-18A-319	IX-18A-329
700 x 1500	IX-18A-300	IX-18A-310	IX-18A-320	IX-18A-330
700 x 1600	IX-18A-301	IX-18A-311	IX-18A-321	IX-18A-331
700 x 1800	IX-18A-302	IX-18A-312	IX-18A-322	IX-18A-332
700 x 2000	IX-18A-303	IX-18A-313	IX-18A-323	IX-18A-333
700 x 2200	IX-18A-304	IX-18A-314	IX-18A-324	IX-18A-334
700 x 2400	IX-18A-305	IX-18A-315	IX-18A-325	IX-18A-335
800 x 1000	IX-18A-336	IX-18A-342	IX-18A-348	IX-18A-355
800 x 1200	IX-18A-337	IX-18A-343	IX-18A-349	IX-18A-356
800 x 1400	IX-18A-338	IX-18A-344	IX-18A-351	IX-18A-357
800 x 1600	IX-18A-339	IX-18A-345	IX-18A-352	IX-18A-358
800 x 1800	IX-18A-340	IX-18A-346	IX-18A-353	IX-18A-359
800 x 2000	IX-18A-341	IX-18A-347	IX-18A-354	IX-18A-360

- Descriptif idem tables sur piètements mais avec 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins
- Nombreuses options disponibles comme :



Options :

- Dossieret
- Ajout cuve évier
- Bloc tiroir

Nous consultez pour plus d'information...



REF: IX-18A-321



Tabouret Léna Inox

- Assise selle de cheval L 420 x P 350
- mousse de polyuréthane noir imputrescible structurée souple et résistante
- Matériau robuste, inusable, résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases, permettant le nettoyage fréquent avec des désinfectants chimiques pour les lieux de travail soumis aux exigences d'hygiène rigoureuses
- Mécanisme inclinable inox permettant le réglage en inclinaison de l'assise (+3°/-11°)



REF: IX-18A-321

Sièges inox INNSBRUCK

- Assise avec dossier L 345 x P 250 x H 190
- Mousse de polyuréthane noir structurée souple, résistant et pivotante à 360° avec mécanisme inox inclinable + 3°/-11°
- Permet une position ergonomique, très proche de la position debout.
- Réglage de la hauteur d'assise par vérin inox pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise



Options :
- repose-pieds



REF: IX-18A-321

Servantes INOX réglables



Servantes inox réglable manuellement
REF: IX-18A-452



Servantes inox réglable électriquement
REF: IX-18A-453



Servantes inox réglable manuellement
REF: IX-18A-450



Servantes inox réglable manuellement
REF: IX-18A-451

i Pour découvrir la gamme complète de servante inox réglable, n'hésitez pas à nous consulter !

Réalisations spéciales



**Servante liftée en inox pour
floriculture/maraîchage**



**Servante Inox à plateau
rabattable**



**Servante Inox avec plateau
à billes**



**Servante inox support
bac et caisse**



**Servante Inox avec
support poubelle et
plateau rabattable**



**Servante inox pour bac
gastro avec poignée**



Desserte à rebord amovible à fond mobile

Pinces & Préhension



Perches télescopiques

- Perche télescopique réglable en longueur de environ 40 cm à 100 cm.
- En fibre carbone, résistant et léger.
- Equipée d'une poignée en mousse haute densité.
- 2 embouts interchangeables
- Livré avec sa sacoche



REF: PP-18A-001



Options :
- embout aimanté



Pince de préhension longueur à la demande

- Longueur 450 à 900 mm sur demande
- Poids réduit
- Pince grande ouverture
- Ventouse rabattable pour préhension au sol petits objets plats
- Poignée orientable pour une ergonomie optimale
- Fournie avec bandoulière



REF: PP-18A-002



Pinces pliables



- Mâchoire caoutchoutée orange très visible
- Extrémité de la mâchoire crantée pour une bonne saisie des objets
- Crochet d'aide à l'habillage
- Long.: 38 cm - Réf. : PP-18A-003
- Long.: 53 cm - Réf. : PP-18A-004
- Long.: 66 cm - Réf. : PP-18A-005
- Long.: 81 cm - Réf. : PP-18A-006

Aimant télescopique



REF: PP-18A-007

- Simple et pratique.
- Soulève jusqu'à 1,5 kg.
- Télescopique : 13 à 62 cm
- Poids : 39 g

Canne de marche avec pince

- Canne de marche d'aide à la mobilité

- Pince de préhension attrape et ramasse objet

- 3 tailles disponibles :

Long.: 83 cm - Réf. : PP-18A-008

Long.: 88 cm - Réf. : PP-18A-009

Long.: 96 cm - Réf. : PP-18A-010



Pinces à ouvertures inversées

- Ouverture de la pince en activant la poignée.
Se referme automatiquement

- Idéal pour les personnes avec faiblesses dans les mains

- Poids : 200 g

- Longueurs disponibles :

Long.: 60 cm - Réf. : PP-18A-011

Long.: 70 cm - Réf. : PP-18A-012



Pince de préhension légère avec support avant bras



- Les mâchoires de cette pince ont des revêtements profilés sensibles qui offrent une excellente prise lors de la saisie
 - La gâchette dépasse du haut de la poignée afin de permettre à l'utilisateur de l'utiliser de multiples manières, soit en serrant celle-ci ou en la poussant avec la paume de la main
- 2 longueurs disponibles :
- Long.: 60 cm - Réf. : PP-18A-013
 - Long.: 75cm - Réf. : PP-18A-014

Perche télescopique avec maintien avant bras



REF: PP-18A-015


- Le mixte d'une canne et d'une perche télescopique réglable en longueur de env. 70 cm à 110 cm
- En fibre carbone, résistant et léger
- 2 embouts interchangeables



Options :
- embout aimanté

Pince courbée à tête orientable

- Longueur 800 mm
- Poids réduit
- Pince grande ouverture
- Perche courbée et tête orientable à 90° pour une ergonomie optimale
- Fournie avec bandoulière

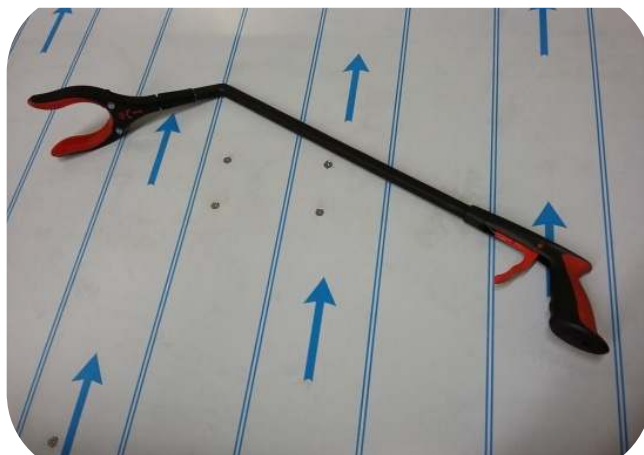

REF: PP-18A-016

Pinces très grandes longueurs en carbone

- Très grande longueur grâce à son corps en fibre de carbone
- Poids réduit en rapport longueur
- Pince grande ouverture
- Poignée orientable pour une ergonomie optimale
- 3 tailles disponibles :

Long.: 200 cm - Réf. : PP-18A-017

Long.: 250 cm - Réf. : PP-18A-018

Long.: 300 cm - Réf. : PP-18A-019



Pince courte avec accroche-ceinture



- Longueur 400 mm
- Poids réduit
- Pince grande ouverture
- Ventouse rabattable pour préhension au sol petits objets plats
- Poignée orientable pour une ergonomie optimale
- Fournie avec bandoulière et accroche ceinture

REF: PP-18A-020

Perche télescopique avec un bec doté de crochet



- Atteindre des endroits restreint
- Pratique et léger
- Multifonctions (aimant, adhésive et crochet)
- Télescopique : 18 à 90 cm
- Poids : 65 g

REF: PP-18A-021

Pinces ramasse déchets



REF: PP-18A-022

Largeur d'ouverture : 150 mm
Poids : 600 g
Longueur : 1 m



REF: PP-18A-023

Largeur d'ouverture : 150 mm
Poids : 300 g
Longueur : 1 m



REF: PP-18A-024

Largeur d'ouverture : 150 mm
Poids : 330 g
Longueur : 1 m



REF: PP-18A-025

Tailles : 40 cm
: 97 cm
: 130 cm



REF: PP-18A-026

Tailles : 87 cm
: 100 cm
: 120 cm



REF: PP-18A-027

Tailles : 100 cm
: 150 cm
: 200 cm



REF: PP-18A-028

Tailles : 100 cm
: 150 cm
: 200 cm



REF: PP-18A-029

Tailles : 82 cm
: 93 cm



REF: PP-18A-030

Largeur d'ouverture : 100 mm
Poids : 270 g
Longueur : 94 cm

Transpalettes



Transpalette basculeurs



- Permet de déplacer et de basculer la charge
- Destiné à procurer une position ergonomique du poste de travail et à faciliter le rangement du contenu
- Les fourches basculent de 90°
- Frein sur roues arrières et protection des pieds
- Existe en version manuelle ou électrique

Description du produit :

Ref.		TP-18A-001 manuel	TP-18A-002 Electrique
Capacité	Kg	1000	
H. basse	mm	85	
H. élévation	mm	285	
Longueur des fourches	mm	800	
Largeur ext. des fourches	mm	560	
Largeur int. des fourches	mm	234	
Galets/ext. des fourches	mm	135	
Largeur totale	mm	640	
H. timon	mm	1325	
H. fourches inclinées	mm	90	
Centre de gravité	mm	Mini. 200/ Maxi 400	
Unité moteur	mm	0.8 Kw/12 V	
Poids	Kg	178	185



Transpalettes électriques grandes autonomies

- Moteur AC
- Batteries sans entretien 80 Ah
- Encombrement réduit
- Chargeur intégré
- Frein électromagnétique



	REF.	TP-18A-003
Mode de propulsion		Electrique
Type de conduite		Electrique
Capacité nominale	Q(kg)	1500
Centre de gravité	C(mm)	600
Distance du tablier à l'axe des galets	X(mm)	963
Empattement	y(mm)	1217
Poids avec batteries	Kg	286
Charge sur essieu avec charge avant/arrière	Kg	760 / 1026
Charge sur essieu sans charge avant/arrière	Kg	222 / 64
Matière des roues		PU/PU
Dimension roue motrice	mm	Ø 220x70
Dimension galets avant	mm	Ø 80x70
Dimensions roues stabilisatrices supplémentaires	mm	Ø 50x30
Entraxe roues arrières	b10(mm)	500
Entraxe longerons	b11(mm)	360
Levée standard	h3(mm)	115
Hauteur fourches abaissées	h13(mm)	85
Hauteur du timon bas/haut	h14(mm)	690/1235
Longueur hors tout	l1(mm)	1590
Longueur sans fourches	l2(mm)	440
Largeur hors tout	b1(mm)	700
Dimension d'une fourche	s/e/l(mm)	47x160x1150
Largeur extérieure des fourches	b5(mm)	520
Garde au sol	m2(mm)	34
Largeur d'allée avec palette 800x1200 mm en long	Ast(mm)	2145
Rayon de giration	Wa(mm)	1480
Vitesse déplacement (avec ou sans charge)	Km/h	5,0/5,2
Vitesse d'élévation (avec ou sans charge)	m/s	27/35
Vitesse de descente (avec ou sans charge)	m/s	42/47
Pente admissible (avec ou sans charge)	%	5/8
Frein de service		Electromagnétique
Moteur de traction,puissance	Kw	1
Moteur d'élévation,puissance	Kw	0,8
Type batterie		semi-traction
Tension/capacité batterie	V/Ah	2x12V/80Ah
Poids batterie	Kg	48
Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	-
Dimension intérieures emplacement ou coffre batterie (LxlxH)	mm	-
Type chargeur		Intégré
Tension/capacité chargeur	V/Ah	24 / 10
Type de transmission	AC / DC	AC
Variateur électronique		CURTIS avec technologie MOSFET
Niveau sonore	dB(A)	67

Transpalettes électr. pour surfaces accidentées



- Elévation et descente électrique
- Galet stabilisateur amortis de série
- Extrêmement silencieux
- Poids total inférieur à 200 Kg
- Equipé d'une nouvelle roue de traction en caoutchouc rainuré lui permettant de mieux aborder les surfaces légèrement accidentées

		REF.	TP-18A-004
Mode de propulsion			Electrique
Type de conduite			Electrique
Capacité nominale	Q(kg)		1500
Centre de gravité	C(mm)		600
Distance du tablier à l'axe des galets	X(mm)		946
Empattement	y(mm)		1293
Poids avec batteries	Kg		190
Charge sur essieu avec charge avant/arrière	Kg		510 / 1180
Charge sur essieu sans charge avant/arrière	Kg		150 / 40
Matière des roues			PU/PU
Dimension roue motrice	mm		Ø 220x70
Dimension galets avant	mm		Ø 80x70
Dimensions roues stabilisatrices supplémentaires	mm		Ø 50x30
Entraxe roues arrières	b10(mm)		340
Entraxe longerons	b11(mm)		380
Levée standard	h3(mm)		115
Hauteur fourches abaissées	h13(mm)		85
Hauteur du timon bas/haut	h14(mm)		690/1200
Longueur hors tout	l1(mm)		1648
Longueur sans fourches	l2(mm)		498
Largeur hors tout	b1(mm)		560
Dimension d'une fourche	s/e/l(mm)		48x160x1150
Largeur extérieure des fourches	b5(mm)		540
Garde au sol	m2(mm)		37
Largeur d'allée avec palette 800x1200 mm en long	Ast(mm)		1899
Rayon de giration	Wa(mm)		1445
Vitesse déplacement (avec ou sans charge)	Km/h		4,2/4,6
Vitesse d'élévation (avec ou sans charge)	m/s		0,03 / 0,053
Vitesse de descente (avec ou sans charge)	m/s		0,049 / 0,036
Pente admissible (avec ou sans charge)	%		4/10
Frein de service			Eléctrique
Moteur de traction,puissance	Kw	0,65 (DC par excitation permanente)	
Moteur d'élévation,puissance	Kw		0,8
Type batterie			semi-traction
Tension/capacité batterie	V/Ah		2x12V/55Ah
Poids batterie	Kg		48
Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h		0,39
Dimension intérieures emplacement ou coffre batterie (LxlxH)	mm		-
Type chargeur			Intégré
Tension/capacité chargeur	V/Ah		2418
Type de transmission	AC / DC		DC
Variateur électronique			CURTIS
Niveau sonore	dB(A)		<70

Transpalettes électriques 1.5 T

- Galets stabilisateurs amortis de série
- Extrêmement compact
- Très silencieux
- Côte Ast inférieur à 1900 mm



	REF.	TP-18A-005	TP-18A-006
Mode de propulsion		Électrique	Électrique
Type de conduite		Electrique	Electrique
Capacité nominale	Q(kg)	1500	1500
Centre de gravité	C(mm)	600	600
Distance du tablier à l'axe des galets	X(mm)	946	946
Empattement	y(mm)	1293	1293
Poids avec batteries	Kg	190	190
Charge sur essieu avec charge avant/arrière	Kg	510 / 1180	560 / 1140
Charge sur essieu sans charge avant/arrière	Kg	150 / 40	160 / 40
Matière des roues		PU/PU	PU/PU
Dimension roue motrice	mm	Ø 220x70	Ø 220x70
Dimension galets avant	mm	Ø 80x70	Ø 80x70
Dimensions roues stabilisatrices supplémentaires	mm	Ø 50x30	Ø 50x30
Entraxe roues arrières	b10(mm)	340	340
Entraxe longerons	b11(mm)	380	525
Levée standard	h3(mm)	115	115
Hauteur fourches abaissées	h13(mm)	85	85
Hauteur du timon bas/haut	h14(mm)	690/1200	690/1200
Longueur hors tout	l1(mm)	1648	1718
Longueur sans fourches	l2(mm)	498	498
Largeur hors tout	b1(mm)	560	685
Dimension d'une fourche	s/e/l(mm)	48x160x1150	48x160x1220
Largeur extérieure des fourches	b5(mm)	540	685
Garde au sol	m2(mm)	37	37
Largeur d'allée avec palette 800x1200 mm en long	Ast(mm)	1899	1899
Rayon de giration	Wa(mm)	1445	1495
Vitesse déplacement (avec ou sans charge)	Km/h	4,2/4,6	4,2/4,6
Vitesse d'élévation (avec ou sans charge)	m/s	0,03 / 0,053	0,3 / 0,053
Vitesse de descente (avec ou sans charge)	m/s	0,049 / 0,036	0,046 / 0,036
Pente admissible (avec ou sans charge)	%	4/10	4/10
Frein de service		Électromagnétique	Électromagnétique
Moteur de traction,puissance	Kw	0,65	0,65
Moteur d'élévation,puissance	Kw	0,8	0,8
Type batterie		semi-traction	semi-traction
Tension/capacité batterie	V/Ah	24/60 (24/80 en option)	24/60 (24/80 en option)
Poids batterie	Kg	48	48
Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0,39	0,39
Dimension intérieures emplacement ou coffre batterie (LxIxH)	mm		
Type chargeur		Intégré	Intégré
Tension/capacité chargeur	V/Ah	24/10	24/10
Type de transmission	AC / DC	DC	DC
Variateur électronique		CURTIS	CURTIS
Niveau sonore	dB(A)	<70	<70

Transpalettes électrique lithium 1500kg

Options :

- Batteries de 30 et 36 Ah
- Roues crantées



- Timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN
- Équipé d'un vérin à gaz de timon
- Batterie lithium-ion 24V/20Ah sans entretien
- Galets stabilisateurs

REF: TP-15N-001 TP-15N-002 TP-15N-003

Mode de propulsion		électrique	électrique	électrique
Type de conduite		accompagnant	accompagnant	accompagnant
Capacité nominale	Q (kg)	1500	1500	1500
Poids avec batterie	kg	123	126	120
Matière des roues		PU / PU	PU / PU	PU / PU
Dimensions roues motrices	mm	Ø 210 x 70	Ø 210 x 70	Ø 210 x 70
Dimensions galets avant	mm	Ø 80 x 70 (galet simple = 80 x 93)	Ø 80 x 70 (galet simple = 80 x 93)	Ø 80 x 70 (galet simple = 80 x 93)
Dimensions roues stabilisatrices	mm	Ø 80 x 30	Ø 80 x 30	Ø 80 x 30
Levée standard	h3 (mm)	115	115	115
Hauteur du timon en position marche mini / maxi	h14 (mm)	700 / 1160	700 / 1160	700 / 1160
Hauteur mini des fourches	h13 (mm)	80	80	80
Longueur hors tout	l1 (mm)	1530	1530	1180
Longueur jusqu'à la face avant des fourches	l2 (mm)	380	380	380
Largeur hors tout	b1 (mm)	540	685	540
Dimension des fourches	s/e/l (mm)	47 / 160 / 1150	47 / 160 / 1150	47 / 160 / 800
Largeur extérieure des fourches	b5 (mm)	540	685	540
Garde au sol	m2 (mm)	33	33	33
Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 mm de long	Ast (mm)	2000	2000	2000
Rayon de giration	Wa (mm)	1330	1330	1330
Vitesse de translation sans / avec charge	km / h	4,8 / 4,6	4,8 / 4,6	4,8 / 4,6
Vitesse d'élévation sans / avec charge	m / s	0,02 / 0,25	0,02 / 0,25	0,02 / 0,25
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	m / s	0,04 / 0,05	0,04 / 0,05	0,04 / 0,05
Pente admissible sans / avec charge	%	16 / 4	16 / 4	16 / 4
Frein de service		électromagnétique	électromagnétique	électromagnétique
Moteur de traction, puissance S2 60 min	kw	0,65	0,65	0,65
Moteur d'élévation, puissance S3 10 %	kw	0,5	0,5	0,5
Tension batteries / capacité nominale K5	V / Ah	24 / 20 (24 / 30 ou 24 / 36 en option)	24 / 20 (24 / 30 ou 24 / 36 en option)	24 / 20 (24 / 30 ou 24 / 36 en option)
Poids batterie	kg	4,6	4,6	4,6
Niveau sonore selon EN 12053, oreille du conducteur	dB (A)	< 69	< 69	< 69

Transpalettes électrique lithium 2000kg

Options :

- Batteries de 30 et 36 Ah
- Roues crantées



- Timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN
- Équipé d'un vérin à gaz de timon
- Batterie lithium-ion 48V/20Ah sans entretien
- Galets stabilisateurs

REF:

TP-20N-001

TP-20N-002

Mode de propulsion		électrique	électrique
Type de conduite		accompagnant	accompagnant
Capacité nominale	Q (kg)	2000	2000
Poids avec batterie	kg	149	153
Matière des roues		PU / PU	PU / PU
Dimensions roues motrices	mm	Ø 210 x 70	Ø 210 x 70
Dimensions galets avant	mm	Ø 80 x 70 (galet simple = 80 x 93)	Ø 80 x 70 (galet simple = 80 x 93)
Dimensions roues stabilisatrices	mm	Ø 80 x 30	Ø 80 x 30
Levée standard	h3 (mm)	185	185
Hauteur du timon en position marche mini / maxi	h14 (mm)	700 / 1160	700 / 1160
Hauteur mini des fourches	h13 (mm)	80	80
Longueur hors tout	l1 (mm)	1536	1536
Longueur jusqu'à la face avant des fourches	l2 (mm)	386	386
Largeur hors tout	b1 (mm)	540	685
Dimension des fourches	s/e/l (mm)	47 / 160 / 1150	47 / 160 / 1150
Largeur extérieure des fourches	b5 (mm)	540	685
Garde au sol	m2 (mm)	33	33
Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 mm de long	Ast (mm)	2000	2000
Rayon de giration	Wa (mm)	1330	1330
Vitesse de translation sans / avec charge	km / h	5,2 / 4,8	5,2 / 4,8
Vitesse d'élévation sans / avec charge	m / s	0,02 / 0,25	0,02 / 0,25
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	m / s	0,04 / 0,05	0,04 / 0,05
Pente admissible sans / avec charge	%	16 / 7	16 / 7
Frein de service		électromagnétique	électromagnétique
Moteur de traction, puissance S2 60 min	kw	0,65	0,65
Moteur d'élévation, puissance S3 10 %	kw	0,5	0,5
Tension batteries / capacité nominale K5	V / Ah	24 / 20 (24 / 30 ou 24 / 36 en option)	24 / 20 (24 / 30 ou 24 / 36 en option)
Poids batterie	kg	4,6	4,6
Niveau sonore selon EN 12053, oreille du conducteur	dB (A)	< 69	< 69

Transpalette électrique peseur 1.5T



- Elévation et descente électrique
- Galet stabilisateur amortis de série
- Précision de la pesée à +/- 1%
- Extrêmement compact

	REF.	TP-18A-010
Précision de la pesée	%	± 1
Mode de propulsion		Electrique
Type de conduite		Electrique
Capacité nominale	Q(kg)	1500
Centre de gravité	C(mm)	600
Distance du tablier à l'axe des galets	X(mm)	946
Empattement	y(mm)	1293
Poids avec batteries	Kg	190
Charge sur essieu avec charge avant/arrière	Kg	510 / 1180
Charge sur essieu sans charge avant/arrière	Kg	150 / 40
Matière des roues		PU/PU
Dimension roue motrice	mm	Ø 220x70
Dimension galets avant	mm	Ø 80x70
Dimensions roues stabilisatrices supplémentaires	mm	Ø 50x30
Entraxe roues arrières	b10(mm)	340
Entraxe longerons	b11(mm)	380
Levée standard	h3(mm)	115
Hauteur fourches abaissées	h13(mm)	85
Hauteur du timon bas/haut	h14(mm)	690/1200
Longueur hors tout	l1(mm)	1648
Longueur sans fourches	l2(mm)	498
Largeur hors tout	b1(mm)	560
Dimension d'une fourche	s/e/l(mm)	48x160x1150
Largeur extérieure des fourches	b5(mm)	540
Garde au sol	m2(mm)	37
Largeur d'allée avec palette 800x1200 mm en long	Ast(mm)	1899
Rayon de giration	Wa(mm)	1445
Vitesse déplacement (avec ou sans charge)	Km/h	4,2/4,6
Vitesse d'élévation (avec ou sans charge)	m/s	0,03 / 0,053
Vitesse de descente (avec ou sans charge)	m/s	0,049 / 0,036
Pente admissible (avec ou sans charge)	%	4/10
Frein de service		Électromagnétique
Moteur de traction,puissance	Kw	0,65
Moteur d'élévation,puissance	Kw	0,8
Type batterie		semi-traction
Tension/capacité batterie	V/Ah	24/60 (24/80 en option)
Poids batterie	Kg	48
Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0,39
Dimension intérieures emplacement ou coffre batterie (LxIxH)	mm	
Type chargeur		Intégré
Tension/capacité chargeur	V/Ah	24/8
Type de transmission	AC / DC	DC
Variateur électronique		CURTIS
Niveau sonore	dB(A)	<70

Transpalette peseur haute levée électrique

- Combine les avantages d'un transpalette haute levée et d'un système de pesage
- Elévation électrique
- Timon ergonomique
- Bloc moteur compact et intégré



Description du produit :

REF.	Capacité (Kg)	H. Elévation (mm)	H. fourches abaissées (mm)	Ecartement ext. fourches (mm)	Largeur/longueur fourches (mm)	Poids (Kg)
TP-18A-011	1000	800	85	560	160/1190	159

Transpalette peseur haute levée manuel

- Combine les avantages d'un transpalette haute levée et d'un système de pesage
- Stabilisateur supplémentaires au bout des ciseaux
- Timon ergonomique



Description du produit :

REF.	Capacité (Kg)	H. Elévation (mm)	H. fourches abaissées (mm)	Ecartement ext. fourches (mm)	Largeur/longueur fourches (mm)	Poids (Kg)
TP-18A-012	1000	800	85	560	160/1190	128

Système mobile de pesage 2 T avec imprimante



- Précision : 0.1%
- Alimentation par piles
- Autonomie de 35h
- Fonction indicateur multi-échelon
- Imprimante thermique résistante aux vibrations et aux chocs

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dim. fourches (mm)	ecartement ext. fourches (mm)	H. mini/maxi (mm)	Garde au sol (mm)	H. de l'indicateur (mm)	Poids (Kg)
TP-18A-013	2000	1150x170	550	87/205	22	800	107

Système mobile de pesage 2 T



- Système électronique de pesage installé sur un transpalette solide et fiable
- Revêtement époxy
- Indicateur : zéro, poids brut, poids net, tare
- Affichage du poids identique quelque soit le sens de la prise
- La fonction tare s'effectue sur toute la plage de pesée

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dim. fourches (mm)	Largeur ext. fourches (mm)	H. mini/maxi (mm)	H. fourches abaissées (mm)	Roues	Poids (Kg)
TP-18A-014	2000	1150x180	555	200	85	200x50 caoutchouc/polyuréthane/nylon	122

Système mobile de pesage 2 T

- Alimentation par batterie 6V 4Ah
- Autonomie de 1 an avec une utilisation normale et les piles entièrement chargées
- Clavier numérique étanche
- Coupure automatique



Description du produit :

REF.	Capacité (Kg)	H. Elévation (mm)	H. fourches abaissées (mm)	Coups de pompe (mm)	Largeur/ longueur fourches (mm)	Poids (Kg)
TP-18A-015	2000	200	75	12	1150/540	95

Transpalette manuels porte-bobine

- Transpalette porte bobine idéal pour les milieux industriels du textile, du papier, mais également pour le déplacement des fûts et des barils, notamment dans l'industrie alimentaire



Description du produit :

REF.	Capacité (Kg)	Diam. Mini charge (mm)	Diam. Maxi charge (mm)	Largeur ext. fourches (mm)	Longueur fourches (mm)	Poids (Kg)
TP-18A-016	1500	500	800	860	1220	125
TP-18A-017	1500	700	1300	990	1220	135
TP-18A-018	1800	800	1400	1030	1220	150

Système mobile de pesage faible précision



- Indicateur de mise en marche, poids brut, net et décharge de batterie
- Correction automatique et manuelle du zéro
- Totalisation avec numéro de séquence
- Calcul du poids par système de torsion du châssis
- Graduation par 5 Kg

Description du produit :

Ref.		TP-18A-019
Capacité	Kg	200
Centre de gravité	mm	600
Entraxe entre les roues	mm	1113
H. min. fourches	mm	85
H. max. fourches	mm	200
H. du timon basse/haute	mm	1233
Longueur fourches	mm	1150
Ecartement fourches	mm	540
Largeur fourches	mm	160
Dim. hors tout Lxl	mm	1542x540
Galets	mm	80x70 polyuréthane
Roues	mm	200x50 caoutchouc
Rayon de braquage	mm	1265
Poids	Kg	77

Transpalettes électriques hautes levées


- Très grande stabilité
- Elévation électrique
- Commande de translation par arceau de poussée
- Commande de levée électrique
- Commande de montée et de descente précise
- 2 freins arrières sur les roues directrices



Description du produit :

Ref.		TP-18A-020	TP-18A-021	TP-18A-022	TP-18A-023
Capacité	Kg	500		1000	
Centre de gravité	mm	560			
H. fourches abaissées	mm	88			
H. d'élévation	mm	833			
Longueur/largeur fourches	mm	1115/538	1115/703	1115/538	1115/703
Temps d'un cycle	s	100		80	
Puissance moteur	mm	1.6Kw			
Batterie	mm	90A/12V			
Dim. batterie	mm	310x180x240			
Galets	mm	70x68 polyuréthane			
Roues	mm	150x40 polyuréthane			
Longueur hors tout	mm	1620		1740	
Largeur hors tout	mm	586	752	556	726
H. timon	mm	1050		1307	
Poids	Kg	180	184	182	188

Transpalettes hautes levées manuels

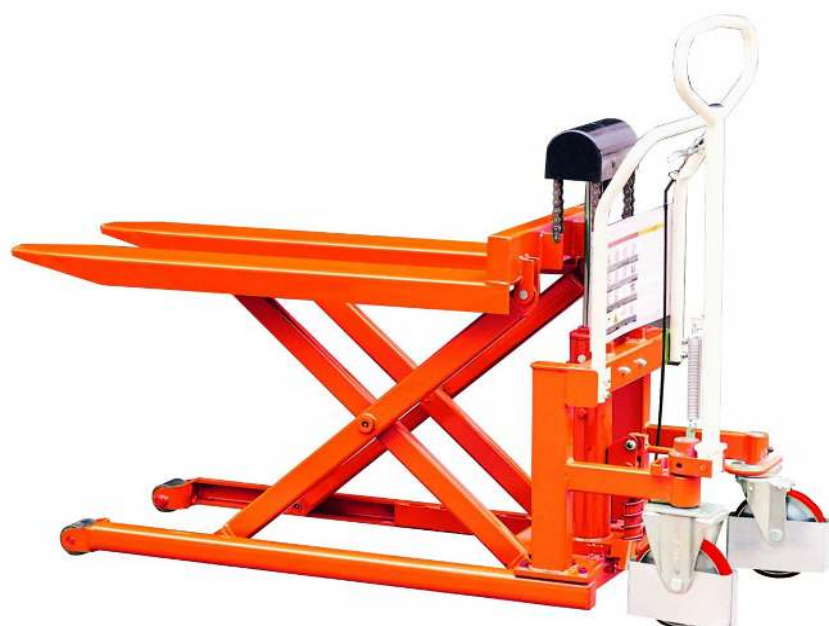

- Très grande stabilité
- Commande de translation par arceau de poussée ou timon
- Commande de levée par pédale
- Commande de descente par poignée permettant une très grande précision
- 2 freins sur les roues directrices arrières

Description du produit :

Ref.		TP-18A-024	TP-18A-025	TP-18A-026	TP-18A-027
Capacité	Kg	500	500	1000	1000
Plateforme	mm	En option			
H. fourches abaissées	mm	85			
H. d'élévation	mm	830			
Long. fourches	mm	1115			
Larg. hors tout	mm	526	690	526	690
Nb. de coups de pompe pour H. maxi	mm	45		75	
Galets	mm	70x68 polyuréthane			
Roues	mm	150x40 polyuréthane			
Longueur hors tout	mm	1550	1550	1640	1640
Largeur hors tout	mm	526	691	987	852
H. timon	mm	1012	1012	1307	1307
Poids	Kg	107	116	135	138

Transpalette semi-électrique haute levée

- Bloc monteur compact et intégré
- Excellente stabilité, il permet de transporter et de soulever rapidement sans effort toutes vos charges jusqu'à une hauteur pratique de mise à disposition de 800 mm
- Stabilisateurs supplémentaires au bout des ciseaux
- Timon ergonomique



Description du produit :

Ref.		TP-18A-028
Capacité	Kg	1000
H. d'élévation	mm	800
H. fourches abaissées	mm	85
Longueur fourches	mm	1190
Ecartement extérieur fourches	mm	560
Largeur fourche	s	160
Galets avant	mm	75x75
Roues directrices	mm	180x50
Batterie	mm	12/70
Chargeur intégré	mm	6Ah/12V
Poids sans batterie	mm	159

Transpalettes semi-électriques hautes levées



- Elévation électrique
- D'une excellente stabilité, il permet de transporter et de soulever rapidement sans effort toutes vos charges jusqu'à une hauteur pratique de mise à disposition de 800 mm
- Timon ergonomique
- Châssis bas
- Double verin

Description du produit :

Ref.		TP-18A-029	TP-18A-030	TP-18A-031	TP-18A-032
Capacité	Kg	1000	1500	1000	1500
Centre de gravité	mm	600			
H. fourches abaissées	mm	85			
H. d'élévation	mm	800			
Fourches Longueur/largeur	mm	1190/520	1190/520	1150/520	1150/520
Dim. hors tout Longueur/largeur	mm	1590/520	1590/520	1590/680	1590/680
H. maxi./mini.	mm	1250/530			
Temps d'élévation	mm	18	18	-	-
Temps de descente	mm	12	12	-	-
Batterie	mm	70Ah/12V			
Chargeur	mm	10Ah/12V			
Poids	Kg	140	149	147	157

Transpalette haute levée manuels

- Equipé de 2 stabilisateurs latéraux bloquant le transpalette au-delà de 400 mm d'élévation lui procurant une excellente stabilité
- Pratique, robuste et performant
- Equipé d'une pompe hydraulique monocylindre lui procurant une grande souplesse d'utilisation, une levée plus facile et une longévité accrue
- Grâce à son châssis haut, l'opérateur est protégé



Description du produit :

Ref.		TP-18A-033
Capacité	Kg	1000
Centre de gravité	mm	500
H. fourches abaissées	mm	85
H. d'élévation	mm	800
Fourches Longueur/largeur	mm	1165/540
Roues	mm	200 caoutchouc
Galets	mm	8045 polyuréthane
Poids	Kg	110

Transpalettes hautes levées manuels



- Equipé de 2 stabilisateurs latéraux bloquant le transpalette au-delà de 400 mm d'élévation, lui procurant une excellente stabilité
- Equipé de têtes de ciseaux stabilisatrices
- 2 vitesses de levage
- Double vérin
- Roues et galets polyuréthane

Description du produit :

Ref.		TP-18A-034	TP-18A-035	TP-18A-036	TP-18A-037
Capacité	Kg	1000	1000	1500	1500
Plateforme	mm	600			
H. fourches abaissées	mm	85			
H. d'élévation	mm	800			
Long. fourches	mm	1190	1190	1150	1150
Largeur fourches	mm	520	520	520	520
Dim. hors tout Longueur/largeur	mm	1480/520	1480/680	1480/520	1480/680
H. maxi/mini.	mm	1250/530			
Poids	Kg	105	112	118	125

Transpalettes manuels tout-terrain

- Adapté à tout type de terrain
- Equipé de pneus pour une meilleur adhérence sur surfaces difficiles
- Equipé de fourches réglables
- Peinture époxy triple couche



REF: TP-18A-038



REF: TP-18A-039

Description du produit :

Ref.		TP-18A-038	TP-18A-039
Capacité	Kg	1000	1250
H. d'élévation	mm	240	
H. fourches abaissées	mm	70	
Longueur fourches	mm	800	860
Centre de gravité	mm	400	430
Ecartement extérieur fourches	mm	216-680	256-680
Largueur fourche	mm	100	120
Largeur entre les roues	mm	1230	
Distance entre les axes	mm	973	
Roues AV diam. x larg.	mm	568x145	
Roues directrices	mm	250	
Rayon de giration	mm	1500	
Dimension hors tout Lxlxh	mm	1406x1670x1280	
Poids	Kg	210	238

Transpalette manuel 5 T




- Châssis renforcé
- Timon renforcé
- Roues et boggies acier
- Conception robuste
- Peinture par système d'application de poudre Wagner

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	H. d'élévation (mm)	H. fourches abaissées (mm)	Longueur de fourches (mm)	Largeur ext. fourches (mm)	Roues (mm)	Poids (Kg)
TP-18A-040	5000	200	90	1150	580	200x50	192

Transpalette manuel 3.5 T mécano soudé

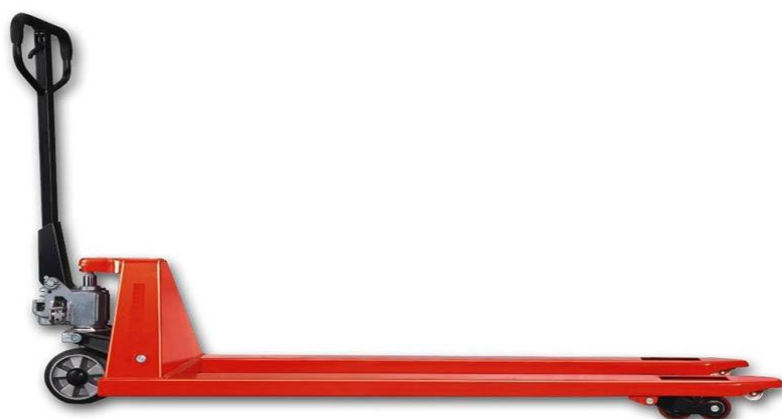

- Conception robuste
- Châssis mécano-soudé
- Peinture par système d'application de poudre Wagner
- Equipé de série de galets entrée et sortie
- Corps de pompe galvanisé

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	H d'élévation (mm)	H. fourches abaissées (mm)	Longueur fourches (mm)	Largeur fourches (mm)	Roues (mm)	Poids (Kg)
TP-18A-041	3500	200	85	1500/2000/25000	160	200x580	205/230/281

Transpalettes manuels surbaissés

- Conception robuste
- Châssis tôle de 3 mm
- Equipé de série de galets entrée et sortie
- Corps de pompe galvanisé
- Facilite la prise des palettes de faible hauteur



Description du produit :

REF.	Capacité (Kg)	H. Elévation basse/haute (mm)	Dim. Lxl (mm)	Largeur d'une fourche (mm)	Roues (mm)	Poids (Kg)
TP-18A-042	1000	35/90	1150x540	160	160x50	70
TP-18A-043			1120x685			74
TP-18A-044	1500	51/165	1150x540		180x50	76
TP-18A-045			1220x685			78

Transpalettes manuels 1.5 T 4 directions

- Châssis tôle 3 mm
- Les galets sont conçus pour permettre un déplacement latéral
- 4 directions qui offrent la souplesse nécessaire pour manœuvrer dans les allées étroites



Description du produit :

REF.	Capacité (Kg)	H. Elévation basse/haute (mm)	Dim. Lxl (mm)	Largeur d'une fourche (mm)	Roues (mm)	Poids (Kg)
TP-18A-046	1500	85/205	1150x540	160	200x50	75
TP-18A-047			1150x680			78

Transpalettes manuels 2.5 T mini



- Châssis tôle de 3 mm
- Rotation de timon 200°
- Equipé de série de galets entrée et sortie
- Roulement étanches 6204 2RS

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	H. d'élévation (mm)	H. fourches abaissées (mm)	Longueur de fourches (mm)	Largeur ext. fourches (mm)	Roues (mm)	Poids (Kg)
TP-18A-048	2500	200	85	650	450	200x50	62
TP-18A-049				1000			67
TP-18A-050				1150			75

Transpalette manuel 1.5 T 1/2 palette



- Corps de pompe galvanisé
- Rotation de timon 200°
- Roulements étanches 6204 2RS
- Châssis de tôle de 3 mm

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	H d'élévation (mm)	H. fourches abaissées (mm)	Longueur fourches (mm)	Largeur fourches (mm)	Roues (mm)	Poids (Kg)
TP-18A-051	1500	180	85	800	120	180	60

Transpalettes manuels 2.5 T premium

- Peinture par système d'application d poudre Wagner
- Joints de pompe Allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane sur modèle standard
- Roulements étanches 6204 2 RS
- Rotaion de timon 200°



Options :

- pédale de descente
- Garde corps
- Différentes roues

Nous consultez pour plus d'information...

Description du produit :

Ref.		TP-18A-052	TP-18A-053	TP-18A-054	TP-18A-055
Capacité	Kg	2000	2500	3000	2500
H. d'élévation	mm	200			
H. fourches abaissées	mm	52			
Coups de pompe	mm	12			6
Longueur fourches standard	mm	1500	1150		
Longueur fourches en option	s	1800/2000	800/900/1000	800	-
Largeur extérieur fourches standard	mm	540			
Largeur extérieure fourches en option	mm	685		-	
Roues directrice	mm	200x50			
Poids	Kg	95	74	78	74

Transpalette manuel 2.5 T pro



- Châssis de tôle de 3 mm
- Equipé de série de galet entré
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane
- Roulements étanches 6204 2 RS

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	H. d'élévation (mm)	H. fourches abaissées (mm)	Longueur de fourches (mm)	Largeur ext. fourches (mm)	Roues (mm)	Poids (Kg)
TP-18A-056	2500	205	85	1150	540	200	69

Transpalette manuel 2.5 T basic



- Conception robuste
- Rotation du timon 200°
- Equipé de graisseurs séparés
- Roulements étanches 6204 2RS

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	H d'élévation (mm)	H. fourches abaissées (mm)	Longueur fourches (mm)	Largeur fourches (mm)	Roues (mm)	Poids (Kg)
TP-18A-057	2500	200	85	1150	160	200x50	67

Transpalette manuel avec assistance au démarrage

- Assistance au démarrage en marche avant et en marche arrière
- Système de blocage des roues augmentant la sécurité notamment sur des rampes de chargement
- L'effort à l'arrachage n'est que de 5 Kg avec un poids de 2 T



Description du produit :

REF.	Capacité (Kg)	H. Elévation (mm)	H. fourches abaissées (mm)	Longueur fourches (mm)	Largueur fourches (mm)	Poids (Kg)
TP-18A-058	2000	200	85	1150	540	76

Transpalette manuel 2.5 T silencieux

- Extrêmement silencieux
- Equipé de série de galets entrée et sortie
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200°



Description du produit :

REF.	Capacité (Kg)	H. Elévation (mm)	H. fourches abaissées (mm)	Ecartement ext. fourches (mm)	Largueur/longueur fourches (mm)	Poids (Kg)
TP-18A-059	1000	800	85	560	160/1190	128

Kit support tablette numérique pour transpalette



- Kit composé d'une semelle d'adaptation sur transpalette
- un mât en profilés Aluminium
- support talette numérique en Aluminium articulé

REF: TP-18A-060

Transpalettes manuels 4 directions 1500kg

- Conception robuste
- Pompe hydraulique garantie 3 ans
- Châssis tôle 3mm
- Roues directrices de Ø200mm
- Equipé de série de galets entrée et sortie
- Timon ergonomique
- 4 directions qui offrent la souplesse nécessaire pour manoeuvrer dans les allées étroites



Description du produit :

REF.	Capacité (Kg)	Hauteur des fourches basse/haute (mm)	Dim. fourches (mm)	Ecartement ext. fourches (mm)	Roues polyuréthane	Poids (Kg)
TP-18A-061	1500	85/205	160/1150	540	Ø200x50	75

Accessoires pour transpalette

Timons et freins



Frein
à main



Frein
homme mort



Frein
au pied

Câble pour transpalette



PH08



Dosseret de protection



Mise à niveau automatique avec cellule



Plans de travail



Plans de travail réglables en hauteur économiques

- Disponibles en 180°, 90° ou mono-pied
- Gamme disposant d'une grande course de réglage
- Longueur de plans de travail possible de 1200 à 2000 mm
- Profondeur de 600 à 1000 mm



Piètement standard réglable manuellement

REF: PT-18A-001



Piètement d'angle réglable électriquement

REF: PT-18A-002

I Différents types de matières pour le plateau sont disponibles. Les plans de travail sont confectionnés sur-mesure et à la demande. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.



Mono-pied réglable électriquement

REF: PT-18A-003-002

Etablis réglables en hauteur manuellement



- Hauteur basse dessus piétement 750 mm
- Les vérins sont commandés par une manivelle rabattable avec un bras de levier de 125 mm
- 4 vérins hydrauliques



Options :

- Rebord en métal
- Revêtement en caoutchouc lisse, strié ou pastillé
- Revêtement en galva ou Inox
- Revêtement résistant aux chocs, aux coupures, ou haute résistance abrasive



Longueur	Largeur	Course de 270 mm
750	750	PT-18A-028
1000		PT-18A-029
1200		PT-18A-030
1500		PT-18A-031
1800		PT-18A-032
2000		PT-18A-033
2400		PT-18A-034
1000	1000	PT-18A-035
1200		PT-18A-036
1500		PT-18A-037
1800		PT-18A-038
2000		PT-18A-039
2400		PT-18A-040

i Les plans de travail peuvent être équipés de différents revêtements :

- Stratifié RESITOP haute résistance thermique (40 mm)
- Stratifié antistatique ESD (30 mm)
- Galva ou inox (40 mm)
- Mélaminé stratifié (28 ou 38 mm)
- Contreplaqué OKOUME (24 ou 40 mm)

D'autres revêtements et dimensions sont possibles. N'hésitez pas à nous consulter.

Etabli DE SOUDAGE réglable manuellement

- Reprend les mêmes caractéristiques que l'établi réglable en hauteur manuellement
- Il est équipé d'un plateau réalisé en tôle d'acier d'épaisseur 8 mm



REF: PT-18A-047

Longueur	Largeur	Course de 270 mm
1000	750	PT-18A-045
1200		PT-18A-046
1500		PT-18A-047
1800		PT-18A-048
2000		PT-18A-049

Etablis mobiles réglables en hauteur

- Hauteur réglable en continue
- Construction robuste en acier époxy
- Course de 300 mm de 780 à 1080



REF: PT-18A-044

Ref	PT-18A-041	PT-18A-042	PT-18A-043	PT-18A-044
H réglable	780-1080			
Lxl	1105x600			
Dim tiroirs	Sans tiroir	avec 1 bloc une porte	avec 1 bloc 4 tiroirs	avec 1 bloc 4 tiroirs + bloc une porte
Dim. int	470x510x560			

Plan de travail réglable en hauteur manuellement sur mesure

Table de tri en position debout



REF: PT-18A-007

- Le principe de construction de ces tables repose sur une pompe qui alimente des verins hydrauliques dans les pieds
- Il est possible de réaliser des tables de 2 à 10 pieds (table en angle , en U ...)
- Charge possible sur le plateau jusque 800 Kg

i Ces plans de travail sont confectionnés sur-mesure et à la demande.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

Table mobile réglable en hauteur



REF: PT-18A-008

Longue table réglable (3 m)



REF: PT-18A-009

Bureaux réglables en hauteur électriquement

- Le châssis peut accueillir des plateaux ayant les dimensions minimales et maximales suivantes :
 - min. 1000 x 600 mm
 - max. 2000 x 1000 mm
- Plage de réglage en hauteur :
de 600 à 1250 mm
- Soit une course de plus de 600 mm




REF: PT-18A-010


i Différents types de matières pour le plateau sont disponibles. Les plans de travail sont confectionnés sur-mesure et à la demande.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

Position basse

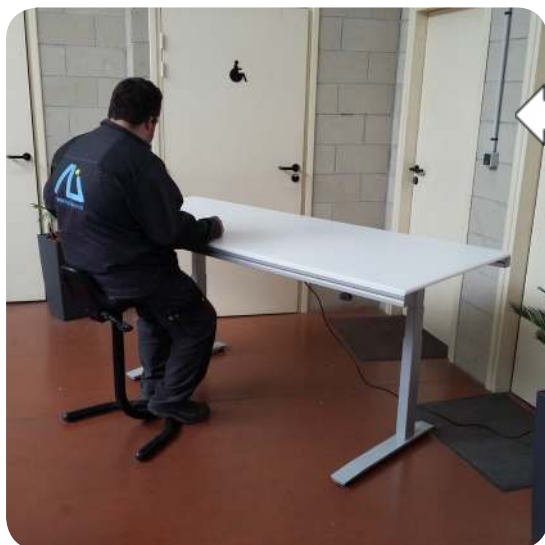

Position haute



REF: PT-18A-011

Bureaux réglables électriqulement grande stabilité



REF: PT-18A-045

- Un ensemble de 2 colonnes vérins électriques de section 200x160 mm permet d'élever l'ensemble cadre et plateau
- Les 2 colonnes vérins sont reliées entre elles par une traverse de rigidification
- La course de réglage est de 750 à 1 100 mm pour le châssis hors plateau
- Le mouvement est piloté par un boîtier de commande

Longueur	Largeur	Course de 350 mm
695	650	PT-18A-045
925		PT-18A-046
1360		PT-18A-047
1820		PT-18A-048
695	750	PT-18A-049
925		PT-18A-050
1360		PT-18A-051
1820		PT-18A-052

I Les plans de travail peuvent être équipés de différents revêtements :

- Stratifié RESITOP haute résistance thermique (40 mm)
- Stratifié antistatique ESD (30 mm)
- Mélaminé stratifié (28 ou 38 mm)

D'autres revêtements et dimensions possibles.
N'hésitez pas à nous consulter.

Plan de travail modulaires réglable électriquiquement



REF: PT-18A-016



REF: PT-18A-017



REF: PT-18A-018



REF: PT-18A-019



REF: PT-18A-020

Les plans de travail sont confectionnés sur-mesure et à la demande. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

Réalisation AUPTINOV sur-mesure



REF: PT-18A-053



REF: PT-18A-054



REF: PT-18A-055



REF: PT-18A-056

i Les plans de travail sont confectionnés sur-mesure et à la demande. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.



REF: PT-18A-020



REF: PT-18A-021



REF: PT-18A-022



REF: PT-18A-023



Toutes nos conceptions de postes de travail modulaires font l'objet d'une modélisation 3D par nos soins pour validation avant fabrication.



REF: PT-18A-024



REF: PT-18A-025



REF: PT-18A-027



REF: PT-18A-026

i Les plans de travail sont confectionnés sur-mesure et à la demande. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Mobiliers techniques sur-mesure



Comptoir réglable en hauteur électriquement



REF: MT-18A-001



Mini établi à tablette rabattable



REF: MT-18A-002



Petit meuble étroit



REF: MT-18A-003



Meuble à tiroirs



REF: MT-18A-004



Meuble de rangement d'atelier



REF: MT-18A-005



Comptoir sur mesure



REF: MT-18A-006



Meuble avec integration bac à fond mobile



REF: MT-18A-007



Mobilier hotelier sur mesure



REF: MT-18A-008



Mobilier réglable en hauteur compact



REF: MT-18A-009



Plan de travail rabattable



REF: MT-18A-010



Etagères avec bac de rétention



Toutes nos conceptions de postes de travail modulaires font l'objet d'une modélisation 3D par nos soins pour validation avant fabrication.



REF: MT-18A-011

Table de découpe tissus



REF: MT-18A-012



Penderie sur mesure



REF: MT-18A-013



Support poubelle



REF: MT-18A-014



Réaménagement de plan de travail



REF: MT-18A-015



Meuble d'accueil réglable en hauteur



REF: MT-18A-016



Etabli réglable en hauteur



REF: MT-18A-017



Etagère à tablettes coulissantes



REF: MT-18A-018



Levage



- Vis sans fin
- Télécommande amovible
- Poignée réglable
- Facilement manœuvrable
- Portique en rails aluminium
- Rotation 310°
- Charges jusqu'à 225 Kg



Description du produit :

Ref.		LG-18A-001
Capacité	Kg	225
Hauteur de lever mini.	mm	50
Hauteur de lever maxi.	mm	2480
Poids	Kg	70
Batterie (tension)	V	24V (2x12V)
Alimentation (chargeur)		230V/50Hz
Finition		Structure en acier peint avec colonne en aluminium

i Le manipulateur est la combinaison d'une colonne de levage à vis sans fin et d'un portique en rail aluminium.

Cette configuration apporte une solution unique pour absorber le moment de charge déportée et faciliter la manipulation grâce à sa conception en aluminium

Potences de manutention



**Portique roulant
avec palan électrique**



Palonnier en H réglable



**Fourniture et pose d'une potence
sur mesure**



**Fourniture et montage
de potences de levages**



**Combiné palan chariot à hauteur
perdue réduite**




Trépieds de levage

i Par la diversité des types de levages, il est préférable de nous consulter pour répondre au mieux à votre besoin... Dans le catalogue figure des exemples de réalisations...



Potence inox

Rail aluminium

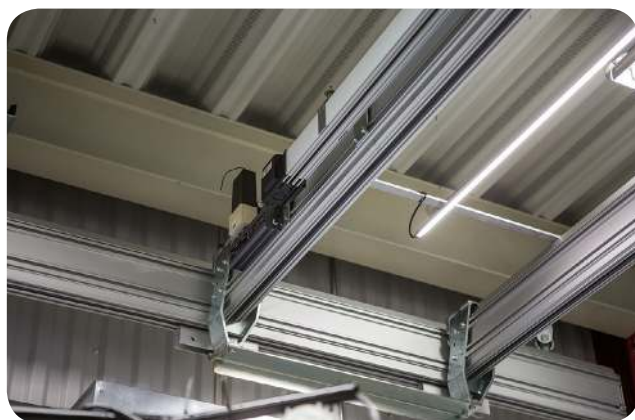

- Faible poids
- Capacité de charge
- Facile à monter



Description du produit :

Ref.		LG-18A-002
Capacité	Kg	1000
Nombre de profils		6 différents (PHB, LHB1, AHB1, AHB2 et AHB3)
Longueur	mm	Section jusqu'à 770 mm
Poids	Kg	de 1,5 Kg/m jusqu'à 11.2 Kg/m
Finition		Aluminium extrudé anodisé

i Le système rend la manipulation facile.

La suspension de nos rails se fait de manière pendulaire fixé par le haut du rail.

Une large gamme de suspensions existe pour se fixer à la structure du bâtiment.


Potence à bras en aluminium

- Flexible
- Souple
- Grande envergure



i Nous disposons de plusieurs types de potences :

- Sur fût avec bras droit (LP-18A-003)
- Sur fût avec bras articulé et palan intégré (LP-18A-004)
- Sur fût avec bras articulé (LP-18A-005)
- Sans fût pour fixation murale (LP-18A-006)

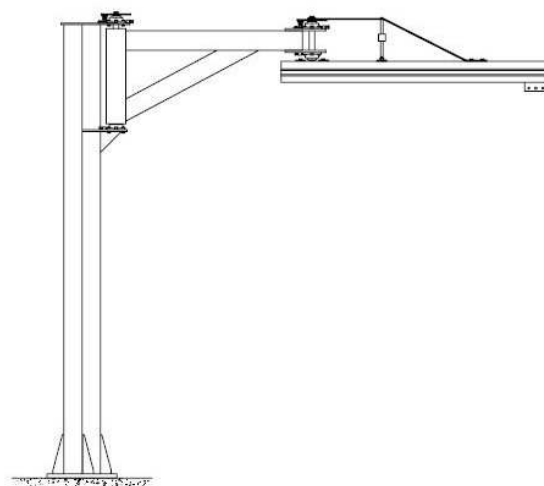

Description du produit :

Ref.		LG-18A-003	LG-18A-004	LG-18A-005	LG-18A-006
Capacité	Kg	80-250	50-125	50-200	80-250
Longueur de bras	mm	1500-5000	2500-400	2500-4000	1500-5000
Hauteur de fût	mm	2750-4500	2750-4500	2750-4500	
Course	mm	-	4000	-	-
Niveau sonore	dB		< 70		
Puissance moteur	kW		0.37		
Alimentation			230V 50/60Hz		
Indice de protection			IP 54		

Manipulateur pneumatique



- Silencieux
- Souple
- Flexible

i Le manipulateur pneumatique est un outil adapté pour un grand nombre de solution de manutention qui permet d'absorber le porte-à-faux.


Il peut être livré avec un équilibrage pour une ou plusieurs charges jusqu'à 150 kg.

Description du produit :

Ref.		LG-18A-007	LG-18A-008
Capacité	Kg	100	150
Couple maxi	Nm	500	1000
Vitesse	m/min	0-40 m/min	0-20
Poids	Kg	57-127	98-189
Pression	bar	5.5-7	5.5-7
Consommation d'air	l/min	18,7	46,2
Rotation	degrés	0-310	0-310
Niveau sonore	dB	<70	<70

Manipulateur Electrique

- Puissant
- Fiable
- Simple

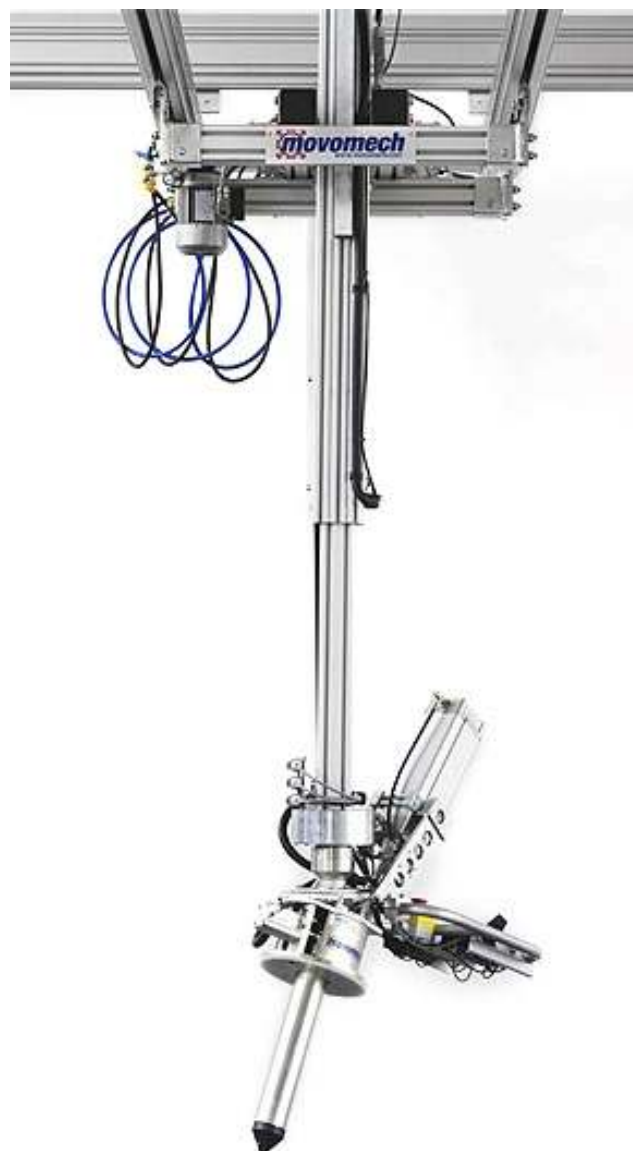

I Le manipulateur électrique est un manipulateur ergonomique absorbant le porte-à-faux, intégrant un variateur de vitesse continue et une commande de type «joystick».

Il existe une gamme de standard pour des charges de 75 à 650 Kg avec une course de maximale de 2.000 mm.

Description du produit :

Ref.		LG-18A-009	LG-18A-010	LG-18A-011	LG-18A-012	LG-18A-013
Capacité	Kg	75	150/250	150/250	400	650
Course	mm	500-1500	500-1500	500-2000	600-1500	600-1500
Couple maxi.	Nm	500	800	500	1000	1000
Vitesse m/min		0-12	0-10	0-10	0-10	0-10
Poids	Kg	97-168	122-212	117-203	164-253	164-253
Puissance moteur	kW	0.25	0.75	0.75	0.75	1.5
Alimentation	1x230V,N,P(+/-15%) 50/60Hz					
Niveau sonore	<70 dB (A)					
Indice de protection	IP 54					

Potence de manipulation par pompe à vide



- Souple
- Flexible
- Grand envergure

i L'envergure de manipulation est important : par exemple, lorsque l'opérateur a besoin d'accéder à une charge dans un rayonnage ou à l'intérieur d'un châssis de véhicule.
Sa capacité d'absorption de couple (porte-à-faux) est très utile lors de manipulation complexes avec rotations ou pour prendre des charges excentrées

Description du produit :

Ref.		LG-18A-014	LG-18A-015	LG-18A-016	LG-18A-017
Modèle		Sur rail	Sur fût	Sur rail	Sur fût
Capacité de charge	Kg	70	70	150	150
Couple maxi.	Nm	500	500	1500	1500
Course	mm	900	900	1250	1250
Poids	Kg	> 100	> 195	> 200	> 330
Rotation	Degres	0-330	0-330	0-310	0-310
Rotation d'air	l/cycle	8	8	16	16

Manipulateur Electrique

- Course de levage
- Facile à utiliser
- Porte-à-faux

I Le manipulateur est un outil électrique pour manipuler et gerber des charges allant jusqu'à 250 kg.

Il peut absorber des porte-à-faux jusqu'à 2.000 Nm.

A l'intérieur des profils coulissent des chaînes «simplex» qui relient l'arbre de transmission aux navettes permettant de soulever les charges.



Description du produit :

Ref.		LG-18A-018
Capacité	Kg	250
Couple maxi.	Nm	200
Vitesse	m/min	0-10
Poids	Kg	<200
Rotation		0-270
Alimentation		1x230V,N,P(+/-15%) 50/60 Hz
Niveau sonore	dB	<70
Indice de protection		IP 54

Palan pneumatique pour rail alu.



- Rapide
- Facile
- Faible hauteur

I Palan pneumatique linéaire de levage pour manipuler des charges jusqu'à 50 Kg.

Ce manipulateur assiste l'opérateur avec une fonction d'équilibrage pour un maximum de trois charges et peut être équipé d'une poignée avec variateur.

Description du produit :

Ref.		LG-18A-019
Vitesse de levage	m/min	0-400
Rotation	Degres	0-360
Poids	Kg	<15
Alimentation		Air comprimé non lubrifié
Pression	Bars	5
Consommation	l/m(cycle)	7,8
Niveau sonore	dB	<70

Palan électrique pour rail alu.

- Silencieux
- Rapidité
- Précision

i Palan à chaîne très facile à manœuvrer. Il est équipé d'un variateur de vitesse permettant de contrôler la vitesse en continue à l'aide d'un «joystick» qui permet plus de flexibilité et précision qu'un palan classique.



Description du produit :

Ref.		LG-18A-020	LG-18A-021	LG-18A-022	LG-18A-023
Capacité	Kg	63	80	125	225
Vitesse de levée	m/min	0-16	0-15	0-12	0-7
Système de rail		LHB/AHB1-2		AHB1-2	
Course	m	5			
Niveau sonore	dB	70			
Poids	Kg	20			
Puissance moteur	kW	0.37			

OUTILS



Outil de prise par le mandrin et inclinaison

REF: LG-18A-024



Outil de prise de porte automobile

REF: LG-18A-025



Outil de pince avec rotation 360°

REF: LG-18A-026



Outil de pince avec rotation 360°

REF: LG-18A-027



Outil de prise par mandrin avec rotation manuelle

REF: LG-18A-028



Outil pour pneu, utilisation sur palan

REF: LG-18A-029



Pince pneumatique pour batterie 24V

REF: LG-18A-030



Outil pneumatique pour prise de pièce mécanique

REF: LG-18A-031



Outil pneumatique pour prise de roues

REF: LG-18A-032

Gerbeurs



Mini gerbeur manuel transportable



- Extrêmement léger : 20 kg
- Facile à démonter et à remonter
- Peut s'insérer dans des espaces réduits ou restreints
- Mât en aluminium léger, facile à manipuler
- Système d'élévation par câble, pas de fuite hydraulique
- Facile à charger dans le coffre d'une voiture une fois plié

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	H. d'élévation (mm)	Longueur max. (mm)	Hauteur minimum (mm)	longueur minimum (mm)	Poids (kg)
GB-18A-001	80	1250	700	1000	310	20

Minis gerbeurs télescopiques manuels alu

- Facile à démonter et à remonter
- Equipé de roues sur le mât, ce qui lui permet également d'être utilisé comme un chariot
- Système d'élévation par câble, pas de fuite hydraulique



Description du produit :

Ref.		GB-18A-002	GB-18A-003	GB-18A-004	GB-18A-005
Capacité	Kg	181	227	181	227
H. du mât élévation maxi	mm	305			
H. élévation	mm	3100	1800	3100	1800
H. fourches abaissées	mm	2500	1200	2500	1200
H. repliée	mm	89			
H. plateforme	mm	1700			
Largeur	mm	305	305	489	489
Largeur longerons encadrants	mm	630	630	730	730
Garde au sol	mm	-	-	1100	1100
Longueur	mm	19			
Longueur fourches	mm	572	572	572	570
Largeur extérieur fourches	mm	521			
Poids	Kg	70	65	75	70

Minis gerbeurs manuels



REF: GB-18A-006

- Léger et compact, pratique et facile d'utilisation
- Levée manuelle par manivelle
- Idéal pour toute opération de petite manutention



REF: GB-18A-007

- Largeur de fourches ajustable
- Petits galets pour passer sous les palettes

Description du produit :

Ref.		GB-18A-006	GB-18A-007
Capacité	Kg	120	150
H. fourches abaissées	mm	95	70
H. d'élévation plateforme	mm	1050	1100
H. hors tout	mm	1380	1480
Centre de gravité	mm	200	250
Longueur fourches	mm	400	500
Largeur fourche	mm	50	50
Largueur ajustable fourches	mm	345x485	132x520
Largeur extérieure	mm	480	600
H. longerons	mm	95	100
Dim. plateforme	mm	-	500x530x90
Roues	mm	250x50	100x30
Galets	mm	50x20	100x30
Poids	Kg	31	62

Minis gerbeurs manuels positionneurs de travail

- Léger et compact, pratique et facile d'utilisation, il se transporte très facilement dans un véhicule
- Modèle robuste et performant de haute qualité, idéal pour toute opération de petite manutention



REF: GB-18A-008



REF: GB-18A-009

Description du produit :

Ref.		GB-18A-008	GB-18A-009
Capacité	Kg	100	200
Centre de gravité	mm	235	
H. d'élévation	mm	1500	1500
H. minimum	mm	130	
Largeur plate-forme	mm	600	
Profondeur plateforme	mm	470	
Largeur hors tout	mm	600	
Longueur totale	mm	840	840
H. maxi.	mm	1830	1920
Dim. longerons	mm	470x450	
Diamètre roues	mm	125	
Diamètre galets	mm	75	
Poids	Kg	48	70

Minis gerbeurs semi-électriques éco+



REF: GB-18A-012

ACCESSOIRES EN OPTION :



Porte bac



Crochet



Axe bobine



Double axe



Plateau à billes



Porte-bobine en V



Plateau à rouleaux



Rotator

Description du produit :

Ref.		GB-18A-010	GB-18A-011	GB-18A-012
Capacité	Kg	100	150	250
Centre de gravité	mm	235	235	200
H. d'élévation	mm	1700	1500	1800
H. minimum	mm	130		
Largeur plate-forme	mm	600	600	605
Profondeur plateforme	mm	470	600	475
Largeur hors tout	mm	600	600	740
Batterie		24V/7.2Ah	24V/7.2Ah	2x12v/20Ah
Chargeur		Intégré		
Longueur totale	mm	890	890	870
		1980	1780	2220
Dimensions longerons (LxlxH)	mm	470x565x110		
Roues	mm	150	150	125
Galets	mm	75		

Très maniable, simple d'utilisation

Protection électronique de surcharge

Levée électrique



REF: GB-18A-010

Minis gerbeurs semi-électriques 90 Kg



Disponible en Inox

- Structure mécano-soudée
- Compact/faible encombrement
- Vis sans fin
- Télécommande amovible
- Poignée réglable en hauteur
- Léger
- Facilement manœuvrable

Quelques options :

Description du produit :

Ref.		GB-18A-037
Capacité	Kg	90
Longueur	mm	771
Largeur	mm	560
H. de levée mini.	mm	137 ou 108
H. de levée maxi.	mm	1300-1800
Batterie	V	24
Alimentation	V/Hz	230V/50Hz
Finition		Structure en acier peint ou acier inoxydable colonne en alu.
Poids	Kg	40



Plateforme standard



Plateau de protection en inox



Plateforme avec rouleaux sur les extrémités



Plateau à rouleaux avec chargement en façade et verrouillage



Plateau à rouleaux avec chargement latéral et verrouillage



Eperon



Plateforme standard avec support-V




Escabeau



Support pour chargeur de batterie

Minis gerbeurs compacts et légers

Disponible en Inox

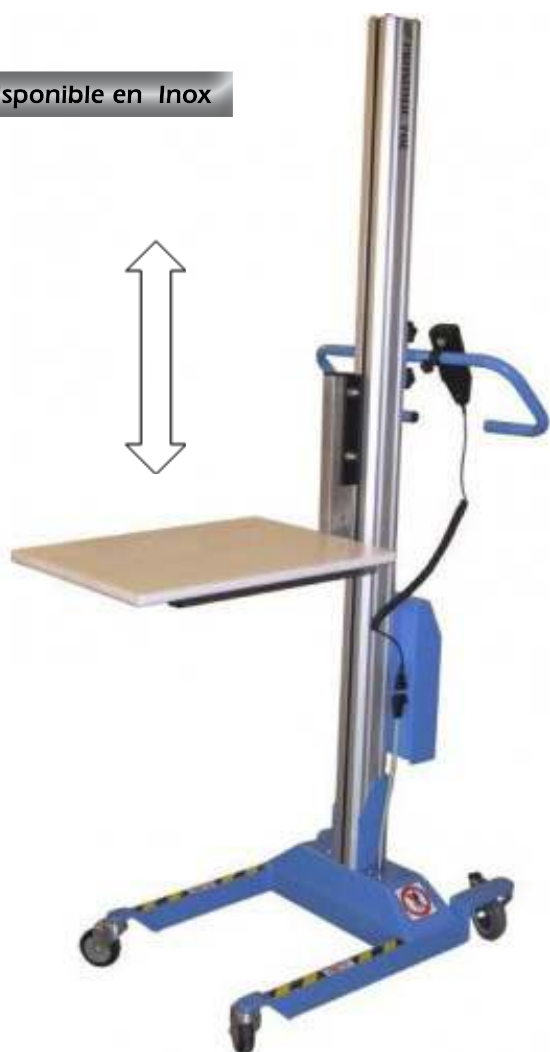

- Structure acier et aluminium.
- Charge utile sur plateau de 70 Kg ou 90 Kg selon versions
- Il peut être équipé de différents outils
- Compact, faible encombrement et très léger.
- Télécommande amovible et poignée réglable en hauteur :



Ref.	GB-18A-128	GB-18A-129	GB-18A-130	GB-18A-131
Capacité	70 Kg	70 Kg	70 Kg	70 Kg
Longueur	735 mm	735 mm	735 mm	735 mm
Largeur	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
H. de levée mini. (selon type de roues)	110 ou 139 mm	110 ou 139 mm	110 ou 139 mm	110 ou 139 mm
H. de levée maxi. (selon type de roues)	1094 ou 1123 mm	1344 ou 1373 mm	1494 ou 1623 mm	1844 ou 1873 mm
Batterie	2 x 12 V	2 x 12 V	2 x 12 V	2 x 12 V
Poids	33 Kg	33 Kg	33 Kg	33 Kg
Finition	Structure en acier, colonne alu.	Structure en acier, colonne alu.	Structure en acier, colonne alu.	Structure en acier, colonne alu.
Format plateau std	440x498 mm	440x498 mm	440x498 mm	440x498 mm
Course	984 mm	1234 mm	1484 mm	1734 mm

Ref.	GB-18A-132	GB-18A-133	GB-18A-134	GB-18A-135
Capacité	90 Kg	90 Kg	90 Kg	90 Kg
Longueur	735 mm	735 mm	735 mm	735 mm
Largeur	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
H. de levée mini. (selon type de roues)	110 ou 139 mm	110 ou 139 mm	110 ou 139 mm	110 ou 139 mm
H. de levée maxi. (selon type de roues)	1094 ou 1123 mm	1344 ou 1373 mm	1494 ou 1623 mm	1844 ou 1873 mm
Batterie	2 x 12 V	2 x 12 V	2 x 12 V	2 x 12 V
Poids	33 Kg	33 Kg	33 Kg	33 Kg
Finition	Structure en acier., colonne alu.	Structure en acier., colonne alu.	Structure en acier., colonne alu.	Structure en acier , colonne alu.
Format plateau std	440x498 mm	440x498 mm	440x498 mm	440x498 mm
Course	984 mm	1234 mm	1484 mm	1734 mm

Quelques options :



Escabeau repliable




Plateau à rouleaux
aux extrémités



Multi fourches



Eperon



Support-V



Fourches

Mini gerbeurs Aluminium et modulables


Disponible en Inox



- Structure acier et aluminium
- Charge utile sur plateau de 90 Kg à 225 Kg selon versions
- Il peut être équipé de nombreux outils comme par exemple :



i Le mini-gerbeur est paramétrable, n'hésitez pas à nous consulter pour définir les dimensions.

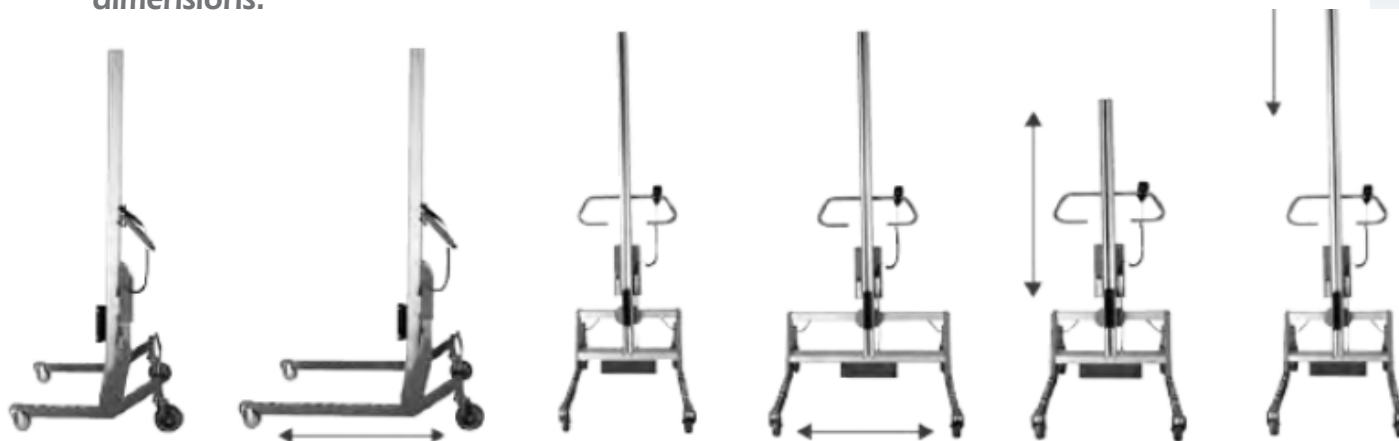

Ref.	GB-18A-132	GB-18A-133	GB-18A-134	GB-18A-135
Capacité	90 Kg	130 Kg	175 Kg	225 Kg
Finition	Structure en acier, colonne alu.	Structure en acier, colonne alu.	Structure en acier, colonne alu.	Structure en acier, colonne alu.
Larg. pietement	440-498 mm			
Long. pietement	sur mesure	sur mesure	sur mesure	sur mesure
Roues arrières à blocage centralisé	non	oui	oui	oui
Course	sur mesure	sur mesure	sur mesure	sur mesure



Quelques options :



Escabeau pliable



Squeeze&Turn



Dispositif de basculement



Pince individuelle



Mât double



Rotation de bacs



Mât télescopique



Module tournant

Gerbeurs manuels pour préparation de commande



REF: GB-18A-015

- Permet de soulever et transporter rapidement et facilement toutes vos charges
- Equipé d'un plateau amovible vous permettant ainsi la manutention de tous types de charges
- Commande de levée par pédale à levée rapide
- Descente commandée par molette permettant un contrôle très précis de la manœuvre
- Un modèle robuste et performant de haute qualité, adapté à tout type d'utilisation

Description du produit :

Ref.		GB-18A-013	GB-18A-014	GB-18A-015
Capacité	Kg	400		
H. d'élévation	mm	1200	1500	1700
H. fourches abaissées	mm	85		
Longueur fourches	mm	650		
Ecartement extérieur fourches	mm	550		
Dimensions plateforme	mm	550x650	550x650	-
Galets	mm	75		
Roues	mm	125	125	127
H. totale	mm	1410	170	1925
Largeur	mm	590	590	580
Longueur	mm	1040	1040	1085
Poids	Kg	81	85	92

Gerbeur manuel basculeur

- Un modèle robuste et performant de haute qualité, adapté à tout type d'utilisation
- Très grande visibilité grâce à son mât poutre
- Basculement des fourches jusqu'à 20°



Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	H. d'élévation (mm)	Anlge d'inclinaison (degré)	Dim. (Lxlxh) (mm)	Largeur fourches (mm)	Poids (kg)
GB-18A-016	800	920	20/20	1630x694x1320	150	210

Gerbeur retourneur de fût



- Levée manuelle par timon ou pédale
- Système de serrage par ceinture métallique
- Retournement possible du fût sur 360°

Capacité	kg	350	350
Hauteur de levée maxi. à l'axe	mm	1945	2385
Hauteur de levée mini. à l'axe	mm	400	400
Hauteur tablier replié	mm	1270	1490
Diamètre fût	mm	580	580
Dimensions hors tout	mm	1520 x 920 x 21000	1520 x 920 x 2640
Poids	kg	230	255

Gerbeurs manuels



- Il permet de transporter et de soulever rapidement et facilement toutes vos charges
- Equipé de série de roues et galets polyamide
- Roues pivotantes arrière avec frein
- Pédale de levée rapide
- Un modèle idéal pour toute opération de stockage, chargement et déchargement des camions, transport de palettes

Ref.		GB-18A-017	GB-18A-018	GB-18A-019	GB-18A-020	GB-18A-021	GB-18A-022	GB-18A-023
Capacité	Kg	500	1000	1000	1000	1000	1000	1500
Centre de gravité	mm	600	600	600	600	600	600	500
H. élévation	mm	1600	800	1600	1800	2500	3000	1600
H. fourches abaissées	mm				90			
H. mât abaissé	mm	2080	1290	2080	1490	1838	2080	2080
H. mât déployé	mm	2080	1290	2080	2380	2925	3420	2080
Longueur de fourches	mm				1150			
Largeur fourches	mm				140			
Largeur ext. Fourches mini/maxi	mm				300/840			
Longueur hors tout	mm				1705			
Largeur à la base des roues	mm	910	860	910	860	860	860	910
Largeur du mât	mm	600	600	600	600	600	600	600
Largeur du tablier des fourches	mm	970	900	970	900	900	900	970
Garde au sol	mm				25			
Vitesse de levée par coup de pompe	mm	25	25	25	25	25	25	21
Poids	Kg	205	175	210	240	290	310	245

Gerbeurs semi-électriques 400Kg

- Gerbeur semi-électrique, idéal pour toute opération de manutention
- Equipé d'un plateau amovible situé sur les fourches permettant ainsi la manutention de tout type de charges
- Robuste et performant, de haute qualité, adapté à tout type d'utilisation
- Fourches à écartement réglables
- Plateau amovible



Description du produit :

Ref.		GB-18A-0024	GB-18A-025	GB-18A-026
Capacité	Kg	400		
H. d'élévation	mm	1200	1500	1700
H. minimum	mm	85		
Largeur totale	mm	600		
H. totale	mm	1425	1725	2025
Dim. plateforme	mm	650X576		
Dim. fourches	mm	650X110		
Ecartement entre fourches	mm	330		
Roues directrices	mm	127X40		
Galets	mm	75X40		
Moteur		DC12V/700W		
Batterie		DC12V/60Ah		
Frein de parking		2		
Poids	Kg	109		

Gerbeurs électriques



- Matériel certifié ISO13849
- Tête de timon ergonomique afin de limiter les TMS
- Extrêmement stable grâce à ses 4 points d'appui au sol
- Gerbeur compact offrant une grande maniabilité

	REF.	GB-18A-027	GB-18A-028	GB-18A-029	GB-18A-030	GB-18A-031	GB-18A-032
Mode de propulsion		électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Type de conduite		manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel
Capacité nominale	Q(kg)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Centre de gravité	C(mm)	600	600	600	600	600	600
Distance du tablier à l'axe des galets	X(mm)	821	821	809	800	800	733
Empattement	y(mm)	1281	1281	1281	1281	1281	1305
Poids avec batteries	Kg	430	450	510	525	540	610
Charge sur essieu avec charge avant/arrière	Kg	880/550	590/560	930/580	935/590	940/600	950/660
Charge sur essieu sans charge avant/arrière	Kg	105/235	110/340	125/385	130/395	135/405	140/470
Matière des roues		polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane
Dimension roue motrice	mm	Ø 220X70	Ø 220X70	Ø 220X70	Ø 220X70	Ø 220X70	Ø 220X70
Dimension galets avant	mm	Ø 80x93	Ø 80x93	Ø 80x93	Ø 80x93	Ø 80x93	Ø 80x93
Dimensions roues stabilisatrices supplémentaires	mm	Ø 124x60	Ø 124x60	Ø 124x60	Ø 124x60	Ø 124x60	Ø 124x60
Entraxe roues arrières	b10(mm)	529					
Entraxe longerons	b11(mm)	420/535	420/535	420/535	420/535	420/535	1130-1510
Hauteur d'élévation	h3(mm)	1610	2050	2870	3140	3440	2840
Hauteur du mât abaissé	h1(mm)	1950	2350	1950	2100	2250	1995
Levée libre	h2(mm)	1530	1930	70	70	70	70
Hauteur du mât déployé	h4(mm)	1950	2350	3325	3625	3925	3420
Levée initiale	h5(mm)						
Hauteur fourches abaissées	h13(mm)	85	85	85	85	85	40
Hauteur du timon bas/haut	h14(mm)	785/1300	785/1300	785/1300	785/1300	785/1300	785/1300
Longueur hors tout	l1(mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1658
Longueur sans fourches	l2(mm)	620	620	632	632	632	708/720
Largeur hors tout	b1(mm)	800	800	800	800	800	1250
Dimension d'une fourche	s/e/l(mm)	60/150/1150	60/150/1150	60/150/1150	60/150/1150	60/150/1150	60/150/1150
Largeur extérieure des fourches	b5(mm)	570/685	570/685	570/685	570/685	570/685	200/700
Garde au sol	m2(mm)	29	29	29	29	29	25
Largeur d'allée avec palette 800x1200 mm en long	Ast(mm)	2242	2242	2250	2250	2250	2075
Rayon de giration	Wa(mm)	1485	1485	1485	1485	1485	1500
Vitesse déplacement (avec ou sans charge)	Km/h	4,3 / 4,5	4,3 / 4,5	4,3 / 4,5	4,3 / 4,5	4,3 / 4,5	4,3 / 4,5
Vitesse d'élévation (avec ou sans charge)	m/s	0,1 / 0,12	0,1 / 0,12	0,1 / 0,12	0,1 / 0,12	0,1 / 0,12	0,1 / 0,12
Vitesse de descente (avec ou sans charge)	m/s	0,13 / 0,11	0,13 / 0,11	0,13 / 0,11	0,13 / 0,11	0,13 / 0,11	0,13 / 0,11
Pente admissible (avec ou sans charge)	%	5/10	5/10		5/10	5/10	5/10
Frein de service		Electromagnétique					
Moteur de traction,puissance	Kw	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Moteur d'élévation,puissance	Kw	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Type batterie		Semi-traction / AGM					
Tension/capacité batterie	V/Ah	2x12/85	2x12/85	2x12/85	2x12/85	2x12/85	2x12/85
Poids batterie	Kg	25	25	25	25	25	25
Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0,68	0,68	0,73	0,73	0,73	0,76
Dimension intérieures emplacement ou coffre batterie (LxIxH)	mm						
Type chargeur		Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
Tension/capacité chargeur	V/Ah	24V / 15Ah	24V / 15Ah	24V / 15Ah	24V / 15Ah	24V / 15Ah	24V / 15Ah
Type de transmission	AC / DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Variateur électronique		CURTIS 1212	CURTIS 1212	CURTIS 1212	CURTIS 1212	CURTIS 1212	CURTIS 1212
Niveau sonore	dB(A)	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65

Gerbeurs électriques monomât

- Extrêmement compact, maniable et performant
- Batterie sans entretien
- Extrêmement stable grâce à ses 5 appuis au sol
- Contacteur de puissance Allbright



	REF.	GB-18A-033	GB-18A-034	GB-18A-035
Mode de propulsion		Electrique	électrique	électrique
Type de conduite		Accompagnant	manuel	manuel
Capacité nominale	Q(kg)	1000	1000	1000
Centre de gravité	C(mm)	600	600	600
Distance du tablier à l'axe des galets	X(mm)	782	782	782
Empattement	y(mm)	1170	1170	1170
Poids avec batteries	Kg	497	536	566
Charge sur essieu avec charge avant/arrière	Kg	830/667	320/210	320/240
Charge sur essieu sans charge avant/arrière	Kg	310/187	850/680	850/710
Matière des roues		PU	PU	PU
Dimension roue motrice	mm	Ø 252x89	Ø 252x89	Ø 252x89
Dimension galets avant	mm	Ø 84x70	Ø 84x70	Ø 84x70
Dimensions roues stabilisatrices supplémentaires	mm	Ø 100x40	Ø 100x40	Ø 100x40
Entraxe roues arrières	b10(mm)	500	500	500
Entraxe longerons	b11(mm)	390	390	390
Hauteur d'élévation	h3(mm)	815	1615	2015
Hauteur du mât abaissé	h1(mm)	1280	1970	2370
Levée libre	h2(mm)	815	1530	1930
Hauteur du mât déployé	h4(mm)	1280	1970	2370
Levée initiale	h5(mm)	-	-	-
Hauteur fourches abaissées	h13(mm)	85	85	85
Hauteur du timon bas/haut	h14(mm)	763/1235	763/1235	763/1235
Longueur hors tout	l1(mm)	1725	1725	1725
Longueur sans fourches	l2(mm)	573	573	573
Largeur hors tout	b1(mm)	692	692	692
Dimension d'une fourche	s/e/l(mm)	60/150/1150	60/150/1150	60/150/1150
Largeur extérieure des fourches	b5(mm)	540	540	540
Garde au sol	m2(mm)	25	25	25
Largeur d'allée avec palette 800x1200 mm en long	Ast(mm)	2140	2140	2140
Rayon de giration	Wa(mm)	1360	1360	1360
Vitesse déplacement (avec ou sans charge)	Km/h	5,5 / 5,5	5,5	5,5
Vitesse d'élévation (avec ou sans charge)	m/s	0,07 / 0,197	0,076/197	0,076/197
Vitesse de descente (avec ou sans charge)	m/s	0,106 / 0,110	0,0106/110	0,0106/110
Pente admissible (avec ou sans charge)	%	5/10	5/10	5/10
Frein de service		Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Moteur de traction,puissance	Kw	0,9	0,9	0,9
Moteur d'élévation,puissance	Kw	1,2	1,2	1,2
Type batterie		Semi-traction / AGM	Semi-traction / AGM	Semi-traction / AG
Tension/capacité batterie	V/Ah	2x12/106	2x12/106	2x12/106
Poids batterie	Kg	48	45	45
Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0,8	0,8	0,8
Dimension intérieures emplacement ou coffre batterie (LxlxH)	mm			
Type chargeur		Intégré	Intégré	Intégré
Tension/capacité chargeur	V/Ah	12V / 10Ah	24V / 15Ah	24V / 15Ah
Type de transmission	AC / DC	AC	AC	AC
Variateur électronique		CURTIS	CURTIS	CURTIS
Niveau sonore	dB(A)	<67	<67	<67

Gerbeurs semi électriques 260 Kg



- Très bon rapport poids/capacité de levage
- Pour des charges de 260 Kg
- Mode opératoire électrique
- Large gamme d'accessoires

Description du produit :

Ref.	GB-18A-041	
Capacité	Kg	260
H. de lever maxi.	mm	1600
H. de lever mini.	mm	90
H. hors tout	mm	1900
Poids	Kg	90
Mode opératoire	Electrique	
H. de poignée	mm	1230
Finition	Acier peint RAL 5017 (bleu), RAL 9005 (Noir)	



Gerbeurs semi électriques 350 Kg



- Très bon rapport poids/capacité de levage
- Pour des charges de 350 Kg
- Mode opératoire électrique
- Large gamme d'accessoires

Description du produit :

Ref.	GB-18A-041	
Capacité	Kg	350
H. de lever maxi.	mm	1200/1700
H. de lever mini.	mm	95
H. hors tout	mm	1600/2100
Poids	Kg	95
Mode opératoire	Électrique	
H. de poignée	mm	1230
Finition	Acier peint RAL 5017 (bleu), RAL 9005 (Noir)	



i N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'information concernant les options ...

Gerbeurs légers pour charges lourdes

- Capacité de 500-1000Kg
- Facile à manœuvrer
- Large gamme d'accessoires
- Levée électrique ou manuelle
- Différentes hauteurs
- Différentes largeurs



Description du produit :

Ref.		GB-18A-043	GB-18A-044
Capacité	Kg	500/1000	
H. de lever maxi.	mm	1 100/1600	
H. de lever mini.	mm	90	
H. hors tout	mm	1620/2120	
Poids	Kg	159-268	159-283
Mode opératoire		Manuel à manche	Electrique
Largeur hors tout	mm	730,930 et 1630	
Finition	Acier peint et aluminium		



Réalisations spéciales



REF: GB-18A-045



REF: GB-18A-046

i Nombreuses solutions spécifiques,
n'hésitez pas à nous contacter
pour plus d'information.



REF: GB-18A-047



REF: GB-18A-048



REF: GB-18A-049



REF: GB-18-050

Mini gerbeurs spéciaux



i Nombreuses solutions spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

Retrouvez ce matériel sur **You Tube**



i Nombreuses solutions spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

Bureautique



Bras LX support écran

- Positionnez votre écran pour un confort ergonomique maximal afin de soulager les douleurs oculaires, du cou et du dos
- Extension de l'écran LCD jusqu'à 64 cm (25 pouces). Mettez l'écran de côté lorsque vous ne l'utilisez pas

- Les bras se replient sur la base dans une position compacte et rétractable. Parfait pour les ranger sous des étagères de rangement ou dans des espaces limités



Description du produit :

Ref.	BQ-18A-001
Taille de l'écran	<34"
Capacité	3-11 Kg
Ajustement	33 cm
Inclinaison	75°
Panoramique	360°
Rotation	360°

Construction robuste en aluminium poli.

Permet d'optimiser le confort visuel de chaque utilisateur, de réduire la fatigue oculaire, les douleurs dorsales et cervicales.

Repositionnez vos écrans LCD en un seul toucher : en haut, en bas, en avant, en arrière. Le bras permet un déplacement sans égal.

Bras supports écrans

REF: BQ-18A-002



**Bras Neo-Flex
mono-écran,
fixation bureau**

REF: BQ-18A-003



**Bras LX
bi-écrans juxtaposés,
fixation bureau**

REF: BQ-18A-004



**Bras LX mono-écran fixation,
bureau,
colonne haute**

REF: BQ-18A-005



**Bras LX mono-écran,
fixation bureau**

REF: BQ-18A-006



**Bras HX mono-écran,
fixation murale**

REF: BQ-18A-007



**Bras LX mono-écran,
fixation bureau,
colonne haute**

REF: BQ-18A-008



**Bras LX mono-écran,
fixation murale**

REF: BQ-18A-009



**Bras LX
bi-écrans superposés,
fixation bureau,
colonne haute**

REF: BQ-18A-010



**Bras LX assis-debout mono-écran HD,
fixation bureau**

Cette liste de produits de bras support écran est non exhaustive n'hésitez pas à nous contacter pour répondre au mieux à votre besoin...

REF: BQ-18A-011



**Bras LX assis-debout mono-écran,
fixation murale**

REF: BQ-18A-012



**Bras HX mono-écran,
fixation bureau**

REF: BQ-18A-013



**Bras HX bi-écrans,
fixation murale**

REF: BQ-18A-014



**Bras HX bi-écrans,
fixation bureau**

REF: BQ-18A-018



**Bras LX assis-debout mono-écran HD,
fixation murale**

REF: BQ-18A-019



**Bras télescopique
Neo-Flex mono-écran,
fixation bureau**

REF: BQ-18A-015



**Bras MX
Mini mono-écran,
fixation bureau**

REF: BQ-18A-016



**Bras MX
Mini mono-écran,
fixation murale**

REF: BQ-18A-017



**Bras MX mono-écran,
fixation bureau**

Bras LX assis-debout pour clavier, fixation murale



REF: BQ-18A-020

- La plage de hauteur 51 cm permet aux utilisateurs de passer d'une position assise à debout
- Idéal pour les espaces confinés se plie à 15 cm du mur en position de rangement
- Permet d'ajouter une extension allant jusqu'à 107 cm

I Le LX qui fournit une plate-forme particulièrement stable pour un clavier et une souris, Le mécanisme de mise à niveau du plateau permet d'aplanir parfaitement la surface quelle que soit la position du clavier.

Support mural Neo-Flex pour clavier



REF: BQ-18A-021



- La tablette peut être dépliée sur 13 cm, ce qui place le clavier à 49 cm du mur.
- Rangement discret une fois replié, à seulement 13 cm du mur.
- Le tapis de souris peut se mettre sur la gauche ou sur la droite.

Plateau clavier coulissant Neo-Flex

- Montez, baissez et inclinez votre clavier pour un confort optimal
- Rangement sous le bureau quand vous ne vous en servez pas
- Permet d'ajouter une extension allant jusqu'à 107 cm



REF: BQ-18A-022

i Cette plateforme ajustable pour clavier est un incontournable dès lors que vous utilisez une application de traitement de texte. Associez cet accessoire à un support ou à un bras pour écran afin d'obtenir une solution de bureau entièrement ergonomique.

Bras Neo-Flex pour tablette, fixation bureau

- Compatible avec de nombreuses tablettes et eReader, y compris Apple iPad, Barnes & Noble Nook et Amazon Kindle
- Le bras se déploie sur 49 cm pour pouvoir amener la tablette au point souhaité
- La conception robuste du bras assure la stabilité de l'écran tactile



REF: BQ-18A-029

i Optimisez la flexibilité de votre tablette. Il suffit de l'installer sur son support pour libérer vos mains : intégrez votre tablette à votre espace de travail numérique en la plaçant à côté de l'écran de votre station de travail principale ; déplacez l'écran pour mieux visualiser les informations qui vous intéressent.

WorkFit-TL, Poste assis-debout à poser



- Plate-forme extrêmement stable et solide
- Offre 38 cm de course verticale
- Aucune manivelle et aucun moteur à lancer : le mécanisme de contrepoids utilise la technologie Constant Force (force constante) pour faciliter un réglage rapide en hauteur

Ref.	Capacité	Poids	Hauteur position haute/basse	Encombrement
BQ-18A-023	18 Kg	26 Kg	127/508 mm	610x950 mm

WorkFit-T, Poste assis-debout à poser



- Modifiez les espaces ou compartiments de bureaux existants en ajoutant simplement un WorkFit-T à une surface de bureau existante, sans faire intervenir de coûteux installateurs professionnels
- S'ajuste instantanément à votre position assise ou debout pendant que vous travaillez : il suffit de relâcher les leviers de frein à main de chaque côté de l'appareil pour remonter ou abaisser la surface

Ref.	Capacité	Poids	Hauteur position haute/basse	Encombrement
BQ-18A-024	16 Kg	26 Kg	127/508 mm	610x890 mm

WorkFit-TLE, Poste assis-debout à poser

- Comporte un grand plateau de clavier abaissable qui se positionne sous la hauteur de bureau pour une installation confortable et ergonomique quand on est assis
- Économise de la place et permet de maintenir votre poste de travail organisé grâce au plateau arrière pour câbles



Ref.	Capacité	Poids	Hauteur position haute/basse	Encombrement
BQ-18A-025	18 Kg	26 Kg	127/508 mm	584x950 mm

Convertisseur de bureau Mini WorkFit-Z

- Gardez vos indispensables à portée de vue. Soutient jusqu'à 11,4 kg afin de travailler à un rythme régulier
- Offre 32 cm de réglage vertical sans clic ni bruit
- Le système de gestion des câbles intégré vous permet de les ranger



Ref.	Capacité	Poids	Hauteur position haute/basse	Encombrement
BQ-18A-026	11 Kg	14.5 Kg	140/455 mm	410x785 mm

WorkFit-S, Poste mono-écran LD avec plan de travail



- Réglez facilement et simultanément, la hauteur du clavier et l'écran LCD selon votre convenance, pour obtenir un confort ergonomique inégalé



Options :
- disponible en bi-écran
- en mono-écran HD
- bi-écran HD
N'hésitez pas à nous contacter.

Ref.	Capacité	Poids	Hauteur position haute/basse	Encombrement
BQ-18A-027	16 Kg	20 Kg	220/344 mm	381x584mm

WorkFit-SR, Poste mono-écran



- Le combiné surface de travail/plaqueau de clavier reste à la verticale de la surface du bureau sans jamais vous envahir
- La gestion interne des câbles dissimule le désordre ; comprend un câble USB pré-installé pour faciliter la connectivité



Option :
- disponible en bi-écran
N'hésitez pas à nous contacter.

Ref.	Capacité	Poids	Hauteur position haute/basse	Encombrement
BQ-18A-028	11 Kg	26 Kg	100/472 mm	552x749 mm

WorkFit-LX, Poste mono-écran assis-debout

- Le bras s'étend ou se rétracte facilement pour offrir un contrôle précis de la distance entre le clavier et l'écran
- La conception modulaire vous permet de configurer le système en fonction de vos besoins spécifiques



Ref.	Capacité	Poids	Course en hauteur des bras	Encombrement
BQ-18A-029	11 Kg	16 Kg	511 mm	590x500x260 mm

WorkFit-A, mono-écran LD avec clavier suspendu

- Sûr, facile à utiliser, simple d'installation et fonctionnement sans effort
- Le clavier peut être positionné plus bas que la surface du bureau pour un maximum de confort ergonomique



Ref.	Capacité	Poids	Course en hauteur des bras	Encombrement
BQ-18A-030	9 Kg	14.5 Kg	508 mm	750x800 mm

WorkFit-D, Bureau assis-debout



- Travaillez aisément debout ou assis et changer facilement de position chaque fois que vous le souhaitez. La technologie vous permet de changer immédiatement de position sans cesser de travailler, sans aucun outil ni moteur. Ce type de travail encourage des mouvements sains pendant la journée.

Ref.	Taille de la surface	hauteur du bureau
BQ-18A-031	1210x600 mm	777-1285 mm

WorkFit-DL 48, Bureau assis-debout



- Asseyez-vous ou levez-vous en toute liberté au travail, en changeant de position à votre guise. Ce style de travail favorise une activité bénéfique pour la santé tout au long de la journée

Ref.	Taille de la surface	hauteur du bureau
BQ-18A-032	1210x730 mm	800-1300 mm

WorkFit-B, Base de bureau assis-debout

- Créez un bureau informatique en position debout, une table de travail réglable en hauteur, ou une table de conférence assis-debout
- La conception architecture ouverte est évolutive pour s'adapter au futur matériel informatique



Ref.	Taille de la surface	hauteur du bureau
BQ-18A-033	830x760 mm	820-1320 mm

WorkFit-C, Poste mobile assis-debout mono-écran LD

- Réglez facilement et simultanément, la hauteur du clavier, ordinateur portable et écran selon votre convenance, pour obtenir un confort ergonomique inégalé
- Une configuration mobile apporte de la souplesse dans l'espace de travail



Ref.	Taille de la surface	Course
BQ-18A-034	606x580 mm	508 mm

Support mono-écran



- Augmentation de la forme physique
- Réduction de la fatigue
- Meilleure productivité
- Diminution des douleurs et risques de TMS



Description du produit :

Ref.		BQ-18A-035	BQ-18A-036	BQ-18A-037	BQ-18A-038	BQ-18A-039	BQ-18A-040
Dim. plateau sup.	mm	762x355	915x311	1220x350	915x501	1220x501	1015x710
Dim. Plateau clavier	mm	762x400	915x362	1220x317	915x457	1220x400	810x325
H. Max./Min.	mm	115-445					120-585
Encombrement	mm	762x755	915x755	1220x757	915x851	1220x851	1015x710
Poids	Kg	21	23.6	28	27	29	36

Repose avant bras articulé

- Repose avant bras réglable et amovible
- Pince pour bureau de 15 à 43mm d'épaisseur
- Installation facile grâce à des mallettes de réglage à grosse vis
- Gouttière en cuir véritable



REF: BQ-18A-041



Porte-documents FlexDesk

- Combinaison d'un porte-documents et d'une surface d'écriture coulissante
- Acrylate de 5 mm d'épaisseur
- Hauteur et angle d'inclinaison réglables : 3 positions pour la hauteur arrière, ajustable de 11 cm à 18 cm



Ref.	Largeur	H. arrière	Profondeur	Poids
BQ-18A-042	515 mm	110-180 mm	380 mm	2.2 Kg

Eclairages LED



REF: BQ-18A-043

Structure

- ☐ 01 Blanc
- ☐ 51 Blanc RAL 9010
- ☐ 29 Aluminium
- ☐ 64 Noir texturé
- ☐ 47 Argile
- ☐ 20 Sable

Tête réalisée en profilés d'aluminium extrudés avec angles et supports en aluminium injecté. Châssis et capot de sécurité en acier. Mât en aluminium extrudé. Revêtement résine époxy.

- Programme complet de lampadaires à haute technicité
- La diffusion de la lumière est ainsi parfaitement optimisée et le niveau d'éclairement constant à tout moment de la journée
- L'allumage et l'extinction automatique apportent un grand confort d'utilisation et permettent de réaliser de substantielles économies d'énergie.




REF: BQ-18A-046

Ref.		BQ-18A-043	BQ-18A-044	BQ-18A-045	BQ-18A-046	BQ-18A-047	BQ-18A-048
Type		Sur pied socle rectangulaire	Sur pied socle en U	Sur pied socle rectangulaire mât déporté	pince simple	pince médiane	pince médiane mât déporté
Hauteur	mm	1920	1920	1920	1160	1160	1160
Nbr tubes		2 tubes ou 4 tubes possibles					

Motorisations



Tracteurs pousseurs électriques

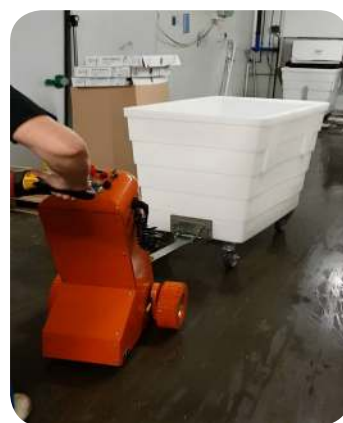

- Extrêmement compact
- Equipé d'un klaxon et de roues non marquantes
- Paramétrable et personnalisable grâce à son variateur curtis (vitesses, accélérations...)
- Robuste grâce à son châssis et son carénage en acier
- Large choix d'accrochages

Description du produit :

Retrouvez ce matériel sur



Ref.		MO-18A-001	MO-18A-002
Capacité	Kg	1000	1500
Long. avec timon	mm	895	900
Larg./Hauteur totale		460/980	550/1000
Pneus		Non marquant	
Vitesse déplacement	Km/h	Entièrement programmable	
Frein		Electromagnétique	
Moteur de traction	Kw	DC 0.4	DC 0.6
Batterie de traction	V/Ah	24/25Ah	24V/36Ah
Chargeur		24/3 Ah	24/5 Ah
Variateur électronique		CURTIS	
Poids	Kg	95	190



Grue d'atelier motorisée


- Déplacement motorisé
- Levée et extension de la flèche électriques
- Châssis très robuste garantissant une grande stabilité
- Deux roues fixes et une roue motorisée
- Soupape de sécurité anti-chute
- Deux vitesses de déplacement
- Feu clignotant et avertisseur sonore
- Arrêt coup de poing de sécurité
- Indicateur de charge



Timon de commande de déplacement



Levier de commande du bras

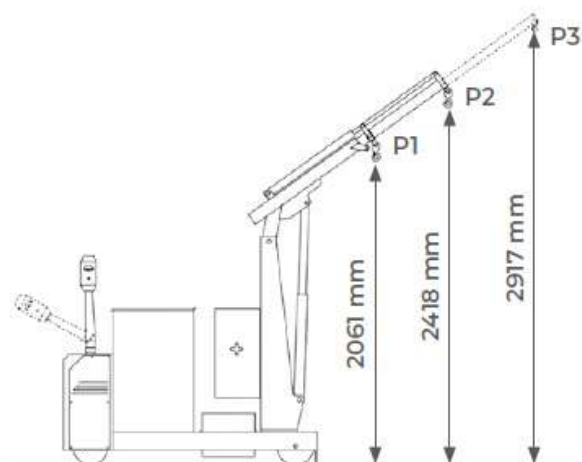

Description du produit :

Ref.		MO-18A-007
Capacité maximale	Kg	1000
Dimension hors tout (Lxlxh)	mm	2000x805x1781
Moteur traction	kw	1,2
Moteur levage	kw	0.8
Batterie	V	2x12
Chargeur	V/A	24/18
Poids total	kg	1357



Rallonge de bras (P3) en option

Position		1	2	3
Longueur	mm	650	1250	2000
Capacité	kg	1000	500	250

Plateforme motorisée 300 et 500kg

- Capacité de 300 et 500kg
- Translation électrique
- Variateur Curtis
- Vitesse de déplacement paramétrable de 3 à 6km/h
- Autonomie de 4 heures
- Fonctionnement silencieux
- Conception ergonomique visant à limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)



Description du produit :

Ref.		MO-18A-003	MO-18A-004	MO-20A-005
Capacité	Kg	300	500	500
Dimension plateforme	mm	1000x600	1280x630	1320x960
Hauteur plateforme	mm	295	360	360
Hauteur Timon	mm	1100	1200	1200
Vitesse de déplacement	Km/h	3 à 6	3 à 6	4
batterie	V/Ah	2x12/14	2x12/33	2x12/333
Moteur	W	200	400	300
Chargeur	V/Ah	24/3	24/3	24/3
Roues avant gonflables	mm	Ø230	Ø230	Ø230
Roues arrières caoutchouc	mm	Ø125	Ø150	Ø100
Poids	Kg	58	98	114

Plateforme motorisée avec élévation électrique



- Capacité de 400kg
- Translation électrique
- Réglage de la vitesse
- Protection de sécurité avant et arrière
- Deux roues increvables de Ø260mm
- Conception ergonomique visant à limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)

Ref.		MO-18A-005
Capacité	Kg	400
Dimension hors tout (Lxlxh)	mm	1350x600x430
Dimension plateforme (Lxl)	mm	1100x600
Hauteur basse plateforme	mm	430
Hauteur haute plateforme	Km/h	1620
Roues avant increvables	mm	Ø260
Roues arrières caoutchouc	mm	Ø150
Poids	Kg	220

Plateforme motorisée 800kg



- Capacité de 400kg
- Translation électrique
- Réglage de la vitesse
- Protection de sécurité avant et arrière
- Deux roues increvables de Ø260mm
- Conception ergonomique visant à limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)

Ref.		MO-18A-006
Capacité	Kg	800
Dimension hors tout (Lxlxh)	mm	2140x800x1000
Dimension plateforme (Lxl)	mm	1700x800
Hauteur plateforme	mm	380
Vitesse de déplacement	km/h	3 à 6
Batterie	V/Ah	3x12/70
Moteur	W	800
Chargeur	V/Ah	36/8
Roues gonflables	mm	Ø300
Poids	Kg	180

Chariots de ménage motorisés



REF: MO-18A-005

- Chariot motorisé par l'ajout d'une 5ème roue motorisée
- Pupitre de commande avec interrupteur à clé
- Batteries intégrées dans une valise interchangeable rapidement



Retrouvez ce matériel sur



Chariots de distribution de médicaments motorisés



REF: MO-18A-006

- Chariot motorisé par l'ajout d'une 5ème roue motorisée
- Indicateur de niveau de charge
- Système extrêmement compact
- Batteries intégrées dans la 5ème roue pour gagner en encombrement sur le chariot



Nous disposons différents kits qui peuvent se monter et s'adapter sur vos chariots standards.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

Exemples de bacs à fonds mobiles motorisés



REF: MO-18A-007



REF: MO-18A-008



REF: MO-18A-009



REF: MO-18A-010



REF: MO-18A-011



Bac en INOX motorisé en déplacement
REF: MO-18B-001

i Ces bacs à fonds mobiles sont confectionnés sur-mesure et à la demande.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

Chariots distribution repas motorisés



REF: MO-18A-012



- Chariot motorisé par l'ajout d'une 5ème roue motorisée
- Indicateur de niveau de charge
- Système extrêmement compact
- Batteries intégrées dans la 5ème roue pour gagner en encombrement sur le chariot

I Nous disposons différents kits qui peuvent se monter et s'adapter sur vos chariots standards.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

Chariots de prelevement motorisés



REF: MO-18A-013

- Double motoréducteurs avec électrofreins intégrés
- Un des systèmes de motorisation les plus performants
- Grande autonomie
- Particulièrement adapté au picking grâce à son Joystick IS-MOV
- Grande souplesse, commande d'une seule main :



Etablis motorisés

- Etabli motorisé par l'ajout d'une 5ème roue motorisée
- Indicateur de niveau de charge
- Système extrêmement compact
- Batteries intégrées dans la 5ème roue pour gagner en encombrement sous l'établi



REF: MO-18A-014

i Nous disposons différents kits qui peuvent se monter et s'adapter sur vos chariots standards.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

Mini gerbeur à contrepoids motorisé en déplacement

- Double motoréducteurs avec électrofreins intégrés
- Un des systèmes de motorisation les plus performants
- Grande autonomie
- Pour des poids de matériels jusque 300 Kg
- Grande souplesse, commande d'une seule main :



REF: MO-18A-015

Roue motorisée rapportée compacte

- Apporte une assistance électrique aux déplacements de charges jusqu'à 500 Kg
- Réduit l'effort de manœuvre des chariots
- Comptabilité étendue pour l'alimentation d'autres organes électriques
- Pilotage jusqu'à deux roues synchronisées
- Entièrement programmable

REF: MO-18A-016



Peut déplacer
jusqu'à :

1000kg

500kg

Accessoires

Commande par automate programmable

Tension analogique 0/5Vdc ou par protocole UART

Commandes manuelles




Chargeurs de batterie



Boutons marche/arrêt déportés Bouton d'arrêt d'urgence



Essieu motorisé rapporté

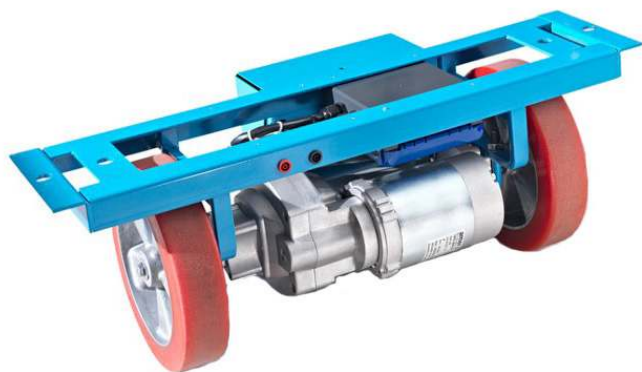

- **Economique et rapide à monter**
- **Une batterie 12V / 20 Ah**
- **Commande par radiopilotage sur un montant du chariot sans câble de liaison**
- **Frein d'arrêt et arrêt d'urgence**
- **Protection anti-surcharge**



REF: MO-18A-017



Deux vitesses par direction:

– marche avant max. 5 km/h

– marche arrière max. 3,5 km/h


Chargeur secteur 220v/12v déporté.

Drée d'autonomie 1 à 4 heures selon la charge sur plateau

Attention la mise en place de la motorisation peut relèver le chariot de quelques centimètres.

Roue motorisée rapportée


- Kit composé d'une roue motrice couplée à un puissant motoréducteur
- 2 Batteries 12V - 20 Ah dans une valise
- Boitier électronique entièrement programmable
- Pupitre de commande avec 2 vitesses de marche avant et 1 vitesse de marche arrière avec interrupteur à clé
- Chargeur 220V - 24V externe



REF: MO-18A-018

Double motorisation à commande par joystick

- Kit composé d'une double motorisation par motoréducteurs avec électrofreins intégrés
- 2 Batteries 12V - 75Ah
- Boitier électronique entièrement programmable
- Chargeur 220V - 24V externe
- Joystick de contrôle pour commande d'une seule main :



REF: MO-18A-019

Manutention spéciale



Cric ultra-léger en Alu. avec semelle sur mesure

- Cric aluminium 1.5T
- Grande capacité de levage
- Cric surbaissé
- Roues en aluminium
- Semelle d'appui sur mesure



REF: MS-18A-015

Ventouse à double poignée

- Force de levage 120 Kg
- 2 sections de poignées différentes
- Adaptation sur mesure



REF: MS-18A-015

Pied mettant le vélos à hauteur électriquement



REF: MS-18A-015



REF: MS-18A-015

Chariot retourneur manuel



Bras manipulateurs

La structure à pantographe maintient l'équilibre et en même temps annule le couple de l'outil. Avec le bras rotatif, il est possible d'améliorer et d'optimiser la position de travail



Bras support 3D monté sur établi mobile



Bras manipulateur 3D sur chariot



Bras auto-équilibré sur potence réglable en hauteur

Potences pour chariot élévateur



- Conforme aux normes des équipements de levage
- Robuste et fonctionnel
- Mise en place extrêmement rapide
- Très bonne stabilité

Ref.	Capacité (mm)	Section des fourches (mm)	Ouverture des fourches (mm)	Dim. hors tout (mm)	Poids (Kg)
MS-18A-001	1000	140x55	250	440x120x160	14
MS-18A-002	2500	145x55	450	660x150x180	25
MS-18A-003	5000	185x80	450	730x180x220	49

Plateaux à galets pour racks



- Permet de faire glisser les cartons lourds
- Plusieurs formats disponibles sur demande



Grues d'atelier

- Capacité de 500 Kg à 2 000 Kg selon le modèle
- Bras télescopique
- Construction robuste
- Pompe à levée rapide double actions

REF: MS-18A-004



Grues d'atelier manuelles
encadrantes

REF: MS-18A-005



Grues d'atelier manuelles
pliables

REF: MS-18A-006



Grues d'atelier manuelles
porte-à-faux



Grues d'atelier manuelles
porte-à-faux rotative
électrique



Grues d'atelier manuelles
porte-à-faux rotative
manuelle

Pinces de levage

- Capacité de 500 Kg à 10 000 Kg selon le modèle
- Facile à utiliser et mettre en place
- Construction robuste

REF: MS-18A-007



Pinces à tole prise verticale

REF: MS-18A-008



Pinces à tole prise horizontale

i Par la diversité des types de pinces, il est préférable de nous consulter pour répondre au mieux à votre besoin... Dans le catalogue figure une sélection parmi une large gamme.


REF: MS-18A-009



Pinces de levage vertical

Levage magnétique

- Outil très simple à utiliser, les aimants permanents sont spécialement conçus pour transporter de manière rapide et économique des charges ferromagnétique
- Ne requiert pas d'énergie électrique

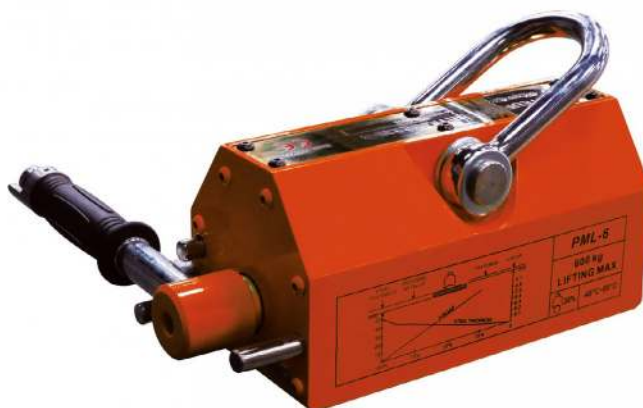

	Force nominale de levage	Force de le levage cylindrique
MS-18A-020	100 kg	350 Kg
MS-18A-021	300 kg	1050 Kg
MS-18A-022	600 Kg	2100 Kg
MS-18A-023	1000 Kg	3500 Kg

Harnais potence

- Harnais ergonomique adaptable à tous types de taille-haie
- Enrouleur à ressort : tension réglable de 2 à 5 kg, course 1 m
- L'enrouleur permet de travailler à toute les hauteurs et sont ressort réduit à 1.5 Kg le poids porté du taille-haie

REF: MS-18A-030



Convoyeurs rouleaux acier

- Armature acier
- Sa flexibilité lui permet de s'adapter à de nombreuses configurations
- Largeur 500 ou 600 mm
- Peuvent se raccorder les uns aux autres
- Capacité 100 kg

REF: MS-18A-050



Unités		2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
Longueur	mm	940 / 2350	1320 / 3350	1700 / 4350	2080 / 5350	2460 / 6350	940 / 2350	1320 / 3350	1700 / 4350	2080 / 5350	2460 / 6350
Largeur	mm	500	500	500	500	500	600	600	600	600	600
Hauteur	mm	800 / 1000	800 / 1000	800 / 1000	800 / 1000	800 / 1000	800 / 1000	800 / 1000	800 / 1000	800 / 1000	800 / 1000
Charge par unité	kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nombre de rouleaux par unité		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Nombre de pieds		3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
Poids	kg	87	121	152	184	216	94	130	163	198	233

D'autres exemples de convoyeurs :



Convoyeurs galets plastiques



Convoyeurs galets acier

Tables élévatrices



Tables hydrauliques de mise à niveau



REF: TE-18A-001



REF: TE-18A-002



REF: TE-18A-003



REF: TE-18A-004



REF: TE-18A-005

- Peut être utilisée comme table de travail ou comme table élévatrice
- Vérin hydraulique central et colonne guidée
- Commande montée/descente au pied par pédale
- 4 roues dont 2 pivotantes
- Patin d'immobilisation

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dim. table (mm)	H. plateau bas (mm)	H. plateau haut (mm)	Diam. roues (mm)	Pieds de guidage	Poids (kg)
TE-18A-001	90	410 x 410	740	1170	75	-	34,5
TE-18A-002	225	460 x 460	760	1220	100	2	69,5
TE-18A-003	455	460 x 915	760	1220	100	2	90,5
TE-18A-004	900	610 x 915	760	1220	100	4	102
TE-18A-005	270	610 x 915	940	1500	150	4	187

Tables élévatrices mobile manuelle Aluminium

- Pèse seulement 26 kg
- Facilement transportable
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
- Timon repliable

Description du produit :

Capacité (kg)	100
Dimensions plateforme (mm)	400 x 700
Hauteur basse repliée / haute (mm)	215 / 730



REF: TE-18A-006

Tables élévatrices mobiles ultra légères

- Table multi-usage
- Faible encombrement
- Repliable
- Légère (aluminium)
- Large gamme d'accessoires



REF: TE-18A-007

Description du produit :

REF: TE-18A-300

Ref.	Capacité (kg)	Plateforme Lxl (kg)	H. de lever maxi. (mm)	H. de lever mini. (mm)	Dim. hors tout Lxl (mm)	Poids (Kg)	H. de la poignée (mm)
TE-18A-300	150	760x450	780	255	990x450	en alu. 27Kg	940
TE-18A-007						en Acier 41Kg	

Table élévatrice manuelle éco-



REF: TE-18A-008

- Elévation hydraulique
- Levée du plateau commandée par pédale
- Descente du plateau par manette située en haut du timon
- Timon repliable
- 2 roues fixes
- 2 roues pivotantes avec frein
- Modèle économique
- Hauteur d'élévation jusqu'à 880 mm



Description du produit :

Capacité	500 kg
Hauteur d'élévation Mini./Max.	285 / 880 mm
Plateau largeur / Longueur	500 / 850 mm
Hauteur timon	990 mm
Roues	125 x 40 mm
Nombre de coups de pédale pour hauteur maxi.	< 27
Nombre de ciseaux	1
Poids	81 kg

Tables élévatrices mobiles manuelles

- Matériel industriel haut de gamme
- Table en acier, peinture époxy
- Levée de plateau commandée par pédale
- Descente proportionnelle par manette située en haut de l'arceau de poussée



REF: TE-18A-015



REF: TE-18A-010

Description du produit :

Ref.	Capacité (kg)	Dim. tables (mm)	Elévation Mini/maxi (mm)	H. timon (mm)	Roues (mm)	Dim. hors tout (mm)	Coups de pédale	Poids (kg)
TE-18A-009	150	700x450	265/755	1000	100	450x950	22	41
TE-18A-010	250	830x500	330/910	1100	125	500x1010	30	78
TE-18A-011	500	1010x520	435/1000	1130	150	520x1185	65	118
TE-18A-012	750	1010x520	442/1000	1130	150	520x1260	75	120
TE-18A-013	1000	1010x520	445/950	1130	150	520x1260	80	137
TE-18A-014	300	1010x520	435/1585	1130	150	520x1260	65	150
TE-18A-015	500	1010x520	440/1575	1130	150	520x1260	75	168
TE-18A-016	800	1010x520	170/1410	1130	150	520x1275	80	165
TE-18A-017	500	1525x620	400/1100	1130	150	620x1780	70	175
TE-18A-018	500	1200x800	370/1190	1030	160	800x1390	80	160
TE-18A-019	100	1200x800	425/1225	1080	200	800x1390	90	163
TE-18A-020	800	1010x520	435/1000	1130	150	520x1185	65	118

Tables élévatrices mobiles manuelles surbaissées



REF: TE-18A-006

- Extra-plate
- Levée par pédale
- Dispositif de sécurité en position haute
- Capacité jusqu'à 500kg

Description du produit :

Ref.	Capacité (kg)	Dim. plateau (mm)	Elévation Mini/maxi (mm)	Dim. hors tout (mm)	Nombre de ciseaux	Poids (kg)
TE-18A-021	300	590x840	295/1350	1190x640	2	106
TE-18A-022	500	610x1030	340/900	1320x610	1	109

Tables mobiles à niveau constant

- Niveau constant
- Simple réglage des ressorts
- S'adapte à tout type de morphologie d'utilisateur
- Maintien une parfaite hauteur



Description du produit :

Ref.	Capacité (kg)	Plage d'utilisation (kg)	Dim. (mm)	Elévation Mini/maxi (mm)	Dim. hors tout (mm)	Roues (mm)	Poids (kg)
TE-18A-023	210	80 - 210	830x500	360/770	1065x500x1100	125	75
TE-18A-024	400	100 - 400	1010x520	440/800	1200x500x1100	125	123

Tables élévatrices mobiles manuelles à manivelle

- Commande montée/descente par volant
- En levage, le système est rendu anti-dériveur par la vis sans fin
- Pas d'entretien & pas d'huile
- Très longue durée de vie



Description du produit :

Ref.	Capacité (kg)	Dim. table (mm)	Elévation maxi (mm)	Dim. hors tout (mm)	Hauteur replée (mm)	Roues (mm)	Poids (kg)
TE-18A-025	100	600x400	800	600x500	460	105	80
TE-18A-026	250	800x500	1150	800x600	460	125	120

Tables élévatrices mobiles manuelles inclinables



- L'angle de la table est de 45°
- Capacité jusqu'à 800 kg
- Déplacement manuel
- Roues équipées de frein

Description du produit :

Ref.	Capacité (kg)	Dim. table (mm)	Elévation Mini/maxi (mm)	Dim. hors tout (mm)	Nbr. de coup de pédale	Poids (kg)
TE-18A-027	400	830x520	900/1560	520x1355	50	123
TE-18A-028	800	830x520	1000/1570	520x1355	68	145

Table élévatrice mobile manuelle encastrable



- Permet de passer les roues sous un établi
- Encastrable
- Grande capacité 900 kg
- Hauteur d'élévation 1220 mm
- Grande stabilité

Description du produit

Ref.	Capacité (kg)	Dim. plateau (mm)	Elévation Mini/maxi (mm)	Dim. hors tout (mm)	Roues (mm)	Poids (kg)
TE-18A-029	900	915x610	762/1220	1250x660x970	125	130

Plateaux à rouleaux ou billes pour tables élévatrices mobiles



REF: TE-18A-030

- Rouleaux montés sur plateau fixe
- 52 mm entre chaque rouleau



REF: TE-18A-031

- Rouleaux montés sur plateau pivotant
- Un blocage mécanique assure le maintien de la charge

Description du produit :

Ref.	Capacité (kg)	Dim. table (mm)	Epaisseur du plateau (mm)
TE-18A-030	500	500x1023	64
TE-18A-031	500	500x710	92



Option :
- pesage intégré
précision 0.1%



- Plateau à billes
- capacité 500 kg
- Nombre de billes : 24

REF: TE-18A-032

Tables élévatrices semi-électriques



REF: TE-18A-036

- Moteur de 700 W et pompe hydraulique
- Elévation électrique
- Batterie de 12 V / 75 AH
- 2 roues fixes / 2 roues pivotantes avec freins
- Temps d'élévation/descente 15 / 06 s
- Hauteur du timon 1185 mm

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dim. table (mm)	H. élévation (mm)	Nbr. cycles	Dim. hors tout (mm)	Poids (kg)
TE-18A-033	500	1010x520	450/950	55	520x1185	148
TE-18A-034	750	1010x520	450/950	45	520x1260	154
TE-18A-035	1000	1010x520	480/950	40	520x1260	169
TE-18A-036	500	1010x520	495/1618	40	520x1260	198
TE-18A-037	800	1010x520	510/1460	40	520x1260	176
TE-18A-038	500	1525x620	440/1150	90	620x1780	215
TE-18A-039	500	1200x800	430/1220	55	1200x800	220
TE-18A-040	1000	1200x800	430/12220	40	1200x800	225

Tables élévatrices mobiles semi-électrique inclinables

- Elévation électrique
- Plateau inclinable
- Chargeur incorporé
- Construction robuste en profilé acier



Description du produit :

Ref.	Capacité (kg)	Hauteur timon (mm)	Dim. (mm)	Elévation Mini/maxi (mm)	Dim. hors tout (mm)	Nbr. de cycles de charge	Poids (kg)
TE-18A-041	400	1180	830x520	500x990	520x1185	45	170
TE-18A-042	800	1180	830x520	500x1000	520x1260	45	185

Table élévatrice électrique petit format

- Groupe électro-hydraulique BUCHER
- Contacteur anti-cisaillement
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Valve à débit constant
- Clapet parachute



Description du produit :

Ref.	Capacité (kg)	Dim. plateau (mm)	Elévation mini/maxi (mm)	Dim. base (mm)	Tps. élévation (s)	Moteur (V/Hz)	Poids (kg)
TE-18A-043	1000	916x610	180/770	896x585	15 à 20	380/50	115

Tables élévatrices électriques à déplacement motorisé



REF: TE-18A-044

- Tous les avantages d'une table mobile à élévation électrique avec la traction électrique en plus
- Aucun effort pour la déplacer
- Matériel visant à limiter les T.M.S.
- Moteur de traction 500 W
- Hauteur timon 1100x400 mm

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dim. table (mm)	H. élévation mini/maxi (mm)	Batterie (V/AH)	Dim. hors tout (mm)	Poids (kg)
TE-18A-044	800	1020x610	460/1075	2x12/55	1380x667x1165	240
TE-18A-045	800	1020x610	520/1850	2x12/55	1380x667x1165	260

Table élévatrice mobile ergonomique charge moyenne

- Table multiple-usages
- Pour des charges de 125-500 Kg
- Simple ou double ciseaux
- Manuelle ou électrique
- Large gamme d'accessoires



Description du produit :

Ref.		TP-18A-046
Capacité	Kg	125 - 500
Plateforme (Lxl)	mm	840x500 à 1030x610
Hauteur de levée maxi.	mm	840-1550
Hauteur de levée mini.	mm	295-430
Dim. hors tout (Lxl)	mm	1050x500 à 1350x665
Poids	mm	83-190
Mode opératoire	mm	Manuel à pédale ou Electrique
H. de la poignée	mm	860-910
Finition	mm	En acier RAL 5017 (Bleu) et 9005 (Noir)

Tables élévatrices électriques éco+



REF: TE-18A-054

- Table élévatrice premium
- Groupe electro-hydraulique
BUCHER
- Equipées de composants haut de gamme
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Valve à débit constant
- Clapet parachute

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dim. plateforme (mm)	H. basse/ haute (mm)	Dim. base (mm)	moteur (Kw)	Poids (kg)
TE-18A-048	1000	820x1300	205/1000	640x1240	1.1	160
TE-18A-049	1000	1000x1000	205/1000	640x1240	1.1	186
TE-18A-050	1000	850x1700	240/1300	640x1580	1.1	200
TE-18A-051	1000	1000x1700	240/1300	640x1580	1.1	210
TE-18A-052	1000	850x2000	240/1300	640x1580	1.1	212
TE-18A-053	1000	1000x2000	240/1300	640x1580	1.1	223
TE-18A-054	2000	850x1300	230/1050	785x1220	2.2	235
TE-18A-055	2000	1000x1600	230/1050	785x1220	2.2	268
TE-18A-056	2000	850x1700	250/1300	785x1600	2.2	289
TE-18A-057	2000	1000x1700	250/1300	785x1600	2.2	300
TE-18A-058	2000	850x2000	250/1300	785x1600	2.2	300
TE-18A-059	2000	1000x2000	250/1300	785x1600	2.2	315
TE-18A-060	4000	1200x1700	240/1100	900x1600	2.2	375
TE-18A-061	4000	1200x2000	240/1100	900x1600	2.2	405
TE-18A-062	4000	1000x2000	300/1400	900x2000	2.2	470
TE-18A-063	4000	1200x2000	300/1400	900x2000	2.2	490
TE-18A-064	4000	1000x2200	300/1400	900x2000	2.2	480
TE-18A-065	4000	1200x2200	300/1400	900x2000	2.2	505

Table élévatrice mobile ergonomique charge lourde

- Table multiple-usages
- Pour des charges de 500 à 1 250 Kg
- Simple, double ou triple ciseaux
- Manuelle ou électrique
- Large gamme d'accessoires
- Selon les versions elle peut atteindre une hauteur de 2 900 mm



Description du produit :

Ref.		TP-18A-047
Capacité	Kg	500-1250
Plateforme (Lxl)	mm	840x1350 à 1000x2000
Hauteur de levée maxi.	mm	1050-2900
Hauteur de levée mini.	mm	360-650
Dim. hors tout (Lxl)	mm	860x1650 à 1000x2350
Poids	mm	222-420
Mode opératoire	mm	Manuel à pédale ou Electrique
H. de la poignée	mm	1010
Finition	mm	En acier RAL 5017 (Bleu) et 9005 (Noir)

Tables élévatrices électriques extra-plates



- Livrée de série avec sa rampe d'accès
- Course : 775 mm
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Extra-plate
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Bloc moteur/commandes avec blocage de la descente en cas de rupture du flexible hydraulique

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dim. plateforme (mm)	H. basse/ haute (mm)	Tps. élévation (s)	moteur (Kw)	Poids (kg)
TE-18A-066	1000	1450x1140	85/860	25	1.1	357
TE-18A-067	1000	1600x1140	85/860	25	1.1	364
TE-18A-068	1000	1450x800	85/860	25	1.1	326
TE-18A-069	1000	1600x800	85/860	25	1.1	332
TE-18A-070	1000	1600x1000	85/860	25	1.1	352
TE-18A-071	1500	1600x800	105/870	30	1.5	362
TE-18A-072	1500	1600x1000	105/870	30	1.5	401
TE-18A-073	1500	1600x1200	105/870	30	1.5	415
TE-18A-074	2000	1600x1200	105/870	35	2.2	419
TE-18A-075	2000	1600x1000	105/870	35	2.2	405

Tables élévatrices électriques plateau en U

- Son plateau en «U» et sa faible hauteur repliée (85 mm), permettent une utilisation sans fosse, ni rampe.
- Idéale pour les postes de palettisation ou d'emballage, facilite la mise à niveau et la manutention de toutes charge



Description du produit :

Ref.	Capacité (kg)	Dim. plateforme (mm)	Dimensions du U interieur (mm)	Hauteur basse/haute (mm)	Moteur	Tps. d'élévation (s)	Poids (kg)
TE-18A-076	1000	1450x1140	1080X585	85/860	380V/50HZ/1.1Kw	25	280
TE-18A-077	1500	1600X1160	1080X585	105/860	380V/50HZ/1.5Kw	30	380

Tables élévatrices électriques plateau en E

- Son plateau en «E» et sa faible hauteur repliée (85 mm), permettent une utilisation sans fosse, ni rampe.
- Idéale pour les postes de palettisation ou d'emballage, facilite la mise à niveau et la manutention de toutes charges



Description du produit

Ref.	Capacité (kg)	Dim. plateau (mm)	Hauteur basse/haute (mm)	Moteur	Tps. d'élévation (s)	Poids (kg)
TE-18A-078	1000	1400x1200	85/885	380V/50Hz	25-35	280
TE-18A-079	2000	1500X1300	100/820	380V/50Hz	30-40	500

Tables élévatrices électriques double ciseaux superposés éco +



- Table élévatrice haut de gamme
- Groupe electro-hydraulique BUCHER
- Equipée de composants haut de gamme
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Contacteur anti-cisaillement
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Valve à débit constant
- Clapet parachute
- Table double ciseaux

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dim. plateforme (mm)	H. basse/haute (mm)	Tps. élévation (s)	Alimentation	Poids (kg)
TE-18A-080	1000	820x1300	305/1780	35-45	380V/50Hz/2.2KW	210
TE-18A-081	2000	850X1300	360/1780	35-45	380V/50Hz/2.2KW	295
TE-18A-082	4000	1700X1200	400/2050	55-65	380V/50Hz/2.2KW	520

Tables élévatrices électriques triple ciseaux

- Table élévatrice haut de gamme
- Groupe électro-hydraulique BUCHER
- Equipé de composants haut de gamme
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Contacteur anti-cisaillement
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Valve à débit constant
- Clapet parachute
- Table triple ciseaux



Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dim. plateforme (mm)	H. basse/ haute (mm)	Tps. élévation (s)	Alimentation	Poids (kg)
TE-18A-083	1000	1700x1000	470/2990	35-45	380V/50Hz/2.2KW	450
TE-18A-084	2000	1700X1000	560/2990	50-60	380V/50Hz/2.2KW	750

Tables élévatrices électriques quadruple ciseaux



- Table élévatrice haut de gamme
- Groupe electro-hydraulique BUCHER
- Equipée de composants haut de gamme
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Contacteur anti-cisaillement
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Valve à débit constant
- Clapet parachute
- Table quatre ciseaux

Description du produit :

REF.	Capacité (kg)	Dim. plateforme (mm)	H. basse/ haute (mm)	Tps. élévation (s)	Alimentation	Poids (kg)
TE-18A-085	400	1700x1000	600/4140	30-40	380V/50Hz/2.2KW	548
TE-18A-086	800	1700X1000	706/4210	70-80	380V/50Hz/2.2KW	858

Tables élévatrices simple ciseaux

- Table simple ciseaux
- Table multiple-usages
- Ergonomique
- Large gamme d'accessoires



Description du produit :

Ref.		TP-18A-087
Capacité	Kg	500 - 10.000
Plateforme (Lxl)	mm	950x600 à 3000x2000
Hauteur de levée maxi.	mm	2200
Hauteur de levée mini.	mm	180
Courses	mm	600-1800
Poids	mm	120-1900
Mode opératoire	mm	Groupe hydraulique électrique (400V triphasés ou 230V mono)
Vitesse de levée	mm	à partir de 18 sec.
Finition	mm	RAL 5017 (bleu) et RAL 9005 (Noir)

Table élévatrice double ciseaux superposés



- Table double ciseaux
- Table multiple-usages
- Ergonomique
- Large gamme d'accessoires

Description du produit :

Ref.		TP-18A-088
Capacité	Kg	200-800
Plateforme (Lxl)	mm	950x600 à 5000x2500
Hauteur de levée maxi.	mm	6900
Hauteur de levée mini.	mm	300
Courses	mm	1100-5900
Poids	mm	140 à 3750
Mode opératoire	mm	Groupe hydraulique électrique (400V triphasés ou 230V mono)
Vitesse de levée	mm	à partir de 19 sec.
Finition	mm	RAL 5017 (bleu) et RAL 9005 (Noir)

Table élévatrice double ciseaux horizontaux

- Table double ciseaux longitudinaux
- Table multiple-usages
- Ergonomique
- Large gamme d'accessoires



Description du produit :

Ref.		TP-18A-089
Capacité	Kg	1000-4000
Plateforme (Lxl)	mm	2400x800 à 6000x2000
Hauteur de levée maxi.	mm	2400
Hauteur de levée mini.	mm	180
Courses	mm	820-2000
Poids	mm	300-2250
Mode opératoire	mm	Groupe hydraulique électrique (400V triphasés ou 230V mono)
Vitesse de levée	mm	à partir de 20 sec.
Finition	mm	RAL 5017 (bleu) et RAL 9005 (Noir)

Table élévatrice électriques compactes



REF: TE-18A-090



REF: TE-18B-090

- Table simple ciseaux
- Plateforme rectangulaire (TE-18A-090) ou en U (TE-18B-090)
- Table compacte faible hauteur
- Ergonomique
- Large gamme d'accessoires



Option :
- existe en E
précision 0.1%

Description du produit :

Capacité	Kg	500-2000
Plateforme (Lxl)	mm	950x600 à 1610x1300
Hauteur de levée maxi.	mm	1070
Hauteur de levée mini.	mm	800
Courses	mm	630-970
Poids	mm	120-310
Mode opératoire	mm	Groupe hydraulique électrique (400V triphasés ou 230V mono)
Vitesse de levée	mm	à partir de 9 sec.
Finition	mm	RAL 5017 (bleu) et RAL 9005 (Noir)

Tables élévatrices de quai

- Table simple ciseaux
- Utilisation à l'extérieur
- Ergonomique
- Large gamme d'accessoires




Description du produit :

Ref.		TP-18A-091
Capacité	Kg	2000-10.000
Plateforme (Lxl)	mm	2500x1600 à 3000x2400
Hauteur de levée maxi.	mm	2250
Hauteur de levée mini.	mm	305
Courses	mm	1600
Poids	mm	1000-3600
Mode opératoire	mm	Groupe hydraulique électrique (400V triphasés ou 230V mono)
Vitesse de levée	mm	à partir de 33 sec.
Finition	mm	RAL 5017 (bleu) et RAL 9005 (Noir)

Table élévatrice à niveau constant galvanisée plateau rotatif

- Plateau de diamètre 1110 mm monté sur 15 roulements
- Livrée avec 3 ressorts de différentes résistances soit 4 possibilités de réglages pour charges de 200 à 2000 kg
- Blocage manuel du plateau tournant
- Manutentionable par chariot élévateur

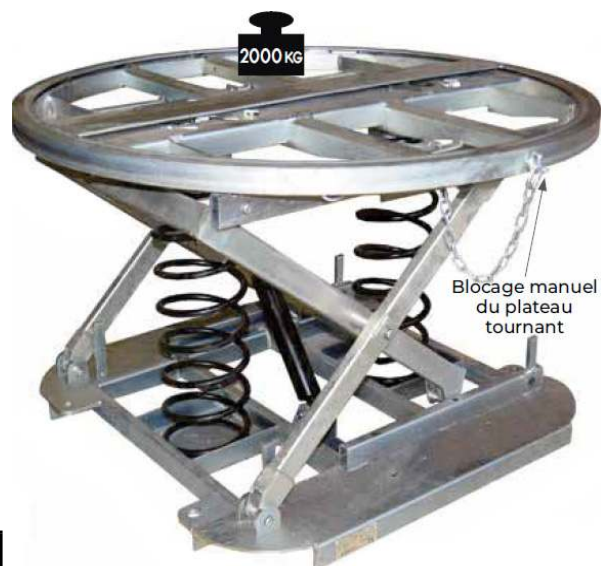

Capacité	Kg	2000
Diamètre plateau	mm	Ø1110
Dimensions base (Lxl)	mm	930x920
Hauteur de levée maxi	mm	680
Dimensions fourreaux	mm	165x45
Poids	kg	140

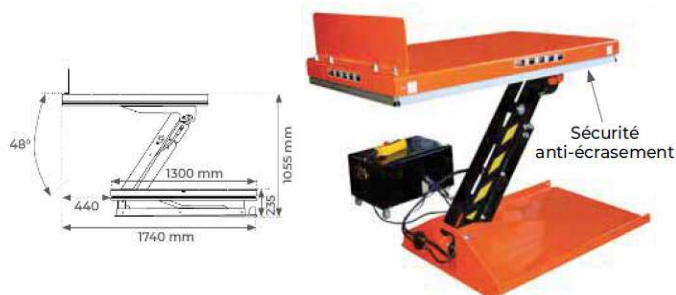


Table élévatrice électrique inclinable

- Table ergonomique pour le confort de travail des utilisateurs
- Idéal pour la manipulation de charges sur palette, caisse ou conteneur
- Permet de lever et incliner les charges avec un seul mécanisme
- Télécommande avec câble de 2m
- Commande séparée de l'inclinaison et de la mise en hauteur



Capacité	Kg	750
Diamètre plateau	mm	1300x800
Dimensions base (Lxl)	mm	1260x800
Inclinaison maxi plateau	°	48
Hauteur de levée mini/maxi	mm	235/1055
Dimensions fourreaux	mm	165x45
Poids	kg	140



Exemples de réalisations AUPTINOV

Table élévatrice équipée
d'un convoyeur
à rouleaux



Table élévatrice à rebords amovibles



Table élévatrice à rebords fixes



Chassis rapporté sur table élévatrice

Assises



Siège de prévention des Troubles Musculosquelettiques

Fauteuil EVAFLEX

- ─ Mécanisme asynchrone
- ─ Translation d'assise
- ─ Tension réglable au poids de l'utilisateur, blocable en toute position
- ─ Plusieurs hauteurs possibles
- ─ Assise : L. 500 x P. 460mm
Dossier: L. 440 x H. 520mm
- ─ Deux demi dossiers libérant la colonne vertébrale



Accoudoirs 3D ajustables ref. 423 manchettes polyuréthane
Existe avec ou sans appui-nuque ARC 3D



Existe également le fauteuil Evaflex 2
avec 2 demi dossiers et 2 demi assises



Mécanisme asynchrone signifie que le réglage de l'assise et du dossier sont indépendants contrairement au mécanisme synchrone qui fonctionne de manière coordonnée



Fauteuil NANTUCKET



Fauteuil NEW ORLEANS



Fauteuil NEW-YORK



Fauteuil NASHVILLE

- Mécanisme asynchrone
- Translation d'assise
- Tension réglable au poids de l'utilisateur, blocable en toute position
- Plusieurs hauteurs possibles



Accoudoirs 3D ajustables réf.423
manchettes polyuréthane
Appui nuque 3D

423

Virgule



Papillon



Fauteuil MYCENTRIC



- Conçu pour envelopper le dos de l'utilisateur
- Procure une stabilité dans la région dorsale supérieur
- Idéal pour les bureaux de la haute direction et pour les tâches multiples du travail de bureau
- Mécanismes multitâches : Tâche unique, Multitâches, Synchro, Synchro Glide et Knee Tilt (inclinaison pour le confort des genoux)

CARACTÉRISTIQUES

- 1 Réglage de la hauteur sur 5 po.
- 2 Système de pompe lombaire (optionnel)
- 3 Deux tailles de dossier différentes
- 4 Appui-tête réglable breveté (optionnel)
- 5 Options multiples de siège, de bras, de base et de roulettes
- 6 Différentes hauteurs de sièges sont disponibles



- Dossier : Haut ou dossier Moyen, réglable en hauteur, entièrement rembourré qui se moule à la région lombaire
- Dossier et siège en mousse de polyuréthane moulée
- Siège en structure faite de contre-plaqué
- Base en nylon renforcé de fibre de verre et 5 roulettes doubles en nylon



Bras fixes ou réglables
Différentes hauteurs de sièges possibles
Appui-tête réglable
Roulettes ou patins
Mousses et formats de siège
Pompe lombaire
Mécanisme multitâches 24 heures
Anneau repose-pieds

N'hésitez pas à nous consulter par mail à l'adresse info@auptinov.fr
ou sur notre site internet www.auptinov.fr rubrique «contact»

Fauteuil AIRCENTRIC



- Dossier réglable en hauteur, coquille en plastique avec orifices d'aération
- Dossier anatomique rembourré avec mousse moulée
- Siège recouvrement façon tailleur
- Mécanismes multitâches : Synchro, Synchro Glide Controlled Motion, Multi Tilt, Knee Tilt (inclinaison pour le confort des genoux), Boardroom
- Base en nylon renforcée de fibre de verre, 5 roulettes doubles en nylon



Cadre, coquille de renfort du dossier
Pompe lombaire, pompe thoracique
Différentes hauteurs de sièges possibles
Appui-tête réglable
Roulettes ou patins

Siège de Bureau 24/24

Fauteuil NORFOLK MEDIUM ASYNCHRONE CP+T



- ─ Fauteuil pour un usage intensif
- ─ Assise confortable : L. 470 x P. 460mm et dossier haut : L. 490 x H. 590mm
- ─ Plusieurs hauteurs possibles

- ─ Mécanisme asynchrone, translation d'assise
- ─ Assise réglable en négatif et en positif de -4° à $+5^{\circ}$ et blocage en toute position ou libre; Mouvement d'angulation du dossier de $+15^{\circ}$



Plusieurs matières possibles : Tissu non feu M1 ou Vinyle non feu M2
Accoudoirs 3D ajustables réf. 423 manchettes polyuréthane
Réglage lombaire
Appui-nuque
Mousse à mémoire de forme

423



Virgule



Papillon



Existe également avec une assise large : L. 500 x P. 470mm ou en Version SMALL, assise : L. 420 x P. 470 et dossier haut : L. 440 x H. 480mm

Fauteuil XXS

Fauteuil ELFE ASYNCHRONE «petite taille»



- Assise ergonomique arrondie à l'avant : L. 450 x P. 410mm
Dossier anatomique : L. 460 x H. 480mm
- Mécanisme asynchrone doté d'une translation d'assise
- Repose-pieds ajustables 4 branches tôle d'acier époxy noir antiglisse Ø580mm
- Appui-nuque 3D



Plusieurs matières possibles dont mousse à mémoire de forme
Accoudoirs 3D ajustables réf. 423 manchettes polyuréthane

Fauteuil MANOSQUE SYNCHRONE



- Assise étroite et profonde, L. 380 x P. 420mm
Dossier anatomique : L. 300/340 x H.560mm
- Mousse à mémoire de forme
- Mécanisme asynchrone avec commande unique à gauche ou à droite
- Accoudoirs 3D manchettes polyuréthane



2 types d'appui-nuque possibles

Fauteuil MASTER II



- Fauteuil pour personne ayant une surcharge pondérale
- Assise grande largeur : L. 560 x P. 530mm
Dossier : . 490 x H. 570mm,
- Mécanisme asynchrone avec aide à la levée
- Fonction RELAX
- Réglage lombaire



Plusieurs accoudoirs possibles :
réf. 423 3D ajustables manchettes polyuréthane,
réf. 411 en 2D, réf. 417 fixes

Accoudoirs 2D

411



Accoudoirs fixes

417



Siège environnement médical

Les sièges environnement médical sont confectionnés pour répondre à une pathologie bien identifiée. Ils sont équipés avec les éléments de base pour soulager cette dernière.

Néanmoins, ils peuvent être modifiés en ajoutant/enlevant des options pour créer un fauteuil entièrement sur-mesure. Les pathologies ne se traitent pas de la même manière. Quelques exemples...



Fauteuil ergonomique PERINEOS 4,
pour les collaborateurs atteints de névralgie pudendale et
périnéale

Fauteuil ergonomique ARTHODESIO, pour lutter
contre les arthrodèses lombaire



Siège environnement médical

Mais encore... Prothèse de genou avec le KINEO +



Ou... Prothèse de jambe avec le ADOUR



Certains sièges sont équipés d'évidement dans l'assise qui peut être fabriqué sur-mesure en fonction des douleurs

Vous souhaitez passer commande pour un fauteuil environnement médical ?

Étape 1 : Remplissez ce formulaire (fiche morphologique, plan et descriptif de vos douleurs) et envoyez-les sur notre site internet www.auptinov.fr rubrique «contact» ou sur info@auptinov.fr

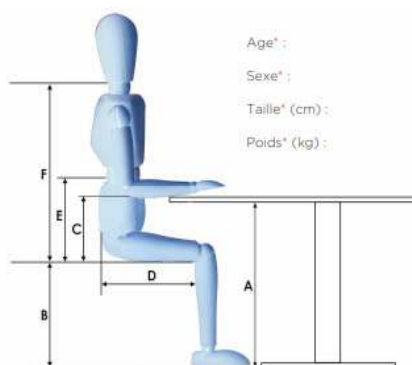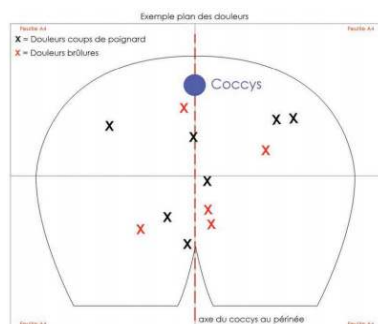

Indication des mesures en mm :

- A : Hauteur du sol au dessous du plateau = (si le plateau est réglable en hauteur indiquer la hauteur mm et max)
- B : Hauteur de l'assise au sol =
- C : Hauteur de l'assise au coude =
- D : Profondeur d'assise =
- E : Hauteur de l'assise au creux lombaire =
- F : Hauteur de l'assise à la nuque =
- G : Largeur des hanches =
- G* : Taille de pantalon =
- H : Distance intérieure entre les accoudoirs gauche et droite =



Étape 2 : nous vous enverrons un devis de siège avec les éléments demandés ainsi que nos propres recommandations

Étape 3 : Finalisation, validation du devis

Étape 4 : Fabrication & Livraison de votre commande



- Quotidiennement, nous bougeons sans cesse avec le rythme cardiaque, la tension, la relaxation, la respiration, diverses activités etc. Avec la technologie BIOSWING dans le fauteuil, ces mouvements seront reflétés.
- Lorsque la vibration s'arrête et / ou est empêchée, et que nous restons fixe sur un fauteuil, cela affaiblit les muscles. Nous adoptons une mauvaise posture, ce qui entraîne des maux de dos chroniques et à plus long terme d'autres maladies peuvent apparaître.
- BIOSWING utilise le principe de la pendule rythmique dans le mécanisme de vibration 3D.



- Effet centrant et équilibrant le corps
- Effet rythmique, fonctionne automatiquement avec les mouvements du corps
- Alternance de la tension et de détente
- Sensation plus douce et plus confortable
- Pas de basculement latéral

Les muscles se développent en bougeant

- Le mécanisme BIOSWING permet à votre dos de bouger et de s'entraîner sans que vous vous en rendiez compte
- « BIOSWING – la technologie de mouvement 3D intelligente et adaptative »
- En effet, elle suit les moindres mouvements du corps, au lieu de rester fixe sur un siège, ce qui affaiblit les muscles sur le long terme
- La technologie BIOSWING présente dans les fauteuils permet une optimisation de la santé de l'utilisateur, un confort agréable et une accroissement des performances

Fauteuil de bureau BIOSWING 450/460 iQ



- Chaise de bureau pivotante et orthopédique, siège 3D adaptatif et intégré
- Mécanisme synchrone avec réglage individuel du poids
- Accoudoirs 3D
- Équilibre pelvien supplémentaire
- Hauteur du dossier : 600mm
- Housse en tissu et base aluminium poli



L'anatomie individuelle étant conservée, c'est pour cela que le fauteuil BIOSWING est composé d'une multitude de réglages et d'ajustement

- Dossier : mouvement de stabilisation, support anatomique, support lombaire réglable individuellement en hauteur et en courbure
- Inclinaison de l'assise avec ressort à gaz et réglage de la profondeur
- Accoudoirs réglables individuellement
- Support-nuque avec ajustement 3D réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison

Fauteuil de bureau BIOSWING 550/560 iQ



- ─ Chaise de bureau pivotante ergonomique et orthopédique, siège 3D adaptatif et intégré
- ─ Mécanisme synchrone avec réglage individuel du poids
- ─ Accoudoirs 3D
- ─ Réglage individuel de l'inclinaison du siège avec ressort à gaz
- ─ Réglage de la profondeur du siège
- ─ Dossier réglable en hauteur, en plus avec un support lombaire réglable individuellement dans la courbure
- ─ Support-nuque 3D avec réglage continu de la hauteur, de la profondeur et de l'inclinaison
- ─ Équilibre pelvien supplémentaire
- ─ Hauteur du dossier : 600mm
- ─ Base aluminium poli



- ─ BIOSWING 560 Detensor possède des lattes spéciales qui améliorent le climat du siège et rendent l'assise davantage agréable. Légère extension de la colonne vertébrale et soulage efficacement les disques intervertébraux



N'hésitez pas à nous consulter pour de plus amples informations concernant la gamme de produit BIOSWING



Tabouret / Assis-debout BIOSWING BOGGIE



La gamme BIOSWING BOGGIE est composée de plusieurs modèles, avec des hauteurs d'assise différentes, avec ou sans repose-pieds. Possibilité de le fabriquer avec un tissu spécial en fonction du contexte d'application. Il permet de varier les positions entre assis, assis-debout et en marchant



- Tabouret ergonomique et orthopédique
- Siège 3D adaptatif et intégré
- Assise plate
- Dossier avec accoudoirs intégrés
- Mécanisme pelvien
- Housse en tissu X-treme FR noir
- Base aluminium poli
- Posture ventrale ou dorsale

Existe également avec un autre type de dossier ou assise postformée



Assise polyvalente BIOSWING FOXTER



- Tabouret réglable en hauteur
- Siège 3D adaptatif et intégré
- Petit, léger et compact
- Idéal pour kinésithérapeute, ostéopathe, mais également dans la petite enfance ou simplement dans un bureau classique ou à domicile



Assis à genoux

Assis-genoux BLOIS



Assise : L. 460 x P. 410mm

Support-genoux : L. 460 x P. 270mm

- Structure bitubes acier mécano soudée avec mécanisme d'articulation de l'assise, support genoux-tibias, translation d'assise avec finition époxy noir satinée
- Assise anatomique réglable en inclinaison (a) blocable en position, réglable en profondeur (b), ajustable en cinq positions et réglable en hauteur (c)
- Support-genoux/tibias articulé réglable en hauteur indépendamment de l'assise (d)
- Réglage de la profondeur de l'appui-genoux/tibias (e) et blocable en position
- Réglage du positionnement de l'angle oscillant de l'appui-genoux/tibias (f)
- Plusieurs hauteurs possibles



Plusieurs revêtements et coloris possibles
Membrane bio-céramique
Mousse à mémoire de forme

Assis-genoux BRON

Modèle optimal avec un encombrement moins important de Ø630mm et assise étroite

Assise : L. 400 x P. 340mm

Support-genoux : L. 460 x P. 270 x ép; 70mm



N'hésitez pas à nous consulter par mail à l'adresse info@auptinov.fr
ou sur notre site internet www.auptinov.fr rubrique «contact»

Assis-genoux BRIANCON avec dossier



- Structure bitubes acier mécano soudée avec mécanisme d'articulation de l'assise, support genoux/tibias, translation d'assise avec finition époxy noir satinée
- Assise anatomique réglable en inclinaison (a), blocable en toute position, profondeur d'assise par translation (b), réglable en hauteur (c)
- Support genoux/tibias réglable en hauteur (d)
- Réglage de la profondeur de l'appui-genoux/tibias (e)
- Réglage du positionnement de l'angle oscillant de l'appui-genoux/tibias
- Dossier réglable en 3D (hauteur, profondeur et en inclinaison)
- Plusieurs hauteurs possibles



Plusieurs revêtements et coloris possibles
 Membrane bio-céramique
 Mousse à mémoire de forme



Accoudoirs :

Réf. 423 : 3D, acier chromé avec manchettes polyuréthane pour un meilleur confort

Réf. 425 : 3D, acier époxy noir avec manchettes polyuréthane, pour une nécessité physique

Réf. 413 : 2D polypropylène noir réglables en hauteur



Assis-debout

La conception de ces sièges réunit les bénéfices du travail en position assise tout en gardant une grande mobilité et accessibilité avec les avantages de la position debout. Il peut être mis en place dans tous secteurs d'activités, il permet de rester dynamique à son poste de travail.



Il permet de varier les positions (semi-assise / assise) pour éviter l'apparition des TMS

Assis-debout SWING RTL



- Siège ergonomique dynamique tournant et réglable en hauteur
- Dossier Haut ou Bas, réglable en hauteur
- Réglage de la tension RTL
- Mécanisme UpSit basculant



Différentes tailles de vérin possibles
3 types de dossier possibles

Assis-debout SWING INTEGRAL



- Tabouret ergonomique en mousse intégrale
- Mécanisme Tilt UpSit (réglage de tension frontale), Tilt UpSit (réglage de la tension latérale)
- Assise dynamique basculant avec réglage de tension latéral



Accoudoirs 2D ou 4D
Différents piétements possibles
3 types de repose-pieds
Patins antiglisse ou roulettes ou blocage des roues
3 couleurs disponibles

Assis-debout ARENDAL II/S Chromé



- Assise ergonomique : L. 450 x P. 420mm et dossier galbé enveloppant : L. 345 x H. 270mm, réglable en hauteur et en inclinaison
- Mécanisme asynchrone
- Plusieurs hauteurs possibles



Dossier enveloppant ou dossier anatomique
Piétement de Ø500mm ou plus
Patins antiglisse ou roulettes

Assis-debout ARENDAL



- Assise en forme de selle postformée : L. 400 x P. 420mm et dossier galbé : L. 400 x H. 250mm, dossier réglable en hauteur et en inclinaison
- Mécanisme asynchrone
- Piétement de Ø630mm polyamide noir
- Plusieurs hauteurs possibles



Patins antiglisse ou roulettes

Existe également en version SOUDEUR avec revêtement croûte de cuir tanné au chrome résistant aux étincelles

Assis-debout AURE (vérin époxy noir et AURE II (vérin chromé)



- Assise postformée anatomique : L. 400 x P. 420mm et dossier galbé enveloppant : L. 345 x H. 270mm, réglable en hauteur et en inclinaison
- Mécanisme asynchrone
- Plusieurs hauteurs possibles
- Position assis et assis-debout



Plusieurs revêtements possibles
Plusieurs diamètres piétement possibles
Patins antiglisse ou roulettes
Modèle H3: repose-pieds 3 branches acier chromé

Assis-debout ARVIKA



- Assise en forme de selle postformée : L. 410 x P. 410mm et dossier galbé enveloppant : L. 345 x H. 270mm, dossier réglable en hauteur et en inclinaison
- Mécanisme asynchrone
- Position assis et assis-debout
- Plusieurs hauteurs possibles



Existe également en version XL (assise L. 520 x P. 510mm et dossier L. 410 x H. 250mm)

Assis-debout PLIABLE



- Pour contraintes élevées dans la fabrication et le stockage
- Toutes les pièces métalliques peintes époxy
- Poignée pratique pour changement fréquent de lieu
- Assise en mousse intégrale robuste et facile à entretenir
- Modèles résistants aux contraintes mécaniques
- Poignée intégrée
- Avec piétement pliable et repose-pieds (AS-18A-045)
- Hauteur réglable par lift à gaz de 640 à 840 mm

Description du produit :

Matériau assise	Mousse intégrale
Modèle de piétement	Châssis repliable
Matériau du piétement	Acier
Coloris du piétement	Noir
Type de réglage en hauteur	Vérin à gaz
Hauteur réglable	640 - 840 mm
réglage de l'inclinaison assise	Oui
Repose-pieds	Oui
Type d'assise	Avec poignée
Poids	9 kg
Empiètement au sol	460 - 440 mm

Assis-debout polyuréthane



- Assise avec dossieret : L. 345 x P. 250 x H. 190mm, pivotante à 360°, inclinable et blocable
- Matériau résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases
- Plusieurs hauteurs possibles



Différents piétements avec même assise et dossieret



Existe également d'autres modèles avec dossier enveloppant et sans dossier



Siège selle de cheval

Selle Tornado



- Assise forme selle de cheval : L. 420 x P. 350mm, dossier galbé : L. 345 x H. 270mm, réglable en hauteur et en inclinaison
- Mécanisme asynchrone
- Blocage en toute position : position assis et assis-debout
- Plusieurs hauteurs possibles

Existe également d'autres modèles sans dossier



Plusieurs revêtements possibles
Plusieurs diamètres piétements possibles
Patins antiglisse ou roulettes
Possibilité repose-pieds
Avec ou sans dossier



Existe le modèle KANSAS et KENTUCKY avec dossier et appui-tête



Sièges antistatiques

Siège ATTICA



- Siège de travail antistatique conducteur
- Assise : L. 470 x P.460mm, dossier : L. 460 x H. 480mm, contact permanent, réglable en hauteur et en profondeur
- Revêtement expansé polyuréthane ou tissu carboné dissipateur
- Plusieurs hauteurs possible



Plusieurs diamètres de piétement possibles
Patins antiglisse ou roulettes
Possibilité repose-pieds

Existe le modèle **CHARGE** sans dossier et assise simple et le **PHOENIX** avec assise selle de cheval



- Siège de travail antistatique conducteur
- Assise : Ø 400mm avec 18mm d'épaisseur
- Plusieurs hauteurs possible



- Assise : L. 420 x P. 350mm, ajustable en inclinaison et en hauteur
- Plusieurs hauteurs possible
- Revêtement expansé polyuréthane noir ou tissu carboné dissipateur bleu ou bordeaux

Siège en INOX

Siège INTERLAKEN



- Assise anatomique : L. 440 x P. 440mm
- Dossier galbé ergonomique : L. 400 x H. 375mm mousse polyuréthane structurée souple et résistante
- Matériau robuste, inusable, résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases
- Mécanisme asynchrone inox, blocage en toute position
- Piétement de sécurité 5 branches inox AISI 304L Ø540mm
- Plusieurs tailles possibles



Options :
Repose-pieds 2 branches inox antidérapant
Patins antiglisse ou roulettes

Siège INNSBRUCK

- Assise avec dossieret L 345 x P 250 x H 190
- Mousse de polyuréthane noir structurée souple, résistant et pivotante à 360° avec mécanisme inox inclinable + 3°/-11
- Permet une position ergonomique, très proche de la position debout.
- Réglage de la hauteur d'assise par vérin inox pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise



Options :
- repose-pieds



Siège posture ventrale

Siège TRIANGLE

- Assise de forme selle anatomique : L. 420 x p. 420mm et soutien ventral galbé de forme triangle L. 380 x H. 270mm, réglable en hauteur et en inclinaison
- Mécanisme asynchrone
- Plusieurs tailles possible
- Piétement Ø630mm acier époxy noir



Patins antiglisse ou roulettes
Possibilité repose-pieds, plusieurs modèles
Revêtement tissu ou vinyle



D'autres modèles de cette gamme existent, n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail info@auptinov.fr ou via notre site internet www.auptinov.fr

Siège HERA



- Assise anatomique coccyx libre et dégagement latéral : L. 520 x p. 440mm, dossier enveloppant L. 480 x H. 510mm intérieur et L. 530 x H. 510mm extérieur
- Translation d'assise, mécanisme asynchrone
- Réglage de la tension pour adapter le mécanisme au poids de l'utilisateur
- Plusieurs tailles possibles
- Piétement 5 branches alu. Poli Ø670mm avec roulettes jante alu Ø60mm



Patins antiglisse ou roulettes
Revêtement tissu ou vinyle

Siège spécial «TATOUEUR»

Siège HECTOR



- Assise anatomique coccyx libre : L. 480 x P. 410mm, réglable et blocable en position
- Mousse à mémoire de forme sur l'ensemble de l'assise
- Partie arrière : L. 480 x P. 230mm avec plate-bande
- Dossier enveloppant avec une partie haute du dossier vertical à plat : L. 410 x H. 510mm intérieur et L. 460 x H. 510mm extérieur
- Dossier réglable en hauteur
- Translation d'assise, mécanisme asynchrone
- Plusieurs tailles possible

Utilisation en mode VENTRAL ou DORSAL

Permet un travail de précision en posture ventrale avec son appui-menton confort



N'hésitez pas à nous consulter pour tout complément d'information sur
info@auptinov.fr ou sur notre site internet www.auptinov.fr

Modèle SKARA



- Assise : L. 550 x P. 350mm
- Dossier haut : L. 550 x H. 1000mm
- Assise et dossier inclinables, posture assise ou couchée pour travailler au ras du sol en confort et sécurité



Coussin lombaire en option



Modèle SOLNA position couchée



- Planche ergonomique pour les travaux au sol en position couchée / allongée
- Dimensions : L. 1150 x l. 600 x H. 100mm
- Equipé d'un cale-nuque rabattable l. 300 x P. 160 x H. 80mm
- 4 roulettes Ø 75mm
- Revêtement expansé vinyle non feu M2

Tabouret rotatif bas



- Tabouret avec rangement aux pieds
- Assise en mousse polyuréthane intégrale
- Réglage de la hauteur avec vérin de sécurité à gaz
- Caisse pour déposer des outils ou autres
- Hauteurs : H1 et H2

Description du produit :

Assise	Mousse polyuréthane intégrale
Pied Ø 420mm Boîte de rangement	
Colonne xx20	Acier, chromé
Hauteur totale	530 - 620 mm
Capacité de charge	Jusqu'à 120kg
Assise (épaisseur)	50 mm
Hauteur assise	400 - 490 mm
Inclinaison assise	+2° jusqu'à +15°
Largeur assise	358 mm
Profondeur assise	358 mm

Siège pour travail au-dessus de la tête



- **Siège pour travail au-dessus de la tête - la meilleure solution pour un travail ergonomique**
- **Une solution d'assise parfaite et non contraignante pour les travaux au-dessous de la tête**
- **Appuie-tête réglable en hauteur pour reposer la musculature de la nuque**
- **Disponible aussi avec appuie-tête**
- **Possibilité d'utiliser un dossier XL**
- **Sécurité optimale grâce au frein d'immobilisation**
- **Réglage de l'inclinaison à 5 crans pour une adaptation parfaite à la personne et à son travail**
- **Possibilité d'ajouter des accessoires personnalisés : accoudoirs, surfaces d'appui pour accoudoirs, compartiments de rangement, porte-outils, etc**

Repose-jambe

Modèle MOBILE 1



— Dimensions : L. 250 x P. 380mm, H. 350/410mm

— Réglable en hauteur et en inclinaison, blocable en toute position



Autres revêtementz
Mousse à mémoire de forme
Membrane bio-céramique

Il existe également en version 2 jambes MOBILES 2
(L. 450/400mm x P. 380 x H. 350/410mm)

Modèle SURFY 2 Jambes



Réglable en hauteur et en inclinaison
par commande aux pieds

Modèle BOGGIE



— Dimensions : L. 200/150 x P. 550mm, H. 430/490mm

— Réglable en hauteur et en inclinaison, blocable en toute position



Autres revêtements
Mousse à mémoire de forme
Membrane bio-céramique
Sur roulettes ou patins antiglisse

Il existe également en version 2 jambes BOGGIE 2
(L. 450/400mm x P. 380 x H. 350/410mm)

Modèle CONCORDE 1 jambe en 2 parties




- Mécanisme articulé permettant un meilleur positionnement des genoux avec l'angulation du support-jambe évitant les tensions sur le muscle poplité
- Incluable, réglable et blocable en toute position



Autres revêtementz
Mousse à mémoire de forme
Membrane bio-céramique
Roulettes ou patins antiglisse

Déclinable en différentes versions
CONCORDE 2-2 (2 jambes en 2 parties) et
le CONCORDE 2-3 (2 jambes en 3 parties)

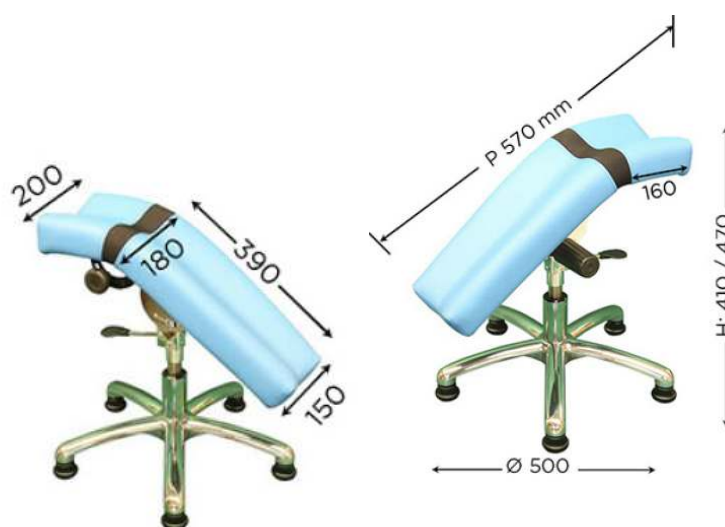

Modèles spécifiques : MOSS/CONCEPTO



- Repose 1 jambe équipé d'un repose-pieds antidérapant L. 400 x P. 300mm réglable en hauteur (hauteur minimale : 170mm du sol)

- Repose 1 jambe équipé d'un cale pied (support plantaire) réglable en 3D : profondeur, hauteur et inclinaison par mécanisme articulé



Repose-pieds

Modèle RP10N



- Réglable en hauteur et en inclinaison par commande aux pieds
- Plateforme noire antidérapante
- Structure en acier finition époxy noir équipée de 4 patins antiglisse

Favorise la circulation sanguine des pieds et des jambes en station assise prolongée



Modèle EFS92



- Réglable en hauteur sans effort
- Grande amplitude de 110 à 320mm grâce à un vérin à gaz
- Réglage par pression du pied sur le bouton central
- Plateau inclinable de 0° à 30°
- Matière : plastique antidérapant
- Dimensions du plateau : 350 x 510mm, dimensions de la base : 360 x 500mm

Repose pieds autoréglable

- Repose-pieds autoréglable
- S'adapte à toutes les tables de travail
- Se règle simplement.



Description du produit :

Dimension	550 x 350 mm
Hauteur	90 - 260
Inclinaison	5 - 30

Repose pieds autoréglable

- Repose-pieds à capacité de décharge électrostatique
- Ressort à gaz
- Régler en hauteur rapidement et sans interrompre votre travail



Description du produit :

Dimension	450 x 390 mm
Hauteur	430 mm
Inclinaison	0 - 10°

Supports avant-bras

Support avant-bras pour microscope

- Dimensions : P. 260 x L. 160 x H. 80mm
- Ensemble de deux plateaux polypropylène articulés sur charnières avec système de verrouillage rapide permettant le positionnement de l'angle souhaité de 0° à 60° environ
- Plateau supérieur garni de mousses de différentes densités dont mousse à mémoire de forme
- Revêtement ST expansé vinyle sur polyamide jersey et composite multicouches en surface non feu M2 et traité « Sanitized » antimicrobien
- Plateau inférieur équipé de 4 patins antiglisse



Support avant-bras pour microscope antistatique

- Dimensions : P. 260 x L. 160 x H. 80mm
- Ensemble de deux plateaux polypropylène articulés sur charnières avec système de verrouillage rapide permettant le positionnement de l'angle souhaité de 0° à 60° environ
- Plateau supérieur garni de mousses de différentes densités dont mousse à mémoire de forme
- Revêtement antistatique conducteur expansé polyuréthane noir AE connecté à tous les inserts métalliques du support-bras jusqu'à terre
- Plateau inférieur équipé de 4 patins antiglisse



Ergoccyx +



- L'ergoccyx est un produit permettant de décharger le coccyx / sacrum totalement.
- Grâce à son pad fluide, il permet également d'absorber les pressions subies par le fessiers ainsi qu'à éviter l'effet de «fourmillements» que l'on peut ressentir lors de position assise prolongée

Ergotruck



- Coussin pour les engins de chantier
- Assise anti-vibration
- Bonne protection contre les chocs, vibration et le mal de dos.

Il faut que l'assise soit adaptée à votre morphologie:

- Si vous faites du 42 et plus en taille de pantalon, prenez la 45cm de largeur

- Si vous faites moins de 42, prenez la 40cm de largeur



Option tailles :

2007 (40cm x 40cm)

2020 (45cm x 40cm)

2036 (45cm x 45cm)

2068 (40cm x 45cm)

BackJoy POSTURE +



- Pour un renforcement dynamique maximal
- soulage et prévient les lombalgies, hernies discales
- Prévu pour des temps modérés à longs
- Peut être utilisée partout : dehors, dedans, en déplacement, à la maison, en voiture
- Entretien facile
- Amorti et renforcement dynamique optimaux

Ergoback engins/Véhicule



- Le dossier Ergoback est un dossier très facile d'utilisation et d'installation. Il vous apportera une protection complète du dos contre les chocs, pressions, vibrations et trépidations subis par le dos.



Option tailles :
2033 (H47cm)
2038 (H34cm)
2046 (H60cm)

i Pour le choix de la taille il suffit de mesurer la hauteur du dossier de l'engin, et en fonction de cette dernière choisir le bon Ergoback

Coussin VOITURE



- Dimensions partie supérieure : L. 460 x P. 460 x H. 90/30mm
- Dimensions partie inférieure : L. 320 (avant) / 280 (arrière) x P. 460mm

- Forme baquet inversé qui épouse la forme du siège du véhicule
- Découpe spécifique interne permettant la libération des coccyx, ischions, zone anale, petit bassin et périnée pendant l'assise

En fonction de votre pathologie et pour une utilisation optimale du coussin nomade, une empreinte spécifique est attribuée pour chaque modèle. Elle représente une découpe spécifique qui soulage les douleurs selon votre pathologie.

Voici les types d'empreintes vues du dessus :

Différentes Empreintes



Coccyx et petit bassin libres

REF: AS-18A-036



Prostatite

REF: AS-18A-040




Périnéal

REF: AS-18A-037



Pudendal

REF: AS-18A-041



Pudental périnéal

REF: AS-18A-038



Alcock

REF: AS-18A-042



Myofascial pudental

REF: AS-18A-039



Voiture

REF: AS-18A-043

Siège spécial «Soudeur»

Modèle Lancelot



- Assise post-formée L. 430 x P. 320mm articulée et souple sur l'avant permettant une position de type « chevalier servant »
- Revêtement croûte de cuir gris tanné au chrome résistant aux étincelles
- Réglage de la hauteur : 330/390mm
- Poignée de maintien à l'avant



Plusieurs types de roulettes possibles



Appui genoux D+/TIPS



- Revêtement soudure
- Poignet pour le transport
- Valve d'évacuation de l'air
- Fermeture éclair

Dimensions : L. 520 x P. 330mm



Assis-debout ARENDAL présenté en page 286

Siège STAG 4S



- Le STAG 4S revêtement soudure, permet d'effectuer des tâches en position assise (tabouret) et des interventions nécessitant être à genoux.
- Réglage de la hauteur de l'assise et de l'inclinaison de 20° du dossier.



Compartiment outils avant et arrière



Siège spécial «Soudeur»

Siège FLEX S



- Utilisable en 2 positions : position assise avec le dos droit, ou version tabouret
- Dossier ajustable en hauteur



Compartiment outils à l'arrière



Assis-debout TA180S



- Il améliore le confort des travailleurs lors du travail sur des surfaces élevées, soulage les jambes lors d'une tâche nécessitant une longue période en position debout
- Revêtement ignifuge permet de résister aux chaleurs et flammes intenses des outils utilisés pour la soudure
- Réglage de la hauteur et de l'inclinaison de l'assise
- Assise mousse VELVA haute résilience l. 300 x L. 250mm
- Base acier semelle antidérapante

Siège spécial «petite enfance»

Modèle Lancelot



- ─ Assise post-formée l. 430 x P. 320mm articulée et souple sur l'avant permettant une position de type « chevalier servant »
- ─ Réglage de la hauteur : 330/390mm
- ─ Poignée de maintien à l'avant

Siège AURE (présenté en page 287)

Hauteur 340/450mm




Siège MERLIN

Design arrondi et ergonomique assurant un ajustement au corps quelle que soit la posture



- ─ Siège polyvalent et multifonctionnel
- ─ Dossier réglable en hauteur, pivote à 360°, permettant l'appui des bras ou du dos
- ─ Assise ronde matelassée, réglage de la hauteur avec un anneau situé sous le siège de 360 à 430mm
- ─ Roulettes auto-bloquantes : le siège ne roule aisément que lorsqu'un adulte est assis dessus
- ─ Dimensions de l'assise : Ø380mm, hauteur 80mm. Dimensions du dossier : l. 520 x H. 100 x P. 130mm
- ─ Coloris noir, imitation cuir

D'autres réalisations spéciales d'Auptinov

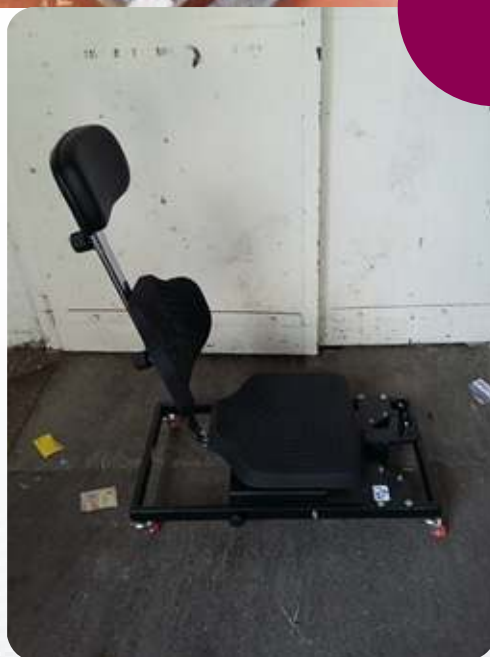

N'hésitez pas à nous contacter pour nos solutions sur-mesure.

Rehausses




Rehausses de fond d'éviers

i Les rehausses sont confectionnées sur-mesure et à la demande. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.




Les rehausses de fonds d'éviers (amovibles) permettent de relever de façon temporaire le fond de l'évier lorsque toute la profondeur n'est pas nécessaire.





La rehausse se place au fond de l'évier



Principales dimensions disponibles :

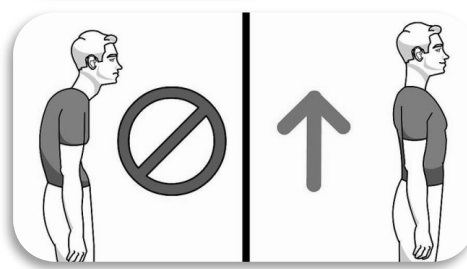

Option de tôle de dérivation :



Longueur Evier	Largeur Evier
500	400
600	500
600	600
800	600

Réalisation sur mesures !

Rehausses de machines à laver/ sèche linge



- Réalisation en acier inox mécano-soudé
- Les réhausses sont livrées avec un kit de fixation au sol
- La hauteur est adaptée en fonction du type de machine et de la situation




Option :
- tôle façade amovible



Les rehausses sont confectionnées sur-mesure et à la demande. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.



Avant

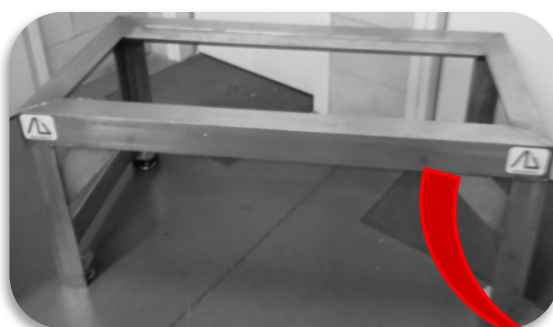

Rehausse de machine à laver



Après

Rehausse de meuble



— Plusieurs principes de fabrication adaptés selon la situation :

- Réalisation en acier mécano-soudé peint

- Réalisation en bois

- Réalisation en profilés modulaires alu.



Nous adaptons les réhausses à vos meubles !



Rehausse de présentoir



- Principe de fabrication Idem que pour les réhausses de fond d'éviers mais adaptées à l'utilisation en présentoir :

- Hauteur et format des réhausses

- Ces réhausses permettent de sur-élever les produits et de diminuer les contraintes pour installer les produits en vitrine

i Les réhausses sont confectionnées sur-mesure et à la demande.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

Rehausse table élévatrice



Les rehausses sont confectionnées sur-mesure et à la demande.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.



- Plusieurs principes de fabrication adaptés selon la situation :
 - Réalisation en acier mécano-soudé peint
 - Réalisation en profilés modulaires alu
- Ces réhausses permettent de relever artificiellement la position mini. et la position maxi. de certaines tables standards

Rehausse de plan de travail



- Plusieurs principes de fabrication adaptés selon la situation :
 - Réalisation en bois
 - Réalisation en profilés modulaires alu



Nous adaptons les rehausses en fonction des situations.

Rehausse de bac



Rehausse bac

— Plusieurs principes de fabrication adaptés selon la situation :

- Réalisation en acier mécano-soudé peint
- Réalisation en bois
- Réalisation en profilés modulaires alu.



i Nous adaptons les rehaussements en fonction de vos bacs.



Rehausse porte bac postal

Bacs




Bacs à fonds mobiles tarables en charge

- Chariot avec fond vertical mobile, maintenant toujours la marchandise à la même hauteur
- Des éléments de levage interchangeables permettent de varier la capacité en fonction du type de chariot de 30 à 195 Kg par incréments de 15 Kg
- Pas de blocage du fond, même en cas de charge unilatérale
- Train de roulement: 2 roulettes de guidage et 2 roulettes fixes, ø 125 mm, 40 mm de large, roulement facile, bandage en caoutchouc, «sans trace», avec palier à rouleaux, écrans pare-fils



i Modification du train de roulement sur demande

Retrouvez ce matériel sur **YouTube**

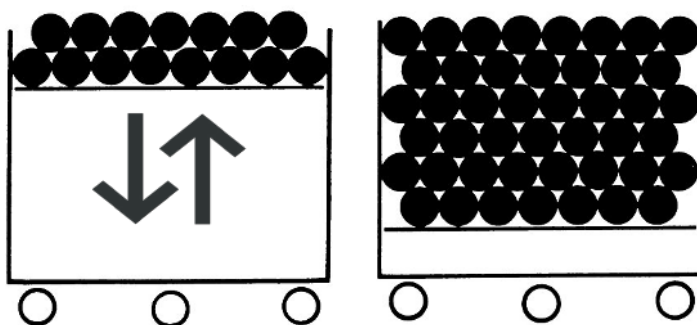

Hauteur de travail constante



Éléments de levage interchangeables

Description du produit :

Ref.	Dim. ext. Lxlxh (mm)	Volume (litre)	Poids (Kg)	Réglé pour charge utile (Kg)
BC-18A-001	1060x710x820	315	24.5	90
BC-18A-002	1060x470x800	195	21.0	30
BC-18A-003	1060x650x800	280	25	45
BC-18A-004	1460x750x920	570	31.5	150

Bacs à fonds mobile Aluminium



Vue 01

- Le principe du fond remontant permet à l'utilisateur de travailler en permanence en position confortable
- Equipé de 4 roues de $\varnothing 100$ ou 125 mm en caoutchouc gris anti-trace (2 fixes et 2 pivotantes)
- Fond mobile réalisé avec un châssis pantographe et ressorts (selon vue 01)
- Tarage du ressort en usine à la demande

Modification du train de roulement sur demande

Disponible en Inox

Description du produit :

Ref.	Dim. ext. LxPxh (mm)	Dim. inté. LxPxH (mm)	Capacité (Litre)	Poids à vide (Kg)
BC-18A-005	700x450x800	670x420x545	150	25
BC-18A-006	1030x450x800	1000x420x545	230	28
BC-18A-007	1030x630x800	1000x600x545	330	35
BC-18A-008	1470x520x720	1440x490x480	340	52
BC-18A-009	1030x630x950	1000x600x695	420	50
BC-18A-010	1390x675x800	1360x645x545	480	51
BC-18A-011	1420x730x800	1390x700x545	530	53
BC-18A-012	1500x930x830	1470x900x575	770	57
BC-18A-013	1500x1000x830	1470x970x585	830	62
BC-18A-014	1500x1200x830	1470x1170x585	1000	64

Bacs à fonds mobiles sur mesure à parois en plastique rigide


- Le principe du fond remontant permet à l'utilisateur de travailler en permanence en position confortable
- Equipé de 4 roues de $\varnothing 100$ ou 125 mm en caoutchouc gris anti-trace (2 fixes et 2 pivotantes)
- Fond mobile réalisé avec un châssis pantographe et ressorts (selon vue 01)
- Tarage du ressort en usine à la demande



i Modification du train de roulement sur demande



REF: BC-18A-015

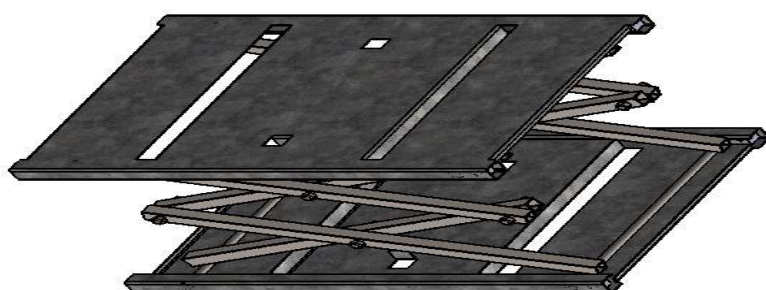

Bacs à fonds mobiles sur mesure à parois en polypropylène



- Le principe du fond remontant permet à l'utilisateur de travailler en permanence en position confortable
- Equipé de 4 roues de $\varnothing 100$ ou 125 mm en caoutchouc gris anti-trace (2 fixes et 2 pivotantes)
- Fond mobile réalisé avec un châssis pantographe et ressorts (selon vue 01)
- Tarage du ressort en usine à la demande



Modification du train de roulement sur demande



REF: BC-18A-030




Bacs sur mesure



Plusieurs principes de fabrication adaptés selon la situation :

- Réalisation en acier mécano-soudé peint
- Réalisation en profilés modulaires alu.
- Réalisation en Inox
- Réalisation en PE (polyéthylène) ou mixte ossature Aluminium et parois en plastique ...

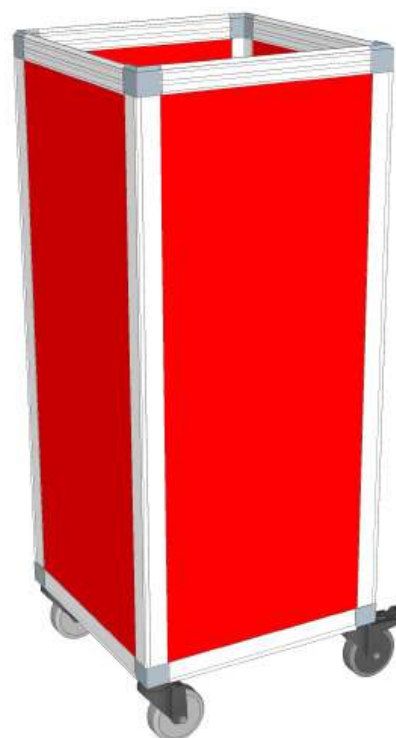

Bacs à fonds mobile spéciaux



**Assemblage de
3 petits bacs**



**Bac à fond mobile
sécurisé avec alarme**



**Bac au format Europe
(80x120 cm)**



**Bac quadruple
compartiments**



**Bac double
compartiments**



**Bac triple
compartiments**



Bacs avec visuel niveau de remplissage et placage



Très grand bac à fond mobile sur mesure avec fond en V



Bac avec demi couvercles



Petit bac haut



Nos bacs spéciaux sont modélisés dans notre bureau d'étude afin de donner un visuel à notre clientèle.

Chaque bac est réalisé sur-mesure et à la demande.
N'hésitez pas à nous contacter.

Exemples d'options pour les bacs à fonds mobiles



**Bac avec timon
d'attelage**



Bac peint sur demande



Couvercle sur bac



**Double boîte de
rangement avec
couvercle**



Double poignée



Fond en moquette



Manilles d'élinguage



Ouverture rabattable



**Passage de fourches
sur bac**



Tiroir de rangement



Tablette rabattable sur le dessus



Tablette rabattable sur le côté



Support poubelle amovible



Porte document



Poignée de frein



Support béquille



Bac en inox à fond mobile



N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres options.

Chariot de transport à parois lisses



Avec bonde de vidange



- Construction en tôles et profilés en alliage d'aluminium anodisé
- Fond en auge avec bonde d'évier
- Vanne 1/4 de tour pour la vidange
- Fond et montants avec joint silicone hydrofuge
- Couvercle intégré en 2 parties
- Poignée de guidage coté roues pivotantes
- Pare-chocs circulaire monté sur entretoises



Option :

Frein sur roues pivotantes ou frein central, roues à blocage directionnel, barre d'attelage, anodisation, poignée supplémentaire, pare-chocs et vanne, béquille pour couvercle, loquets de fermeture couvercle/parois...
N'hésitez pas à nous contacter.

Description du produit :

Ref.	Volume (en L)	Finition	Dim. LxPxH (mm)	Encombrement (mm)	ø roues (mm)	Poids (Kg)
BC-18A-016	690	Alu anodisé	1000x575x1200	1140x685x1490	200	30
BC-18A-017	1050		1250x700x1200	1390x810x1490	200	35

Chariot de transport pour les déchets

- Vanne de vidange pour chaque compartiment
- Loquets de fermeture condamnant l'ouverture des parois et du couvercle
- Pédale de blocage directionnelle permettant la transition des roues pivotantes en roues fixes



i Ce chariot comprend une paroi de séparation amovible qui peut partager le volume intérieur en deux moitiés égales ou en 1/3 - 2/3.

REF: BC-18A-023



Option :

Paroi de séparation en position 1/3-2/3, paroi de séparation s'ajuste sans outil sur des taquets fixés à l'arrière et à l'avant du conteneur, paroi de séparation en position 50-50...

Il est également possible d'aménager une paroi de séparation fixe pour des quantités inférieures. Pour plus de détails, veuillez nous consulter.

Bac de préparation et de transport



REF: BC-18A-020

- Construction en tôle et profilés en alliage d'aluminium anodisé, manteau soudé par points
- Pare-chocs gainé en caoutchouc sur rebord supérieur
- Nervures circulaires et d'angle de renfort ou aluminium anodisé
- Train de roulement : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes disposées en losange



REF: BC-18A-022



Option :
Roues à frein, frein central, blocage directionnel, roues en inox....
N'hésitez pas à nous contacter.

Description du produit :

Ref.	Volume (en L)	Finition	Dim. LxPxH (mm)	Encombrement (mm)	ø roues (mm)	Poids (Kg)
BC-18A-020	540	Alu. nervuré	1300x700x600	1350x750x800	125	25
BC-18A-021	350		1000x600x590	1050x650x770	125	19
BC-18A-022	180	Alu. anodisé	800x440x625	800x440x625	125	8

Chariot de transport nervurés

- Construction en tôle et profilés en alliage d'aluminium manteau soudé par points
- Nervures circulaires et d'angle de renfort
- Face avant rabattable par moitié, montée sur charnière continue
- Train de roulement : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes disposées en carré



Option couvercle



Option :

Couvercle fixé par charnières avec sangles et grenouillères, roues à frein, frein central, blocage directionnel, roues inox, marquage en repoussé, poignée de guidage...

N'hésitez pas à nous contacter.

Description du produit :

Ref.	Volume (en L)	Finition	Dim. LxPxH (mm)	Encombrement (mm)	ø roues (mm)	Poids (Kg)
BC-18A-018	350	Alu anodisé	900x500x780	950x550x980	200	30
BC-18A-019	1050		1 250x700x1 200	1 300x750x1 400	200	33

Conteneurs à documents confidentiels



Ref.	Volume (en L)	Train de roulement	Encombrement (mm)	Poids (Kg)
BC-18A-024	70	4 roulettes ø 50 mm	400x430x630	7
BC-18A-025	240	2 roues ø 200 mm	580x680x1000	17
BC-18A-026	350	4 roues ø 125 mm 2 fixes / 2 pivotante	850x650x865	22
BC-18A-027	415		1080x720x850	23.5
BC-18A-028	500	4 roues ø 160 mm 2 fixes / 2 pivotante	1180x690x1000	33
BC-18A-029	655		1330x780x995	30.5

- Construction entièrement en alliage d'aluminium
- Couverts et fentes sécurisés
- Conteneurs roulants
- Personnalisables (gravure, marquage en repoussé...)
- Fabrication spéciale sur-mesure possible

Outils spéciaux



Distributeur de badges avec poussoirs



REF: OP-18A-001



Mini pelle avec anse et crochet



REF: OP-18A-002



Support miroir articulé en caisse



REF: OP-18A-003




Cercleuse automatique



REF: OP-18A-004

Cercleuses semi automatiques

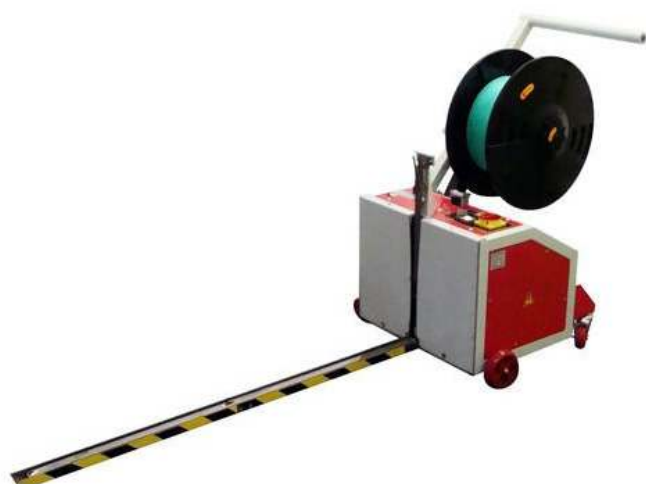

REF: OP-18B-005



REF: OP-18A-005


Support de film d'emballage et tissu



REF: OP-18A-006



Tiroirs extensibles

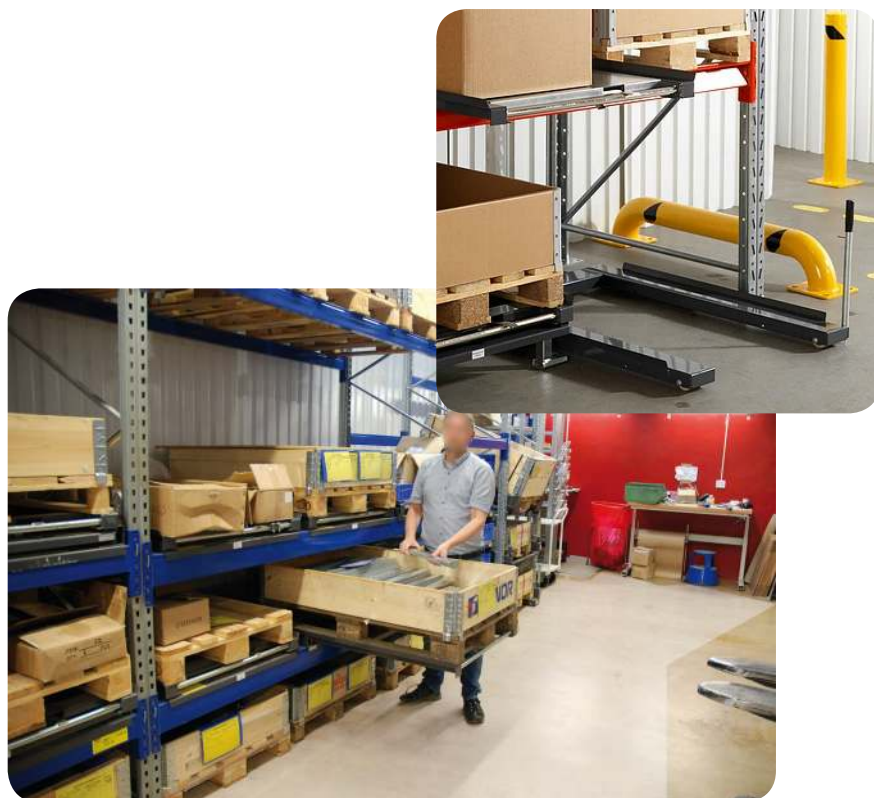

- Bonne ergonomie
- Manipulation facile
- Sécurité renforcée
- Montage simplifié
- Adaptable sur tout type de rack
- Faible encombrement

REF: OP-18A-030


Description du produit :

Désignation	Dim. hors tout	Charge	Extension
Unité sur lisses, fond tôle 200/70	800 x 1200 x 56 mm	200 kg	70%
Unité sur lisses, 200/70	800 x 1200 x 58 mm	200 kg	70%
Unité sur lisses, 300/100	830 x 1200 x 110 mm	300 kg	100%
Unité sur lisses, 600/70	830 x 1200 x 68 mm	600 kg	70%
Unité sur lisses, 600/70 L	1230 x 880 x 68 mm	600 kg	70%
Unité sur lisses, 800/70	830 x 1200 x 101 mm	800 kg	70%
Unité sur lisses, 800/70 L	1230 x 880 x 90 mm	800 kg	70%
Unité sur lisses, 1000/70	830 x 1200 x 101 mm	1000 kg	70%
Unité sur lisses, 1000/100	830 x 1200 x 208 mm	1000 kg	100%

Tendeur électrique 220v cerclage feuillard



REF: OP-18A-007

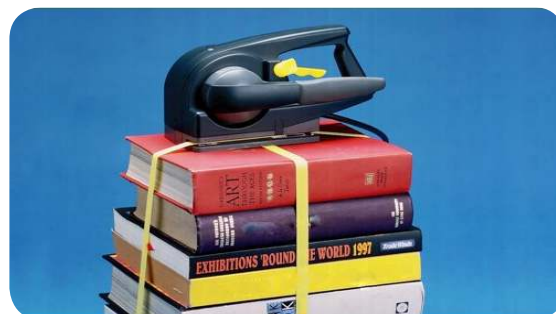

Tendeur à batterie cerclage feuillard



REF: OP-18A-008



Tendeur à air comprimé cerclage feuillard



REF: OP-18A-009



Roulette pour collage de bâches



REF: OP-18A-010



Table pour dérouler et enrouler tissus, papier bulles



REF: OP-18A-011



Supports tablettes numériques à bandoulières



REF: OP-18A-012



Support oreillette téléphonique sur pied




REF: OP-18A-013



Bras support articulé sur mât avec plateau pivotant



REF: OP-18A-014

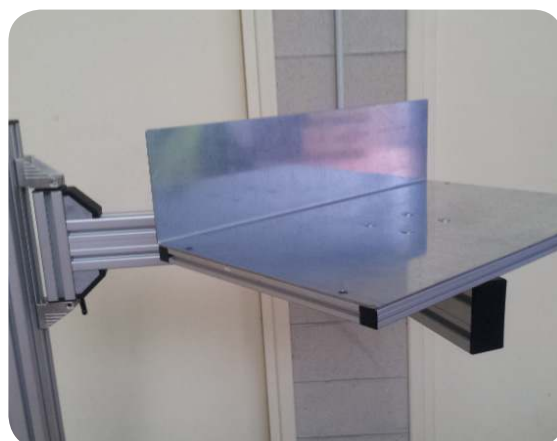

Pelle aéroport en acier inox ou galvanisé



REF: OP-18A-015



REF: OP-18B-015

Support de lavage pour poubelle



REF: OP-18A-016

- Le support de lavage permet de nettoyer des conteneurs de 240 à 770 litres. Il apporte sécurité et confort de travail lors du lavage, tout en adoptant des gestes et postures de travail normalisés.

Chariot pour poubelle



REF: OP-18A-017

- Le chariot pour poubelle apporte sécurité et confort de travail en permettant de déplacer sans effort un conteneur plein en adoptant des postures de travail normalisées.

Dérouleur coupeur de film

- Support de découpe automatique pour 1 rouleau avec un diamètre maximal de 850 mm et une largeur de coupe maximale de 800 mm
- Le stand est un stand automatique de déroulement et de découpe
- Vous pouvez donner en longueur et en quantité, précision plus ou moins 1 mm
- Le stand dispose d'une unité de commande PLC de Siemens

REF: OP-18A-018



Dérouleur / ré-enrouleur de film et tissus

- Dérouleur / ré-enrouleur motorisé à vitesse
- Variable spéciale papier bulle, 220 V
- Laize utile 1800 mm
- Compteur électronique

REF: OP-18A-019



Dérouleuse automatique de ruban adhésif AM1000

- 2 modes de fonctionnement permettant de choisir une cadence de production plus ou moins rapide :

- une coupe semi-automatique : l'utilisateur appuie sur un bouton pour faire s'avancer un bout du ruban adhésif programmé à la longueur souhaitée. Pour pouvoir en avoir un autre, il faut réappuyer sur le bouton.

- une coupe automatique : dès que l'utilisateur prend la bande adhésive découpée, cela libère une autre de taille identique

REF: OP-18A-020



Dérouleuse automatique de ruban adhésif ART7000

- Sa grande particularité est de pouvoir programmer très facilement 6 longueurs de découpe différentes (programme A, B, C, D, E et F)

- De plus, il est possible de placer si on le souhaite deux rouleaux de front, qui délivrent de façon simultanée deux morceaux de bandes identiques. Il est donc possible de travailler à deux personnes sur le même appareil et de gagner ainsi en productivité

- Le système sans moyeu permet l'utilisation de rubans adhésifs de tout diamètre (jusque 300 mm)

REF: OP-18A-021



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE GARANTIE DE AUPTINOV

1. GENERALITES -ENGAGEMENT CONTRACTUEL

A moins de dérogation écrite établie d'un commun accord, le client, du seul fait qu'il passe une commande de produits ou prestations figurant aux offres et plans de AUPTINOV accepte contractuellement les présentes conditions de vente et de garantie.

2. OFFRES

2.1 Nature

L'offre proposée doit comprendre exactement le produit ou prestation spécifié au devis.

Ne sont pas compris dans les offres, sauf stipulations contraires ou faisant l'objet d'une offre complémentaire établie sur demande :
- le fluide ou énergie,
- les matériels électriques de commande, contrôle, asservissements, nécessaires au fonctionnement de l'installation, ainsi que les schémas électriques correspondants hors de la fabrication de AUPTINOV,
- les raccords et Tuyauteries souples ou rigides nécessaires à la liaison des appareils, ainsi que l'étude d'implantation correspondante, hors de la fabrication de AUPTINOV lorsqu'il s'agit de la fourniture de composants ou de sous-ensembles.
- les travaux d'implantation, de raccordement et de mise en service, qui peuvent cependant faire l'objet d'une offre particulière établie sur demande.
- tous travaux et matériels d'emballage et protection.

2.2 Études et documents annexés aux offres

Les documents, plans et schémas, joints aux offres sont fournis à titre indicatif.

Les plans et schémas (de montages) qui peuvent être joints à tous documents et offres ne sont fournis qu'à titre d'ébauches de solution et ne sauraient engager AUPTINOV. Le client assembleur entreprendra toujours les études d'implantation, de compatibilité et de montage et aura à sa charge la conformité aux règles en vigueur en matière de bruit, d'hygiène et de sécurité, même si un matériel spécial est fourni sur demande de l'assembleur (accompagné ou non de documents). AUPTINOV ne sera garant, même en ce cas, que de la conformité du matériel aux spécifications retenues dans l'acceptation de commande ou dans une lettre expresse d'acceptation.

Toutefois, AUPTINOV pourra, sur demande expresse, accepter de se charger de certaines études d'implantation, compatibilité ou montage, qui feront l'objet d'une facturation et ne pourront engager AUPTINOV qu'en cas de faute lourde de sa part dans le non respect des règles de l'art.

De même, fera l'objet de la facturation toute étude, acceptée et entreprise à la demande du client, pour l'élaboration d'un matériel spécial.

3. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Tous projets, études, croquis, plans, devis, photographies, gravures, imprimés, etc... remis par les agents, représentants, ou personnel de AUPTINOV, même en cas de rémunérations particulières, sont propriété de AUPTINOV. Ils doivent lui être rendus sur sa demande, lorsque leur fourniture n'est pas suivie d'une commande d'appareils correspondants.

AUPTINOV conserve intégralement la propriété intellectuelle des dits documents et les droits de propriété industrielle qui pourraient en découler. Le client s'engage par la même à les conserver confidentiels et à ne les communiquer, diffuser, céder, reproduire ou exécuter sans autorisation spéciale et écrite.

4. COMMANDES

Les commandes du client ne sont exécutées qu'à la double condition d'être acceptée par la Direction compétente de AUPTINOV et d'être accompagnées de l'acompte stipulé dans l'offre de AUPTINOV.

Toute modification de la commande dégage AUPTINOV du respect du délai d'exécution initialement prévu.

Tout acompte reçu à la commande est définitivement acquis, sauf en cas de défaillance de la part de AUPTINOV, trois mois après mise en demeure.

En cas d'annulation de commande, la partie de la commande exécutée ou en cours d'approvisionnement à la date de réception de la notification écrite d'annulation devra être payée, sans préjudice du paragraphe précédent.

Par commande en cours d'approvisionnement, on entend non seulement la partie de la commande en cours d'exécution, mais également des approvisionnements en stock spécifiques, ainsi que ceux qui n'auraient pu être annulés auprès des fournisseurs et sous-traitants.

5. PRIX

Lors de la consultation de AUPTINOV, les prix sont donnés à titre indicatif, sauf spécification d'un délai d'option et d'un prix ferme ou déterminable indépendamment des parties.

Les commandes passées au delà du délai d'option seront soumises aux tarifs de prix de AUPTINOV, en vigueur au jour de la commande.

Les prix indiqués dans l'acceptation de la commande s'entendent hors taxes, pour des appareils nus, non emballés, mis à disposition dans les ateliers de AUPTINOV.

Les appareils et leurs pièces détachées sont facturés au prix résultant de l'application au jour de la livraison de la formule de révision, définie d'un commun accord lors de la passation de la commande. Les parties acceptent donc par avance la variation de prix qui serait susceptible d'intervenir entre la date de commande et celle de la livraison, sans pouvoir s'en prévaloir comme cause d'annulation de la commande ou de résolution de la vente. Les prix sont calculés nets et sans escompte pour des paiements effectués à trente jours, soit après l'avis de mise à disposition, soit après la facturation.

Toute diminution de la quantité commandée ferme entraîne d'office une modification du prix.

Un minimum de facturation de 75 € sera appliqué pour toute commande d'un montant inférieur.

6. MISE A DISPOSITION - TRANSFERT - DÉLAIS DE LIVRAISON

Quelles que soient la destination du matériel et les conditions de paiement, la mise à disposition est réputée effectuée dans les ateliers de AUPTINOV.

Le transfert des risques est parfait à dater de la notification, notamment par bon de livraison, de cette mise à disposition. L'expédition s'exécute aux risques et périls du client, sauf recours de ce dernier en responsabilité des mandataires qu'il aura chargés des opérations d'emballage, chargement et transport, et cela, nonobstant toutes indications telles que «remise franco en gare, à quai, à domicile ou remboursement de frais de transport totaux ou partiels», de telles indications étant présumées se rapporter au paiement et non aux risques ou aux responsabilités de AUPTINOV.

Si l'expédition est retardée pour une cause quelconque, indépendante de la volonté de AUPTINOV, le matériel est, si nécessaire, emmagasiné et manutentionné aux frais et risques du client, AUPTINOV déclinant toute responsabilité subséquente à cet égard autre que celle de dépositaire. Il appartient néanmoins au client de souscrire toute assurance convenable, du chef de l'emballage, transport, manutention et entreposage, à moins qu'il n'en charge expressément AUPTINOV ;

Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement des fournitures et ne constituent aucune novation.

Les délais de livraison seront respectés dans toute la mesure du possible. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation partielle ou totale d'une commande, ni donner lieu à des pénalités ou dommages et intérêts, sauf, soit stipulation contraire acceptée par AUPTINOV et dûment spécifiée dans l'accusé de réception de la commande, soit expiration d'une période de trois mois après mise en demeure par le client. Dans tous les cas, une clause pénale ne pourra être appliquée que si le retard provenait du fait de AUPTINOV et s'il a causé au client un préjudice réel constaté contradictoirement.

AUPTINOV est dégagé de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison :

- 1 - Dans le cas où les conditions de paiement n'auraient pas été observées par le client,
- 2 - Dans le cas où les renseignements techniques ou commerciaux à fournir par le client et nécessaires à l'exécution de la commande ne seraient pas arrivés en temps voulu.
- 3 - En cas de force majeure ou d'événements tels que : lock-out, grève, épidémie, guerre, sabotage, réquisition, incendie, dégâts des eaux, accidents d'outillage, rebut de pièces importantes en cours de fabrication, interruptions ou retards dans les transports ou réception des matières premières, comme toute autre cause amenant un chômage total partiel pour AUPTINOV ou ses fournisseurs.

Il en est de même pour tout retard dans les travaux préparatoires, projets et études.

AUPTINOV s'efforcera toujours de tenir le client au courant, en temps opportun, de la survenance ou de la cessation des cas ci-dessus cités.

7. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le transfert de propriété n'est parfait à l'égard du client, qu'au complet encaissement à l'échéance du prix du matériel, soit en valeur, soit par compensation, soit par cession à titre de garantie des créances à naître de la revente du matériel concerné. Dans cette dernière hypothèse, le client a l'obligation de signifier, par voie extrajudiciaire, la cession de créance qu'il a consentie à la Société (loi 80335 du 12 Mai 1980 dont l'acheteur déclare avoir pleine et entière connaissance).

Lorsqu'ils comportent une plaque de firme ou toute autre marque distinctive, les matériels de AUPTINOV, même incorporés dans des ensembles, ne perdent pas leur individualité et font l'objet de la présente clause de réserve de propriété.

8. EMBALLAGES

Tous les emballages et les protections du matériel pour le transport et le stockage sont facturés en sus de la marchandise. En l'absence d'indication spéciale, les emballages sont préparés par AUPTINOV selon ce qu'il juge utile en fonction de la nature de la marchandise et de celle du transport, et du stockage. Les emballages ne sont pas repris.

9. TRANSPORTS

Les opérations de transport, assurances, douanes, manutention et amenée à pied d'œuvre, sont à la charge, aux frais, risques et périls du client, auquel il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, les recours contre le transporteur ou contre le commissionnaire de transport ou le transitaire même si l'expédition a été faite franco.

10. PAIEMENTS

Les factures sont payables à 30 jours de facturation fin de mois par virement, chèque ou billet à ordre. Le non respect de l'échéance d'un seul effet de commerce ou d'un seul acompte entraînera de plein droit, outre l'exigibilité immédiate du solde du prix et celle des effets de commerce non échus, quelle que soit la fourniture ou prestation à laquelle ils se rapportent, l'obligation au paiement par le client d'agios décomptés au taux de 1% du montant des sommes dues par mois de retard.

En revanche, en cas de paiement anticipé, un escompte de 1% par mois entier sur la somme totale sera accordé à l'acheteur.

Au delà de trente jours d'échéance, les paiements sont effectués par traites acceptées et les frais d'agios sont à la charge du client.

Le client devra retourner les traites acceptées dans les quinze jours de leur réception.

En ce qui concerne les fabrications spéciales sur devis ou les installations, les conditions de paiement sont les suivantes :

- a) un tiers à la commande,
- b) un tiers en cours d'exécution et, au plus tard, à la mise à disposition,
- c) un tiers à la mise à disposition de l'acheteur dans les ateliers de AUPTINOV, soit de l'ensemble de la fabrication, soit au prorata d'unités complètes de la fabrication et cela même en cas de non enlèvement par l'acheteur.

11. CLAUSE RÉSOLUTOIRE

En cas de non paiement par l'acheteur dans les délais, toutes les ventes conclues et non payées se trouvent résolues de plein droit si, la mise en demeure de payer par AUPTINOV, exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est pas suivie d'un règlement comptant par chèque ou virement bancaire dans les huit jours.

12. ESSAIS

Des essais sont effectuées chaque fois qu'il est possible sur les matériels de AUPTINOV dès l'achèvement de la construction en ses ateliers, avant la notification de mise à disposition à l'acheteur.

Ces essais ne portent que sur les caractéristiques des matériels, abstraction faite de toute utilisation particulière par le client.

Tout essai ou contrôle particulier peut faire l'objet d'une demande du client, et si AUPTINOV accepte de la faire, l'essai ou le contrôle sera facturé en régie.

13. GARANTIE

1 - AUPTINOV garantit les matériels et prestations vendus et fournis par lui contre tout vice ou défaut de fabrication et de fonctionnement, qu'ils proviennent d'un défaut dans la conception, les matières premières, la fabrication ou l'exécution et cela sous les conditions et dans les limites ci-après :

2 - La garantie n'est applicable que si le client a satisfait aux obligations générales du présent contrat et, en particulier, aux conditions de paiement.

3 - La garantie est strictement limitée aux fournitures et prestations vendues par AUPTINOV.

Elle ne s'étend pas aux matériaux dans lesquels les fournitures de AUPTINOV ne seraient pas incorporées par AUPTINOV et, en particulier, aux performances de ces matériels.

4 - Lorsque les appareils sont incorporés par le client, ou un tiers, à un quelconque matériel, ceux-ci sont seuls responsables de l'adaptation, du choix et de l'adéquation des fournitures de AUPTINOV. La garantie n'est en particulier pas accordée en cas de défaut de montage, d'adaptation, de conception, de relation et de fonctionnement de l'ensemble ou des parties de l'ensemble ainsi créés.

5 - La durée de la garantie est égale à la plus courte des deux périodes suivantes :

Douze mois ou mille heures de fonctionnement, et cela à dater de la mise en service du matériel ou prestation fourni par AUPTINOV. Cette mise en service doit être effectuée dans un délai maximum de trois mois après la mise à disposition du matériel au client en les ateliers de AUPTINOV. La Société est en droit d'exiger du client la justification de la date de mise en service indiquée sur la demande de garantie.

Ce délai n'est ni prorogé, ni interrompu par la réclamation amiable ou judiciaire du client. A l'expiration de ce délai, la garantie cesse de plein droit.

6 - L'obligation de garantie de AUPTINOV ne pourra jouer que si le client établit que le vice s'est manifesté dans les conditions de l'emploi normale prévues pour le type de fourniture, ou indiquées par AUPTINOV par écrit, et en cours d'utilisation normale. Elle ne s'applique pas en cas de stockage défectueux et de faute de surveillance ou d'entretien, inobservation des consignes de préconisation ou d'emploi, utilisation d'un fluide de qualité insuffisante. La responsabilité de AUPTINOV est dégagée pour tous dégâts provoqués par pertes de fluides ou fuites. Toute garantie est également exclue pour des incidents résultant de cas fortuits ou de force majeure, ainsi que pour les détériorations, remplacements ou réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel.

7 - En revanche la garantie est limitée à l'obligation de remettre en état dans les ateliers de AUPTINOV, à ses frais et dans le meilleur délai possible, les matériels et pièces fournis par lui, reconnus défectueux par ses services techniques, et qui lui auront été adressés franco. Durant la période garantie, restent à charge et aux frais du client, les coûts de main d'œuvre, démontage et de remontage du matériel hors des établissements AUPTINOV, les frais de transfert du matériel défectueux ou ceux du matériel remplacé ou réparé, les frais de voyage et de séjour des techniciens du client.

Lorsque les garanties sont données quant aux résultats industriels d'un matériel donné, la définition de ces résultats et les conséquences de cet engagement feront l'objet d'un accord spécial entre les parties, préalablement à la commande;

8 - Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie, le client doit aviser AUPTINOV dans les trois jours francs, et par écrit, des vices qu'il impute à son matériel ou prestation, et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner à AUPTINOV toutes facilités pour procéder à la constatation des vices et pour y porter remède. La garantie ne s'applique pas si le matériel n'est pas retourné à AUPTINOV dans l'état où il est tombé en panne, ou s'il a été préalablement démonté, démonté, réparé, modifié, soit par un tiers, soit par l'utilisateur ou le client. Après avoir été régulièrement avisé du vice dans les meilleurs délais possibles, en se réservant, le cas échéant, le droit de modifier tout ou partie du matériel de manière à satisfaire à ses obligations.

9 - Le client accepte expressément que AUPTINOV ne soit pas responsable de dommage causés par le fait que le client n'a pas rempli l'une quelconque des obligations telles que définies ci-dessus.

14. OUTILLAGES

Tous les échantillons, calibres, modèles, etc. Mis à la disposition de l'acheteur restent notre propriété. Dans tous les cas, leur utilisation et leur entretien sont sous l'entière responsabilité de l'acheteur. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés ou portés à connaissance pour le compte d'un tiers. Enfin, ils devront être assurés par l'acheteur pour tout dommage.

15 - RECLAMATIONS ET RETOURS

Toute réclamation pour défaut de conformité ou vice apparent doit être faite dans les huit jours de la réception de la marchandise ou de la prestation.

Les retours ne sont acceptés que si AUPTINOV les a préalablement autorisés par écrit. Ils doivent lui parvenir franco de tous frais et ne comporter que des marchandises en parfait état. La réception en sera effectuée par le Service Contrôle de AUPTINOV.

Les marchandises rendues ne peuvent être remboursées, mais seulement faire l'objet d'échanges avec d'autres fournitures.

Dans le cas de retour de matériels détériorés, la remise en état sera faite d'office par les soins de AUPTINOV, facturée au client, et devra être payée par lui avant tout échange.

Les appareils spéciaux ou fabriqués sur plans-clients ne sont ni repris ni échangés.

16 - RÉPARATIONS EN DEHORS DE TOUT VICE

Les Travaux de réparation ne reçoivent commencement d'exécution qu'après acceptation écrite ou devis.

Lorsque le devis n'est pas accepté par le client dans un délai de un mois après l'envoi du devis, les frais de démontage, stockage, expertise et éventuellement renvoi d'office en port dû avant ou après remontage, sont à la charge du client.

Si le client demande l'exécution de la réparation avant devis, les travaux de réparation sont entrepris le plus tôt possible et le client s'engage à accepter leur montant, ceux-ci étant bien entendu fixés par AUPTINOV selon ses barèmes.

17 - DÉROGATIONS AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Aucune des clauses portées sur les bons de commandes ou correspondances qui parviennent à AUPTINOV ne peuvent modifier celles qui précèdent, sauf acceptation expresse et écrite de la part de AUPTINOV.

18 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les parties conviennent de faire leur possible pour régler tout différend à l'amiable : il est rappelé que le Comité Arbitral de la Fédération des Industries Mécaniques (F.I.M.) est compétent pour tout différend qui lui serait transmis.

En cas de ressortit impossible à régler amiablement, le Tribunal de Commerce auquel ressortit le domicile de AUPTINOV sera seul compétent, et cela même en cas de pluralité de défendeurs, demande incidente, mise en cause ou appel en garantie, et même par voie de référé.

**Photo du catalogue non contractuelle.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute
modification sans préavis.**

www.auptinov.fr



283 Rue Philibert DELORME
Z.A. La Renaissance
59490 - SOMAIN - FRANCE
info@auptinov.fr
03.27.71.33.55