





- Aluminium / Acier galvanisé.
- Plancher spacieux, surface utile de 0,96 x 0,48 m.
- Charge utile 150 kg.
- 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- Accès par larges marches avec antidérapant puissant.
- Encombrement hors tout, stabilisateurs repliés : L. 1,60 x l. 0,60 m.
- Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes.

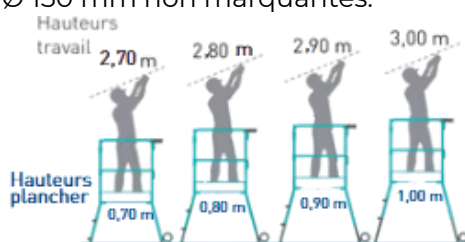

- Aluminium / Acier galvanisé.
- Autostable.
- Dimensions plancher 0,86 x 0,48 m.
- Charge utile 150 kg.
- 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- Accès par larges marches avec antidérapant puissant.
- Encombrement hors tout : L. 1,35 x l. 0,60 m.
- Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes.

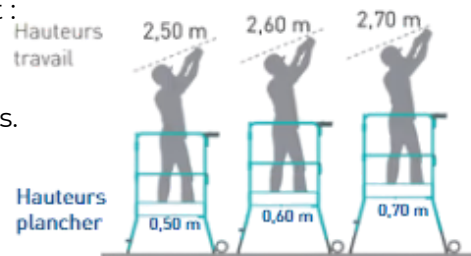

Référence	H. de travail (m)	Dimensions pliées (m)	Poids
MP26A028	2,70 - 2,80 - 2,90 - 3,00	Long. 1,07 - Larg. 0,60 - Ep. 0,42	29.9
MP26A029	2,50 - 2,60 - 2,70	Long. 1,08 - Larg. 0,60 - Ep. 0,39	24.2